



# 2023

## КОЛЛЕКЦИЯ

---

**De Dietrich**

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684



## **ВИРТУОЗНОСТЬ**

Определение от Дома De Dietrich:

*«Трансформация материалов в элегантные приборы при высочайшем уровне технического контроля и максимальной точности.*

*Выражение через приборы самой сути нашего таланта: смелости и креативности, стремления к совершенству и воплощения чувственного и благородного дизайна приборов, помогающих вам создавать выдающиеся кулинарные блюда».*

**De Dietrich**




DE DIETRICH



# *ДОМ DE DIETRICH*

Дом De Dietrich был создан династией визионеров. Всё началось в долине Ягерталь, к северу от Страсбурга. В 1684 Иоганн Дитриш решил сделать вложение в кузнечную промышленность. На все его творения была нанесена эмблема в виде охотничьего горна и таким образом, был создан первый логотип в истории промышленности. Дом De Dietrich вошёл в новую эру под руководством Жана Де Дитриш, наследника, которому было присвоено звание пэра самим Людовиком XV. Впоследствии, компанию возглавит Амели Де Дитриш, она стала первой женщиной в промышленной отрасли, которая обозначила важность дизайна и внешнего вида в промышленном производстве. С тех пор компания не прекращает развивать свой подход к инновациям, новаторским идеям и искусству жить по-французски.

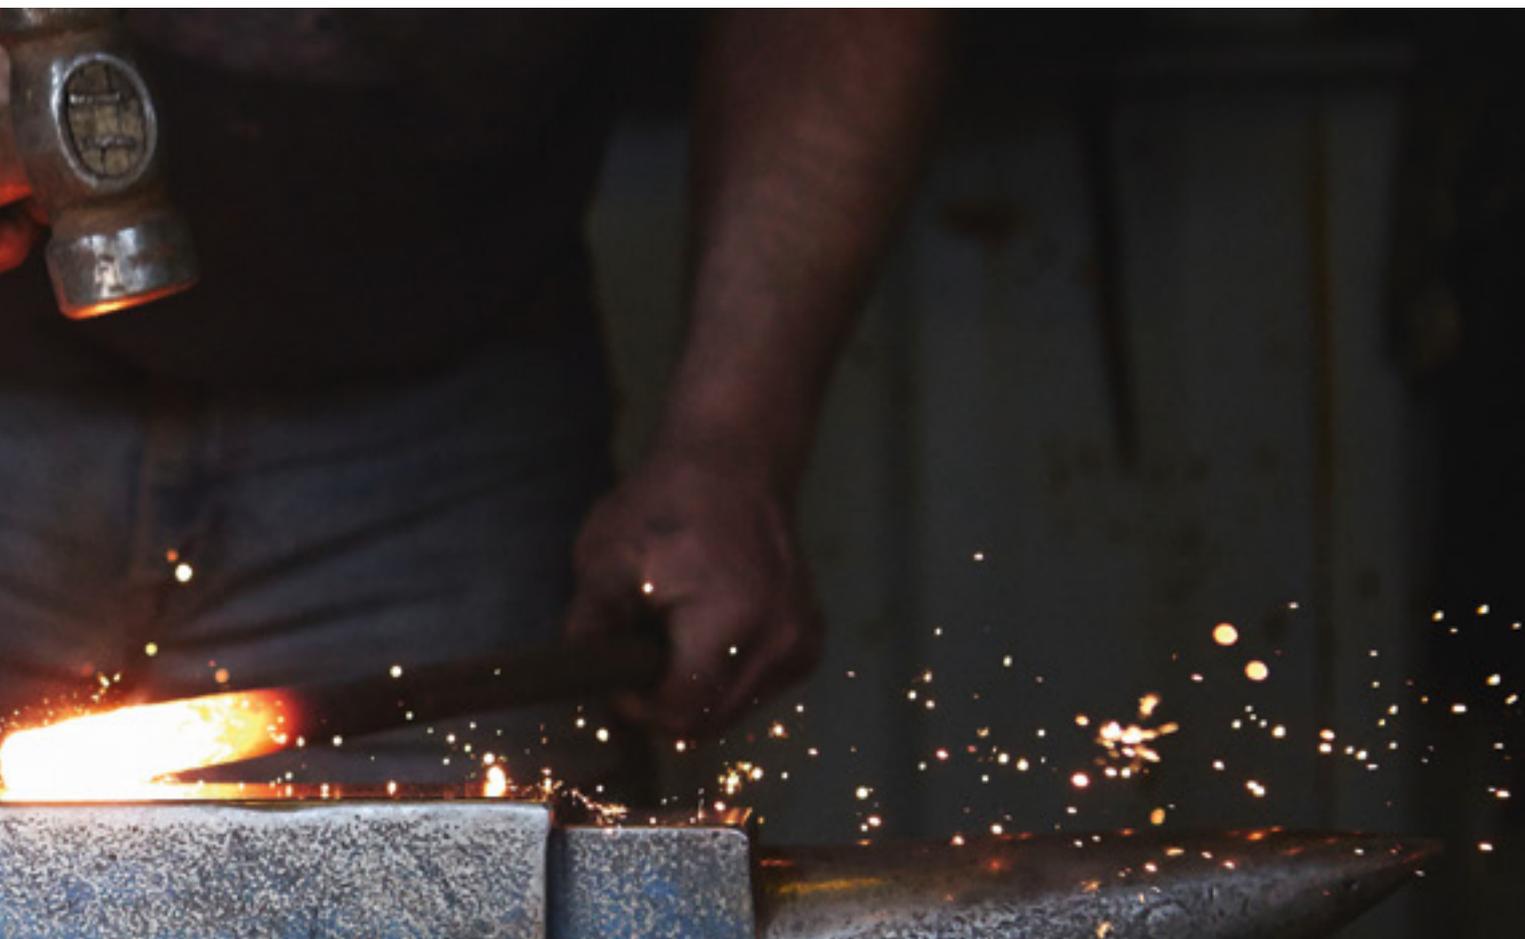

# НАШЕ НОУ-ХАУ

В отличие от дома De Dietrich, лишь несколько французских производителей могут похвастаться такой же богатой историей, насчитывающей более 300 лет. С момента создания компании в конце 17 века, De Dietrich производит постоянный поток продукции с уникальными технологиями, таких как первая бытовая плита, духовой шкаф с пиролизической очисткой и паровой шкаф.

В 1990 году De Dietrich создал первую индукционную варочную панель.

В 2010 была создана инновационная модель Piano, являющаяся первой индукционной варочной панелью без разделительных зон. А в 2013 году была создана индукционная варочная панель horiZone Chef, которая, среди своих инновационных особенностей, имеет четыре разных режима приготовления пищи. Компетентность передаётся из поколения в поколение, давая нам уникальную возможность быть на уровне передового опыта, который в настоящее время едва ли постижим.

Вдохновлённый своим наследием и знаниями, новый дизайн De Dietrich — это своего рода эталон и олицетворение «искусства жить по-французски».





# *ИСКУССТВО ЖИТЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ*

De Dietrich представляет физическое воплощение «искусства жить по-французски» и является частью французского кулинарного наследия. Обладающий непрерывным поиском совершенства и вдохновения, бренд фокусируется на трансформации материалов в приборы высшего качества, вызывающие самые восторженные эмоции и желание творить. Этот рискованный подход стал успешным опытом, благодаря которому удалось виртуозно совместить чистый дизайн, инновации и высококачественные материалы. Историческое партнерство De Dietrich с шеф-поваром Пьером Ганье, обладателем звёзд Мишлен, является прекрасной иллюстрацией выше сказанного. *«Мы с De Dietrich разделяем одно и то же желание: трансформировать кулинарный опыт. От простых действий до самых сложных приемов — каждый может дать волю своему творчеству и насладиться процессом приготовления, благодаря эффективному и функциональному оборудованию».*



DE DIETRICH



# *НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО*

Создавая самые прекрасные гармонии, De Dietrich культивирует любовь к совершенству через свои производства во Франции. Уже более 300 лет, исключительное исполнение является отличительной особенностью De Dietrich, благодаря виртуозности и безупречной оркестровке. Дом De Dietrich продолжает поиски путей к совершенству посредством глубокого понимания, исключительного уровня знаний и тщательных действий. Подобно музыкантам, неустанно повторяющих свои гаммы, каждый из наших инженеров профессионально выполняют свою работу, чтобы каждая деталь соответствовала многовековой репутации бренда. От обработки металлов до соединения электрических элементов — De Dietrich умело играет свою роль в разработке и производстве идеальной современной техники.



DE DIETRICH




BV Cert. 6011825

De Dietrich с гордостью ставит на своей продукции отметку «Origine France Garantie» (Гарантия происхождения во Франции). Этот знак был создан в мае 2011 года по инициативе Министерства промышленности Франции. Он гарантирует прозрачность и точность информации о производственных процессах и происхождении товаров. Знак послужит точным ориентиром для требовательных потребителей, которые находятся в поиске престижных и качественных товаров.

# ФИЛОСОФИЯ СОВЕРШЕНСТВА



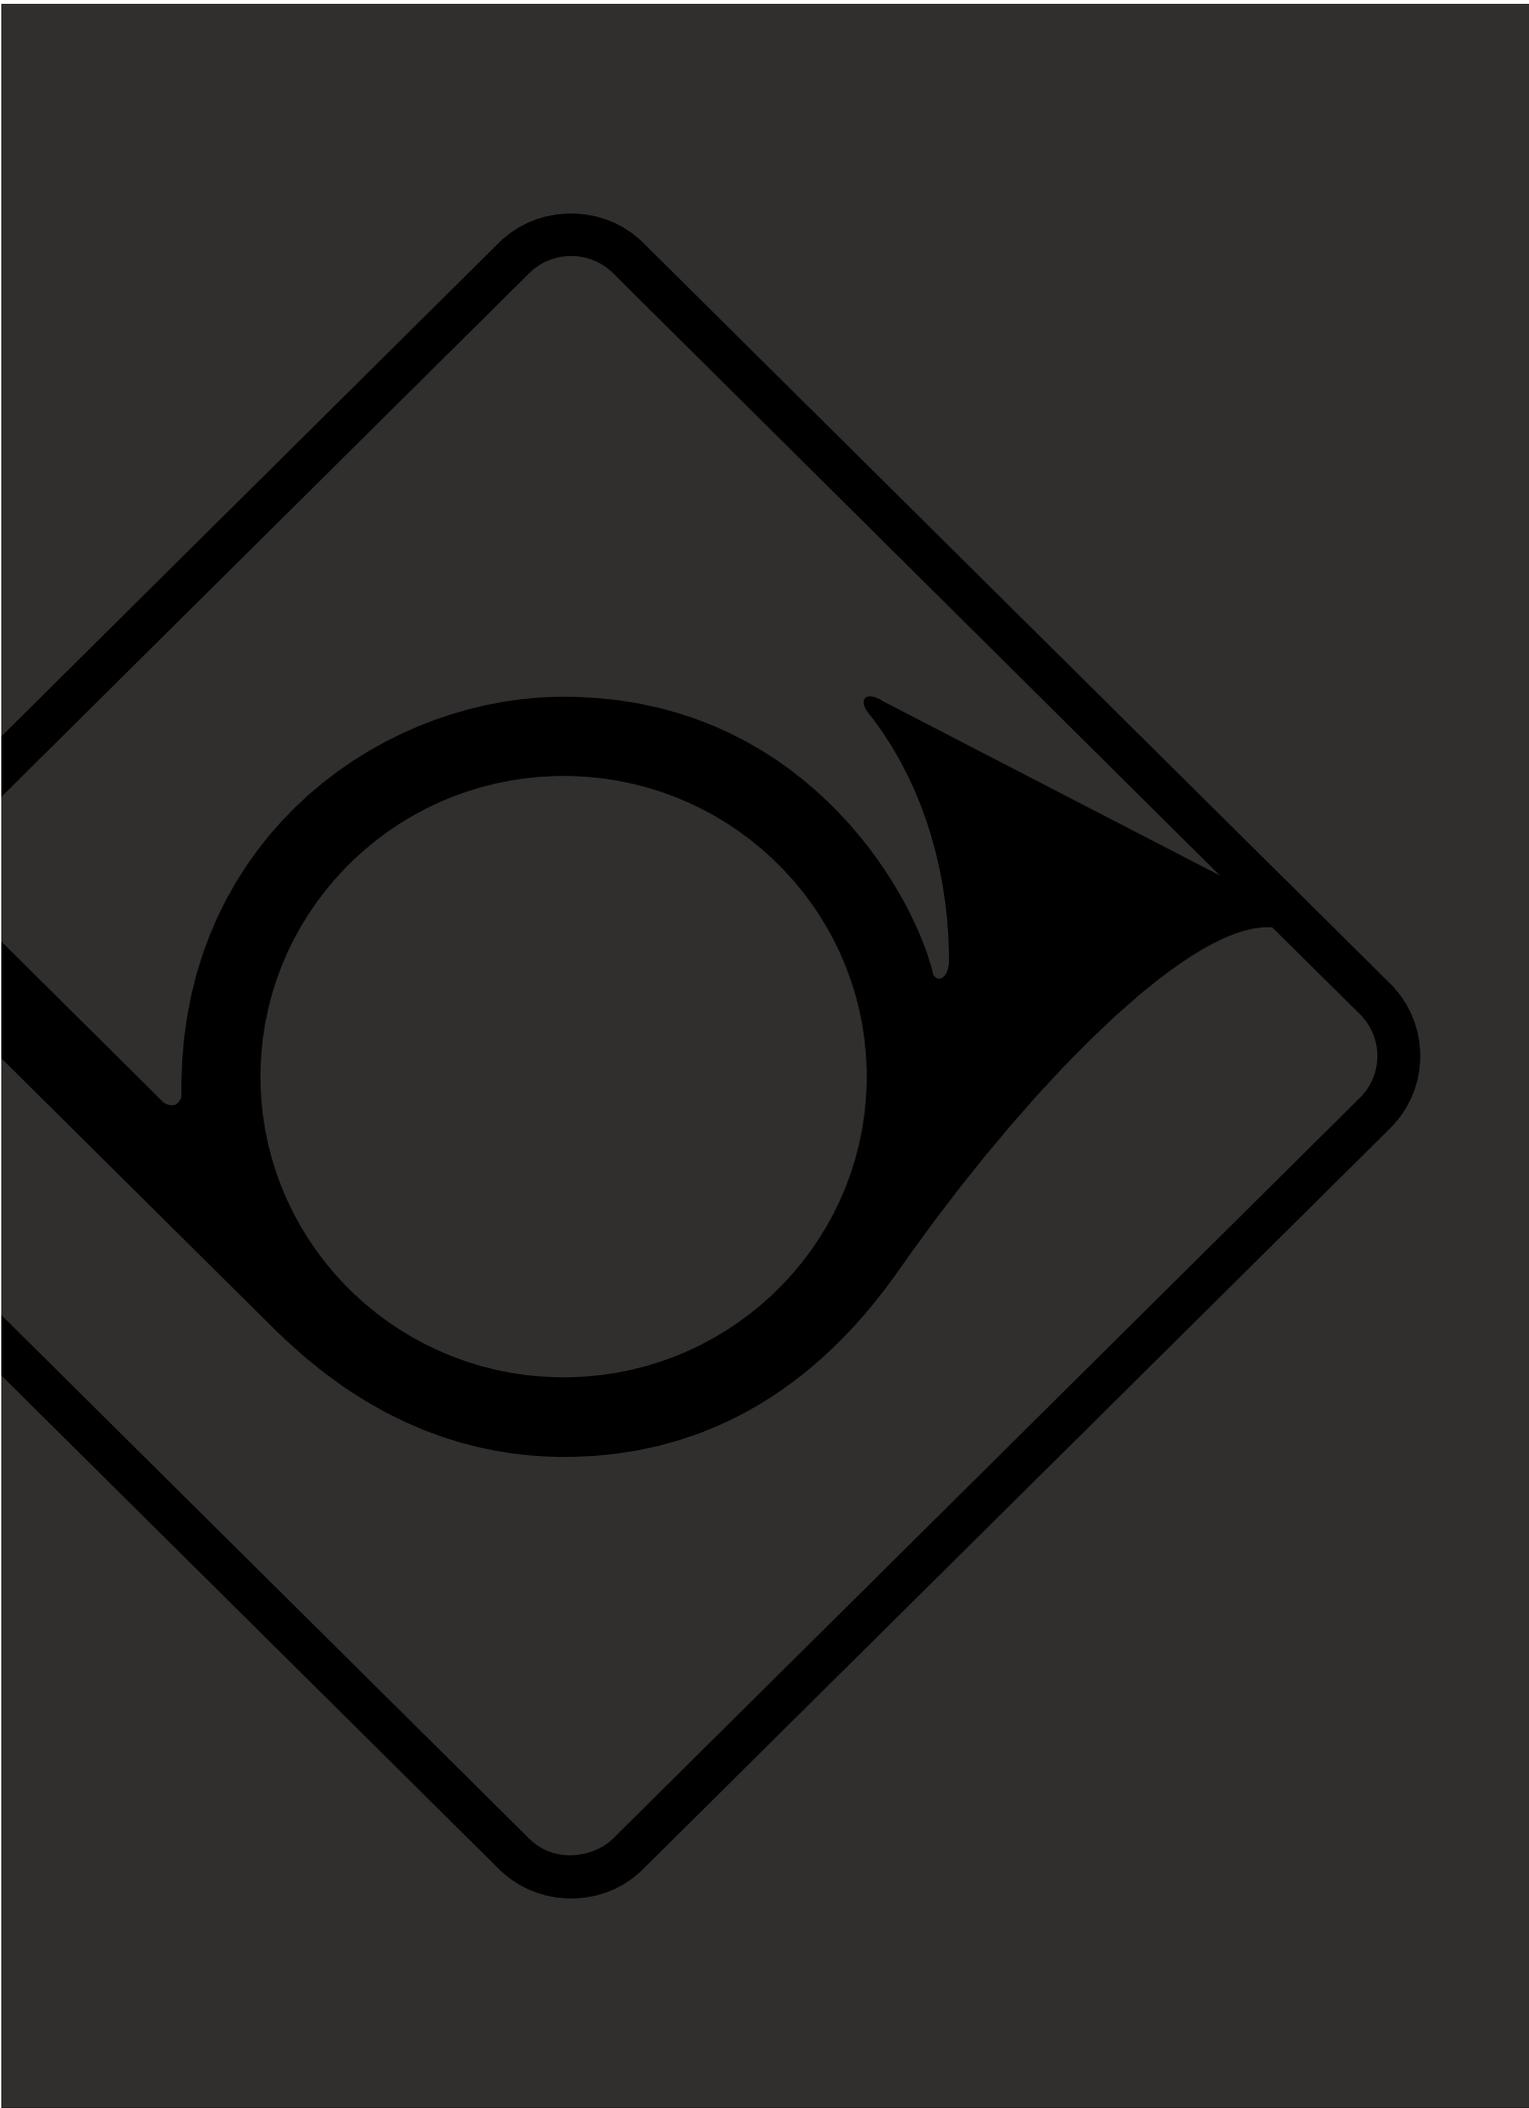

# СОДЕРЖАНИЕ

*10*

• КОЛЛЕКЦИЯ

*92*

• ВЫТЯЖКИ

*20*

• ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

*100*

• МОЙКА ПОСУДЫ

*38*

• КОМПАКТНЫЕ  
ПРИБОРЫ

*110*

• ОХЛАЖДЕНИЕ

*50*

• ВАРОЧНЫЕ  
ПОВЕРХНОСТИ

*120*

• ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ И  
СХЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ

КОЛЛЕКЦИЯ

# ABSOLUT BLACK

*Эта коллекция, представляет слияние материалов и текстур, таких как чугун и стекло.*

*Благодаря интенсивному глубокому черному цвету и утонченной медной отделке, приборы из этой коллекции добавят в ваш интерьер изысканности.*





**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ДУХОВОЙ ШКАФ 60 CM  
С ПИРОЛИЗОМ И  
PERFECT SENSOR**

**DOP8785A**

*стр. 28*



**КОМБИНИРОВАННАЯ  
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ  
45 CM**

**DKC7340A**

*стр. 44*



**ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
HORIZONE 80 CM  
С PERFECT SENSOR**

**DPI7884XT**

*стр. 58*



**ВЫТЯЖКА  
ВСТРАИВАЕМАЯ  
В СТОЛЕШНИЦУ 86 CM**

**DHD7961B**

*стр. 97*





КОЛЛЕКЦИЯ

# COAL BLACK

*Эта коллекция искусно сочетает в себе современность и минимализм. Благодаря глубокому чёрному цвету и благородным материалам, все приборы этой коллекции отличаются истинной элегантностью.*



**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ДУХОВОЙ ШКАФ 60 СМ  
С ПИРОЛИЗОМ И  
PERFECT SENSOR**

**DOP8785BB**

*стр. 28*



**КОМБИНИРОВАННАЯ  
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ  
45 СМ**

**DKC7340BB**

*стр. 44*



КОЛЛЕКЦИЯ

# IRON GREY

*Сочетая в приборах элегантность серого стекла с утонченными элементами из нержавеющей стали и меди, эта коллекция раскрывает все совершенство и инновации бренда в отношении дизайна и технологий.*





**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ДУХОВОЙ ШКАФ 60 CM  
С ПИРОЛИЗОМ И  
PERFECT SENSOR**

**DOP8574G**

*стр. 30*



**КОМБИНИРОВАННАЯ  
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ  
45 CM**

**DKC7340G**

*стр. 44*



**ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
HORIZONE CHEF TACTILIUM  
65 CM**

**DPI7698GS**

*стр. 64*



КОЛЛЕКЦИЯ

# PURE WHITE

*De Dietrich заново «прочел» белый цвет, уделив ему особое внимание. Эта коллекция является синонимом элегантности и чистоты. Она отражает непревзойденный опыт и безупречное владение материалами, вызывая прекрасные эмоции.*





**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ДУХОВОЙ ШКАФ 60 CM  
С ПИРОЛИЗОМ И  
PERFECT SENSOR**

DOP8574W

*стр. 30*



**КОМБИНИРОВАННАЯ  
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ  
45 CM**

DKC7340W

*стр. 44*



**ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ  
HORIZONE 65 CM**

DPI7686WP

*стр. 67*



КОЛЛЕКЦИЯ

# PLATINUM

*Преобразовав стекло, нержавеющей сталь и медь в соответствии с представлениями ведущих разработчиков, De Dietrich достиг потрясающих результатов, которые отражены в уникальной коллекции, созданной в рамках новейших технологий.*





**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  
ДУХОВОЙ ШКАФ 60 CM  
С ПИРОЛИЗОМ И  
PERFECT SENSOR**

DOP8360X

*стр. 31*



**МИКРОВОЛНОВАЯ  
ПЕЧЬ 45 CM**

DKE7335X

*стр. 45*



**ИНДУКЦИОННАЯ  
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 CM  
HORIZONE PLAY**


DPI7969XS

*стр. 60*



# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

- 23 • Духовые шкафы 60 см
- 27 • Духовые шкафы Multifunction Plus 60 см  
с пиролизом и Perfect Sensor
- 36 • Комбинированные духовые шкафы 60 см с паром

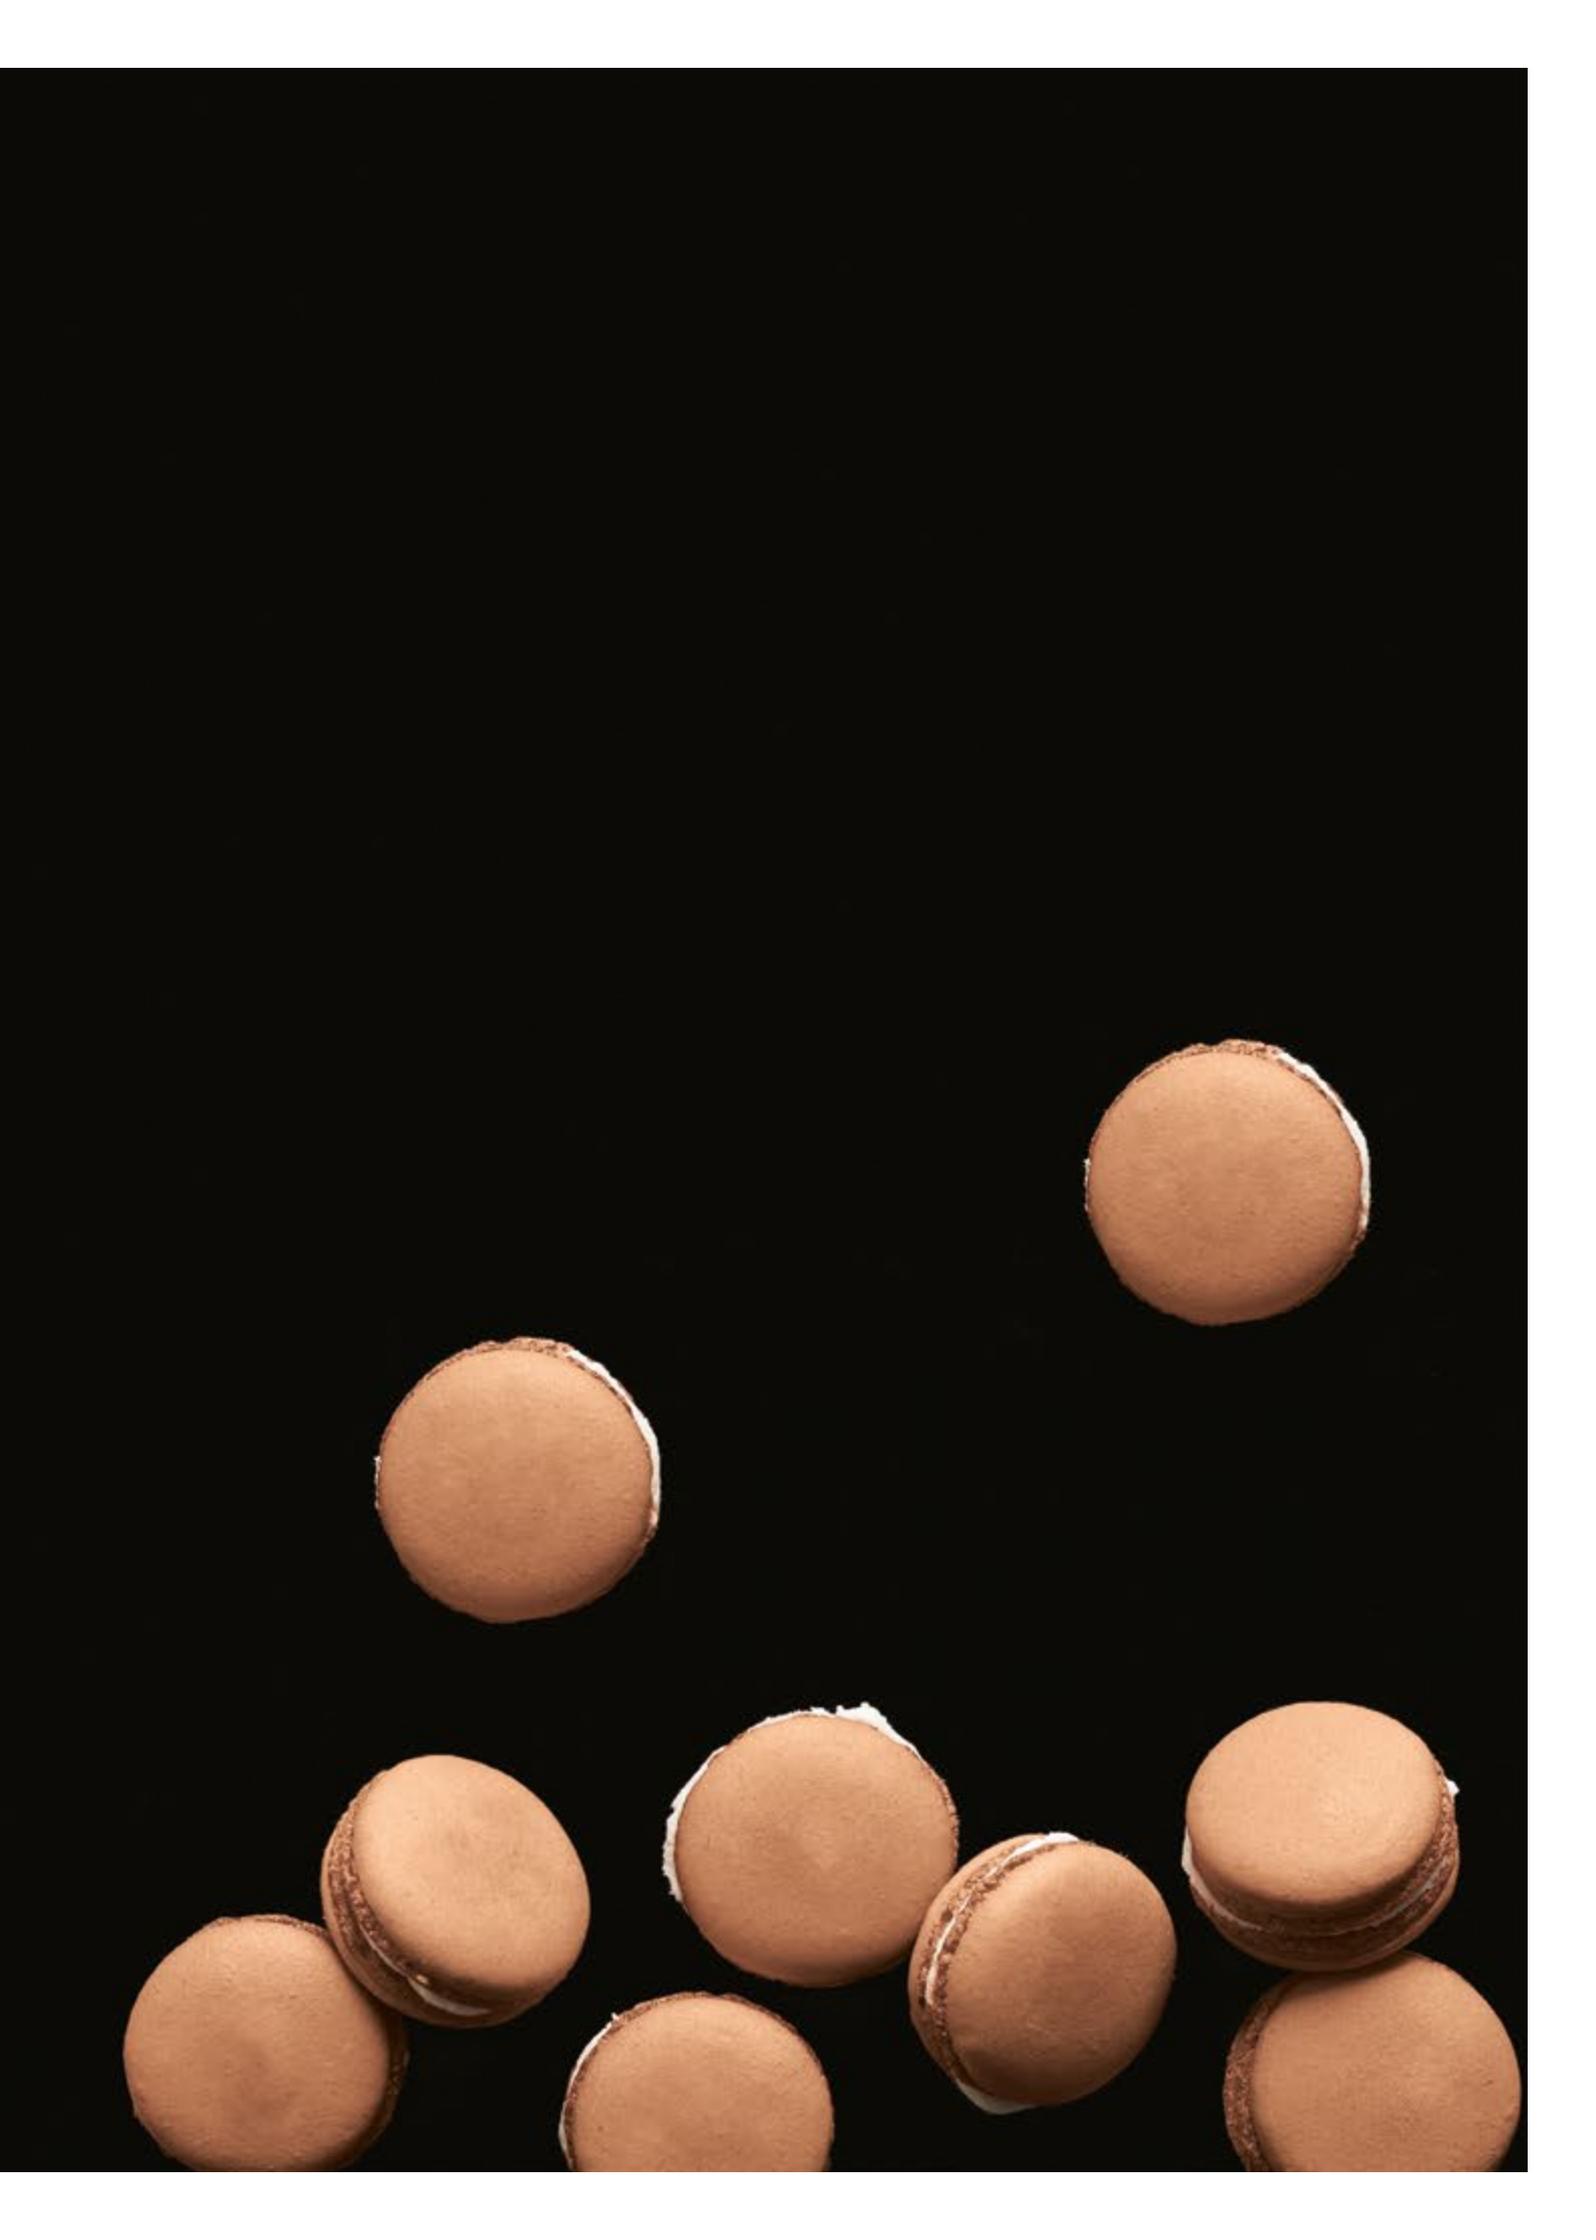

A modern kitchen with white cabinetry and two built-in ovens. The countertop features a wooden cutting board, a glass jar of pasta, a bottle of olive oil, and a small pot. A large window on the right side offers a view of a bridge and greenery. The floor is made of light-colored wood.

СОВРЕМЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ВИРТУОЗНОГО  
КУЛИНАРНОГО МАСТЕРСТВА

## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 CM

В коллекции De Dietrich нет места случайности. Баланс опыта и вдохновения, точность и смелость, гармоничное сочетание стекла, нержавеющей стали и меди, технические характеристики и функциональность – духовые шкафы De Dietrich олицетворяют бренд, предлагающий уникальный образ жизни.



### *Место в мире дизайна.*

Передавая свои лучшие ремесленные традиции из поколения в поколение, компания De Dietrich переосмыслила свой взгляд на нержавеющую сталь и медь – сочетание вневременных металлов, являющихся символом наследия компании. Новый дизайн и исполнение духовых шкафов доведены до совершенства с точки зрения отделки, качества, эстетики и функциональности.

Отличительными признаками нового дизайна являются: прочная дверная ручка из матовой нержавеющей стали или чугуна с нанесенным логотипом, поворотный переключатель из нержавеющей стали и меди, дверь из стекла с логотипом компании.

Новая коллекция была признана престижным международным конкурсом дизайна и инноваций Red Dot Award. Эта коллекция завоевала премию **Red Dot Design Award в 2017 году** в знак признания дизайна, инновационных технологий и концепции линейки.



reddot award 2017  
winner

### *Технический прогресс поддерживающий кулинарное превосходство.*

**Функция «Шеф-повар»: до 15 блюд. Эксклюзивно у De Dietrich. Полностью автоматическое приготовление с исключительной точностью.**

De Dietrich интегрировал в опции программирования духовых шкафов уникальную функцию «Шеф-повар». Благодаря новейшим технологиям, этот режим позволяет автоматически приготовить до 15 рецептов блюд. Вы просто выбираете блюдо в меню и устанавливаете его на правильный уровень, как рекомендовано духовым шкафом. Эта уникальная технология запатентованная De Dietrich, автоматически настраивает все параметры: режим приготовления, идеальную температуру и время приготовления. Датчик постоянно анализирует уровень влажности в рабочей камере, чтобы регулировать время приготовления с точностью до минуты.





## **Искусство успешного приготовления блюд любой сложности.**

### **Multifunction Plus : Функции комбинированного нагрева и обдува горячим воздухом, эксклюзивно у De Dietrich.**

Среди предложенных функций в системе Multifunction Plus есть два режима приготовления: комбинированный нагрев и обдув горячим воздухом.

Благодаря тому, что нагревательные элементы располагаются вокруг вентилятора, происходит абсолютно равномерное распределение тепла, что используется при **комбинированном режиме** для приготовления кулинарных блюд с остаточной влажностью, например, для фруктовых пирогов, пирожных или пиццы. Этот метод обеспечивает экономию энергии: разогрев духового шкафа происходит очень быстро, тем самым устраняется фаза предварительного нагрева.

### **Режим «Обдув горячим воздухом».**

Обдув горячим воздухом – это единственный процесс, который сохраняет деликатную структуру белого мяса, аромат и оттенки вкуса блюд, приготовленных в бумаге для запекания. Также режим позволяет одновременно готовить разные блюда на трех уровнях, сохраняя индивидуальные ароматы каждого из них.

### **Режим «Французская кондитерская» : 14 рецептов. Французские десерты и выпечка признаны классикой в кондитерском искусстве.**

Макароны, каннеле, шоколадная помадка и не только... рецепты этих произведений вы найдете в эксклюзивном меню управления духовых шкафов De Dietrich. 14 установленных рецептов для автоматического приготовления помогут искусно и успешно создать классику кондитерских изделий.

### **Приготовление в режиме «Низкая температура»: 10 блюд. Уважение к кулинарным традициям.**

Духовые шкафы De Dietrich находятся на вершине передовых технологий, они оснащены всеми необходимыми элементами и функциями для создания кулинарных шедевров. Используемый шеф-поварами, мягкий, без температурных скачков и последовательный способ приготовления при температуре ниже 100°C, является идеальным для приготовления особо нежного и вкусного мяса. Управление программой максимально простое. Просто выберите свое блюдо в меню режима: хорошо прожаренное или розовое мясо ягненка, жареная телятина, средней прожарки или хорошо прожаренная говядина, жареная свинина, курица (целая или часть), мелкая или крупная рыба (целая или часть), йогурт и т.д. После чего духовой шкаф автоматически начнет готовить продукт, как и полагается.

### **«Кулинарная книга»: Доступно до 50 рецептов. Гарантия высокого качества приготовления.**

После выбора запрограммированного рецепта и ввода веса блюда, духовой шкаф автоматически определяет соответствующий режим приготовления, а также идеальную температуру и время приготовления с точностью до минуты. Это настоящий эксперт в приготовлении изысканных блюд.

### **Функция «Варио-гриль» : 4 уровня мощности.**

Некоторые рецепты, которые изначально кажутся простыми, например, безе – на самом деле требуют много усилий для достижения совершенства. Изменяя уровень мощности нагрева гриля от 1 до 4, эта функция поможет достичь желаемых результатов.

### **Функция «Сушка».**

#### **Подчеркните вкус ваших блюд.**

De Dietrich оснастил свои новые духовые шкафы функцией, без которой в наши дни было бы трудно обойтись. Этот процесс позволяет высушить большое количество различных продуктов при идеально контролируемой температуре от 60°C до 80°C, включая ароматные травы, фрукты и овощи. Предотвращая накопление бактерий, этот процесс позволяет сохранять продукт в течение нескольких месяцев и использовать его, когда захотите; он также сохраняет в продукте важные витамины и минералы.

### **Функция «Шаббат». Инновационность и функциональность.**

De Dietrich открывает новые горизонты, предлагая новые духовые шкафы, оборудованные специальной функцией «Шаббат». Этот программируемый режим позволяет духовому шкафу функционировать полностью независимо в течение 25 часов и до 75 часов, если это необходимо. Потребление электричества происходит таким образом, что в духовом шкафу поддерживается постоянная температура 90°C, так что блюда можно приготовить или держать в разогретом состоянии без использования термостата. Внутреннее освещение духового шкафа включено постоянно, даже когда дверь закрыта.





## Четыре интуитивно понятных интерфейса для доступа ко всем функциям.

Создавая духовые шкафы, De Dietrich всегда опирается на важную нематериальную ценность – точность. Под великолепным дизайном, скрывается современная электроника. Духовые шкафы имеют четыре различных вида программирования и уникальный поворотный переключатель, который является редким сочетанием утонченности и функциональности. Переключатель плавно поворачивается, отображая на экране все функции и возможные режимы. Для выбора подходящего пункта меню вам необходимо слегка коснуться центра поворотного переключателя.

**Панель управления «Эксперт».** Интерфейс оснащен простым и интуитивно понятным цветным дисплеем с высоким разрешением, который отображает меню функций и режимов: «Овощи», «Мясо», «Деликатесы» и т.д. Каждый пункт меню сопровождается уникальной и реалистичной иллюстрацией. На экране отображаются потрясающие фотографии при демонстрации бесконечного числа блюд и рецептов в меню «Шеф-повар», «Кулинарная книга», «Низкая температура», «Французская кондитерская» и «Сушка».



**Панель управления «Эпикур».** Как и в случае с панелью управления «Эксперт», используется та же система доступа, которая позволяет перемещаться по меню и различным типам блюд, используя поворотную ручку управления. Каждая доступная функция и рецепт отображаются на экране с использованием точных рисунков и иллюстраций, облегчающими чтение и понимание содержания.



**Панель управления «Гурман» с белыми LCD-дисплеем.** Выбрав предварительно запрограммированную функцию или блюдо, на экране появляются понятные и четкие рекомендации: уровень установки противня, оптимальная температура и другие руководства по процессу приготовления.

**Панель управления с белой индикацией и монохромным переключателем.** Обеспечивает четкое отображение всех основных функций и настроек приготовления, таких как рекомендации относительно температуры в духовом шкафу или остаточного времени приготовления.



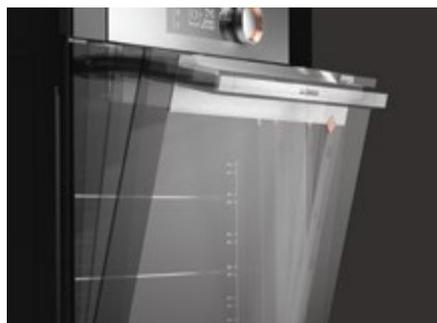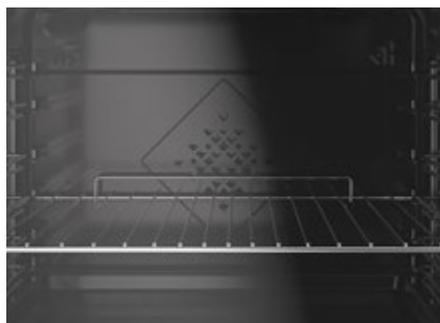

## **Рабочая камера для безупречного исполнения лучших классических кулинарных произведений.**

### **Оптимизированный объем 73 литра и максимально низкое потребление электроэнергии.**

Духовые шкафы De Dietrich обладают большим внутренним объемом рабочей камеры — 73 литра. Это оптимизированное пространство позволяет максимально комфортно готовить большие блюда. Шесть уровней для размещения противней и решеток легко идентифицировать внутри камеры и размещать на них блюда на идеальной высоте. Тщательно продуманная конструкция камеры духового шкафа и усиленная изоляция стенок обеспечивают более короткое время предварительного нагрева и идеальный контроль температуры при низком уровне потребления электроэнергии.

## **Исключительно высокие уровни безопасности.**

### **Четырехслойное остекление дверцы.**

Благодаря эксклюзивной системе вентиляции De Dietrich и четырехслойному остеклению дверцы, внешняя поверхность духового шкафа во время приготовления всегда остается комфортной температуры.

### **Функции «Блокировка управления» и Auto-Stop.**

Блокировка панели управления позволит избежать случайного включения духового шкафа, а функция Auto-Stop автоматически выключит духовой шкаф через 23 часа.

### **Плавное закрывание дверцы: максимальный комфорт при использовании.**

Запатентованная система De Dietrich, позволяет дверце духового шкафа самостоятельно и аккуратно закрываться.

### **Галогеновое освещение.**

Галогеновое освещение обеспечивает идеальный свет – естественный, мощный и ровный. Это дает отличную видимость на всех уровнях духового шкафа, даже когда несколько блюд готовятся одновременно.

### **Три режима пиролизической очистки: сохранение превосходной чистоты рабочей камеры.**

Чтобы удовлетворить даже самых требовательных пользователей, наши духовые шкафы Multifunction Plus оснащены тремя пиролизическими функциями для легкой индивидуальной очистки. Благодаря пиролизной турбине, воздух равномерно циркулирует внутри рабочей камеры, обеспечивая оптимальную очистку. В режиме **Pyro-Turbo** цикл очистки длится 2 часа, а в режиме **Pyro Eco** – 1 час 30 минут. Режим **Pyro Express** очищает камеру в течение 59 минут за счет использования остаточного тепла от предыдущего процесса приготовления. **Эксклюзивная система Pyro-Control** автоматически устанавливает время, необходимое для пиролиза. Время устанавливается в интервале от 1 часа 30 минут до 2-х часов 15 минут, в зависимости от степени загрязнения. Этот процесс очистки сочетает в себе эффективность и экономичность и позволяет поддерживать рабочую камеру в безупречной чистоте.

### **Противень, противоскользящие решетки, телескопические направляющие. Полный комплект оборудования с широким функционалом.**

Противень поставляется со всеми духовыми шкафами. У противня спереди имеется ручка для комфортного захвата и выдвигания. В некоторых моделях духовых шкафов противень поставляется с двумя решетками.

Кроме того, решетки на которых готовится блюдо, спроектированы таким образом, что их можно спокойно выдвинуть из духового шкафа на три четверти. Они имеют две ножки и крепление сзади для того, чтобы избежать случайности опрокинуть блюдо. В зависимости от модели духового шкафа система направляющих позволяет максимально легко помещать блюда в духовой шкаф или извлекать их из него.

### **Рабочая камера с покрытием на которое ничего не прилипает.**

Внутренние стенки камеры покрыты гладкой, высокопрочной и долговечной эмалью, которая упрощает процесс очистки.



# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 CM С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR



DOP8786A | ABSOLUTE BLACK



DOP8786X | PLATINUM



DOP8786BB | COAL BLACK

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR DOP8786A



Удобная модель духового шкафа, которая содержит в себе 38 рецептов со всего мира, а также 17 рецептов с возможностью автоматического приготовления и 14 рецептов в режиме «Французская кондитерская».

- ◇ Панель управления «Эксперт»: цветной дисплей TFT 6"
- ◇ Объем рабочей камеры: 73 л
- ◇ Дверца с плавным закрыванием
- ◇ 11 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◇ Функция автоматического приготовления «Шеф-повар» с Perfect Sensor: 17 блюд
- ◇ Режим «Низкая температура»: 10 блюд
- ◇ Режим «Французская кондитерская»: 14 рецептов
- ◇ Режим «Кулинарная книга»: 49 рецептов
- ◇ 38 мировых кулинарных рецептов
- ◇ Функция «Сушка»
- ◇ Функция «Шаббат»
- ◇ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на всю длину

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные

Автоматическая пиролизическая очистка Pyro-Control  
3 режима пиролизической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)

6 уровней установки решеток и противней по высоте

В комплект поставки входят: складная решетка, 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 см

Размеры ниши для встраивания (мм):

В 585 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 127



# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR



DOP8785A | ABSOLUTE BLACK



reddot award 2017  
winner



DOP8785X | PLATINUM



DOP8785BB | COAL BLACK



Perfect Sensor

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR DOP8785A

Духовой шкаф с технологией Perfect Sensor оснащен функциями «Сушка», «Шаббат», а также имеет 90 запрограммированных рецептов в режимах «Шеф-повар», «Кулинарная книга», «Низкая температура», «Французская кондитерская». Насладитесь кулинарным процессом в полной мере!

- ◇ Панель управления «Эксперт»: цветной дисплей TFT 6"
- ◇ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◇ Дверца с плавным закрыванием
- ◇ 12 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◇ Функция автоматического приготовления «Шеф-повар» с Perfect Sensor: 15 блюд
- ◇ Режим «Низкая температура»: 10 рецептов
- ◇ Режим «Французская кондитерская»: 14 рецептов
- ◇ Режим «Кулинарная книга»: 50 рецептов
- ◇ Функция «Сушка»
- ◇ Функция «Шаббат»
- ◇ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на всю длину

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные  
Автоматическая пиролизическая очистка Pyro-Control 3 режима пиролизической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)  
6 уровней установки решеток и противней по высоте  
В комплект поставки входят: складная решетка, 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 мм  
Размеры ниши для встраивания (мм):  
В 585 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 127





DOP8780X | PLATINUM



reddot award 2017  
winner

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR DOP8780X

Духовой шкаф с умной технологией Perfect Sensor, эксклюзивными режимами приготовления пищи и пиролизической самоочисткой станет незаменимым помощником на вашей кухне. Цветной дисплей с поворотным переключателем обеспечит комфортное программирование любых блюд.

- ◆ Панель управления «Эксперт»: цветной дисплей TFT 6"
- ◆ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◆ Дверца с плавным закрыванием
- ◆ 12 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◆ Функция автоматического приготовления «Шеф-повар» с Perfect Sensor: 17 блюд
- ◆ Режим «Низкая температура»: 10 рецептов
- ◆ Режим «Французская кондитерская»: 14 рецептов
- ◆ Режим «Кулинарная книга»: 35 рецептов
- ◆ Функция «Сушка»
- ◆ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на 60% от общей длины

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные  
Автоматическая пиролизическая очистка Pyro-Control  
3 режима пиролизической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)  
6 уровней установки решеток и противней по высоте  
В комплект поставки входят: 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 см  
Размеры ниши для встраивания (мм):  
В 585 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 127



Панель управления «Эксперт»

# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR



DOP8574A | ABSOLUTE BLACK



reddot award 2017  
winner



DOP8574G | IRON GREY



DOP8574W | PURE WHITE



DOP8574X | PLATINUM



DOP8574BB | COAL BLACK

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR DOP8574A

Обладая всеми передовыми функциями и технологией Perfect Sensor, этот духовой шкаф De Dietrich, выполненный в изысканном стиле De Dietrich, позволяет в полной мере насладиться процессом приготовления. Откройте для себя функцию «Сушка» и 90 установленных рецептов в режимах: «Шеф-повар», «Кулинарная книга», «Низкая температура» и «Французская кондитерская».

- ◇ Панель управления «Эпикур»: цветной дисплей TFT 5"
- ◇ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◇ Дверца с плавным закрыванием
- ◇ 12 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◇ Функция автоматического приготовления «Шеф-повар» с Perfect Sensor: 9 блюд
- ◇ Режим «Низкая температура»: 10 рецептов
- ◇ Режим «Кулинарная книга»: 35 рецептов
- ◇ Функция «Сушка»
- ◇ Функция «Шаббат»
- ◇ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на всю длину

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные  
Автоматическая пиролитическая очистка Pyro-Control  
3 режима пиролитической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)  
6 уровней установки решеток и противней по высоте  
В комплект поставки входят: складная решетка, 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 см  
Размеры ниши для встраивания (мм):  
В 585 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 127





DOP8360A | ABSOLUTE BLACK



reddot award 2017  
winner



DOP8360G | IRON GREY



DOP8360W | PURE WHITE



DOP8360X | PLATINUM



DOP8360BB | COAL BLACK

**Наличие уточнять у дилера**

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ И PERFECT SENSOR DOP8360A

Увеличенный объем рабочей камеры и телескопические направляющие повышают комфортность процесса приготовления, а технология Perfect Sensor и запрограммированные рецепты помогут довести вкус блюд до совершенства.

- ◇ Панель управления «Гурман» с белым LCD-дисплеем
- ◇ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◇ Дверца с плавным закрыванием
- ◇ 11 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◇ Функция автоматического приготовления «Шеф-повар» с Perfect Sensor: 6 блюд
- ◇ Режим «Низкая температура»: 10 рецептов
- ◇ Режим «Кулинарная книга»: 35 рецептов
- ◇ Функция «Сушка»
- ◇ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на всю длину

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные  
3 режима пиролизической очистки, включая Руго Express (59 мин.)  
6 уровней установки решеток и противней по высоте  
В комплект поставки входят: складная решетка, 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 см  
Размеры ниши для встраивания (мм):  
В 585 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 127



Складные решетки



# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ



DOR7340X | PLATINUM

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DOR7340X

Как настоящий эксперт, вы программируете и контролируете параметры для любого режима приготовления с помощью невероятно точного LCD-дисплея.

- ◆ Панель управления «Гурман» с белым LCD-дисплеем
- ◆ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◆ Дверца с плавным закрыванием
- ◆ 11 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◆ Функция «Сушка»
- ◆ Режим «Кулинарная книга»: 15 рецептов
- ◆ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на 60% от общей длины

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные  
3 режима пиролизитической очистки, включая Руго Express (59 мин.)  
6 уровней установки решеток и противней по высоте  
В комплект поставки входят: 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 см  
Размеры ниши для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 127



DOR7231A | ABSOLUTE BLACK

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DOR7231A

Духовой шкаф с 9 режимами традиционного приготовления и 10 рецептами в режиме «Низкая температура». Этот режим идеально подходит для приготовления равномерно прожаренного мяса, птицы и рыбы.

- ◆ Панель управления с белой LED индикацией
- ◆ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◆ Дверца с плавным закрыванием
- ◆ 9 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◆ Режим «Низкая температура»: 10 рецептов
- ◆ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на 60% от общей длины

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные  
3 режима пиролизитической очистки, включая Руго Express (59 мин.)  
6 уровней установки решеток и противней по высоте  
В комплект поставки входят: 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 см  
Размеры для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 127





DOP7230X | PLATINUM

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DOP7230X

Многофункциональный духовой шкаф имеет режим «Низкая температура» с 10 заранее установленными рецептами для приготовления пищи.

- ◇ Панель управления с белой LED индикацией
- ◇ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◇ Дверца с плавным закрыванием
- ◇ 9 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев» и «Поддержание в разогретом состоянии»
- ◇ Режим «Низкая температура»: 10 рецептов

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные  
3 режима пиролизической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)  
6 уровней установки решеток и противней по высоте  
В комплект поставки входят: 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 см  
Размеры для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 127



DOP7220X | PLATINUM

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DOP7220X

9 режимов приготовления, включая режим «Обдув горячим воздухом». Духовой шкаф станет отличным помощником и поддержит вашу роль шеф-повара на кухне.

- ◇ Панель управления с белой LED индикацией
- ◇ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◇ Дверца с плавным закрыванием
- ◇ 9 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные  
3 режима пиролизической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)  
6 уровней установки решеток и противней по высоте  
В комплект поставки входят: 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 см  
Размеры для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 127



# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ



DOP7200BM | BLACK FULL GLASS

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DOP7200BM

Духовой шкаф с 9 режимами приготовления пищи, включая «Обдув горячим воздухом» и системой пиролизической очистки.

- ◆ Панель управления с белой LED индикацией
- ◆ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◆ Дверца с плавным закрыванием
- ◆ 9 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев» и «Низкая температура»

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
Холодная дверца с 4 стеклянными панелями, три из которых съёмные  
2 режима пиролизической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)  
6 уровней установки решеток и противней по высоте  
В комплект поставки входят: 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 см  
Размеры для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 127





# КОМБИНИРОВАННЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 CM С ПАРОМ

С новым духовым шкафом De Dietrich вам больше не придётся выбирать между традиционным приготовлением и приготовлением на пару. В комбинированных моделях предлагаются оба варианта – Multifunction Plus и Combi Steam; в них используются технологии, на которые создателей вдохновила профессиональная кухня.



## *Приготовление в комбинации с паром: вкусное и полезное питание.*

В режиме «Комбинированный пар» предлагаются два варианта для приготовления пищи: трёхфункциональный режим «Эксперт приготовления на пару» и «Кулинарная книга».

В режиме «Эксперт приготовления на пару» необходимо выбрать одну из трёх функций приготовления, установить температуру, продолжительность и время окончания приготовления, а также концентрацию пара. Концентрацию пара в духовом шкафу можно регулировать в диапазоне от 20% до 80%.

В меню режима «Кулинарная книга» необходимо выбрать любой из 73 различных рецептов, 37 из которых являются рецептами для комбинированного режима с паром, и указать вес блюда. Затем духовой шкаф автоматически отрегулирует все настройки (режим и время приготовления, температуру и концентрацию пара).

## *Функция «100% пар»: технология, вдохновлённая профессиональными кулинарами.*

Приготовление этим способом не требует специальной установки, так как резервуар для воды расположен рядом с панелью управления. Функция «100% пар» позволяет максимально сохранить все витамины, питательные вещества, вкус, цвет и структуру продуктов. Во время процесса приготовления пар равномерно под давлением поступает в камеру духового шкафа в течение нескольких минут при температуре 100°C. Под действием пара блюдо равномерно прогревается на протяжении всего процесса приготовления, при этом риски прилипания или пригорания исключены.

Духовой шкаф с паром De Dietrich, способный готовить, размораживать и разогревать еду, сохраняя структуру продуктов, является незаменимым помощником в приготовлении вкусных и лёгких блюд, богатых витаминами и полезными минералами.





100% пар

DOR7586A | ABSOLUTE BLACK

## КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПАРОМ 3 В 1 И С ФУНКЦИЕЙ «100% ПАР» DOR7586A

Более чем 100 запрограммированных рецептов, включая 37 рецептов для комбинированного режима с паром и 25 для режима «100% пар». Этот духовой шкаф незаменимый помощник в приготовлении вкусных и полезных блюд.

- ◇ Система Multifonction Plus с пиролизической очисткой
- ◇ Панель управления «Эпикур»: цветной дисплей TFT 5"
- ◇ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◇ Дверца с плавным закрыванием
- ◇ 12 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◇ 3 настройки в режиме «Комбинированный пар»: «Турбо-гриль + пар», «Обдув горячим воздухом + пар», «Традиционный пульсирующий + пар»
- ◇ Режим «100% пар»
- ◇ Режим «Низкая температура»: 10 запрограммированных рецептов
- ◇ Функция «Сушка»
- ◇ Функция «Шаббат»
- ◇ Режим «Кулинарная книга»: 97 рецептов, включая 37 рецептов для режима «Комбинированный пар» и 25 рецептов для режима «100% пар»
- ◇ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на всю длину

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
 Дверца с холодным фронтом и съемным стеклом  
 Автоматическая пиролизическая очистка Pyro-Control  
 3 режима пиролизической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)  
 Автоматическое открывание резервуара для воды  
 Индикатор уровня воды с подсветкой  
 Индикатор очистки от накипи  
 6 уровней установки решеток и противней по высоте  
 В комплект поставки входят: складная решетка, 2 безопасные решетки, 2 противня (глубиной 45 мм и 20 мм), 1 противень для приготовления на пару  
 Размеры ниши для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 127



reddot award 2017 winner



DOR7586X  
PLATINUM



DOR7586BB  
COAL BLACK



DOS7585A | ABSOLUTE BLACK

## КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПАРОМ DOS7585X

Более чем 100 запрограммированных рецептов, включая 38 рецептов для комбинированного режима с паром, этот комбинированный духовой шкаф De Dietrich открывает новый способ приготовления пищи.

- ◇ Система Multifonction Plus с пиролизической очисткой
- ◇ Панель управления «Эпикур»: цветной дисплей TFT 5"
- ◇ Объем рабочей камеры: 73 литра
- ◇ Дверца с плавным закрыванием
- ◇ 11 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◇ 3 настройки в режиме «Комбинированный пар»: «Турбо-гриль + пар», «Обдув горячим воздухом + пар», «Традиционный пульсирующий + пар»
- ◇ Режим «Низкая температура»: 10 запрограммированных рецептов
- ◇ Функция «Сушка»
- ◇ Режим «Кулинарная книга»: 73 рецепта, включая 38 рецептов для режима «Комбинированный пар»
- ◇ Телескопические направляющие, выдвигающиеся на всю длину

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
 Дверца с холодным фронтом и съемным стеклом  
 Автоматическая пиролизическая очистка Pyro-Control  
 3 режима пиролизической очистки, включая Pyro Express (59 мин.)  
 Автоматическое открывание резервуара для воды  
 Индикатор уровня воды с подсветкой  
 Индикатор очистки от накипи  
 6 уровней установки решеток и противней по высоте  
 В комплект поставки входят: складная решетка, 2 безопасные решетки, 1 противень глубиной 45 мм  
 Размеры ниши для встраивания (мм): В 585 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 127



reddot award 2017 winner



DOS7585X | PLATINUM



# КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ

- 42 • Паровые шкафы 45 см
- 43 • Духовые шкафы Multifunction Plus 45 см с пиролизом
- 44 • Микроволновые печи 45 см
- 46 • Интегрируемые микроволновые печи 38 см
- 48 • Кофемашины 45 см
- 49 • Подогреватели посуды





**КОЛЛЕКЦИЯ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ  
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ  
ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ**

## КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ 45 СМ

Тщательно разработанный дизайн позволяет гармонично сочетать между собой приборы из этой коллекции, чтобы создавать безупречные композиции вне зависимости от выбранного вида установки: по горизонтали или в колонну. Приборы оснащены регулируемыми ножками для идеального выравнивания приборов по горизонтали.



### Комбинированный духовой шкаф с паром.

Прибор позволяет выбрать способы приготовления: Multifunction Plus, «Комбинированный пар» и функция «100% пар» - для профессиональной кухни. При этом не требуется специальной установки, так как резервуар для воды, расположен рядом с панелью управления. В функции «Комбинированный Пар» предлагаются два режима «Эксперт приготовления на пару» и «Кулинарная книга». В режиме «Комбинированный пар» доступно еще 2 режима приготовления: «Эксперт» с 3 режимами и «Кулинарная книга». В режиме «Эксперт» духовой шкаф управляет всеми заданными параметрами автоматически. В режиме «Кулинарная книга» всё, что Вам нужно - это выбрать рецепт и указать вес продукта. Духовой шкаф сам автоматически определит и настроит параметры работы для приготовления вкусной и полезной пищи.



### Многофункциональный духовой шкаф с пиролизом.

С внутренним объемом 40 литров, духовой шкаф 45 см не уступает по функционалу духовым шкафам стандартного размера. Среди 10 предложенных режимов, входящих в систему Multifunction Plus, присутствует режим «Хлеб», который поможет вам приготовить мягкий батон с золотистой хрустящей корочкой. В режиме «Кулинарная книга» имеются 15 запрограммированных рецептов, которые обеспечат Вам успех при приготовлении любых блюд.



### Микроволновые печи.

Ни один из прибор не может сравниться с микроволновой печью, если речь заходит о размораживании продукта в короткий срок или разогреве. В микроволновой печи можно приготовить 2 больших блюда одновременно, при этом сохраняя сохраняя вкус и питательные вещества. Сочетая гриль, имеющий 4 уровня мощности и обдув горячим воздухом, микроволновые печи De Dietrich предлагают десять запрограммированных блюд в полностью автоматическом режиме.



### Паровой шкаф.

Сохраняя витамины, минералы, вкус, консистенцию и цвет пищи, использование пара создало совершенно новый способ приготовления пищи. Эта паровая печь означает, что вы можете использовать этот уникальный, нежный, полезный и деликатный метод приготовления пищи, который широко признан и ценится, с предельной точностью.



# КОМПАКТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ С ПАРОМ ШКАФЫ 45 СМ



## КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ФУНКЦИЕЙ «100% ПАР» И С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DKR7580X

Духовой шкаф «3 в 1» включает в себя множество инновационных особенностей бренда. Сочетая систему Multifonction Plus и приготовление на пару, духовой шкаф предлагает 93 запрограммированных рецепта, в том числе 25 рецептов в режиме «100% пар».

- ◇ Панель управления «Эпикур»: цветной дисплей TFT 5"
- ◇ Объем рабочей камеры: 40 литров
- ◇ 11 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ◇ 3 установки в режиме «Комбинированный пар» и 1 установка для приготовления на пару в режиме «100% пар»
- ◇ Функция «Сушка»
- ◇ Режим «Кулинарная книга»: 93 рецепта, из них 38 рецептов для режима «Комбинированный пар» и 25 рецептов для режима «100% пар»

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности Дверца с холодным фронтом Автоматическая пиролизическая очистка Pyro-Control 2 режима пиролизической очистки 3 уровня установки решеток и противней по высоте В комплект поставки входят: 1 решетка, 1 противень, 1 противень для приготовления на пару Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 129

## ПАРОВОЙ ШКАФ DKV7340X

Идеально подходит для установки вместе с другими приборами и многофункциональными духовыми шкафами из коллекции 45 см. Паровой шкаф дает Вам максимальный эффект от использовании уникального, здорового и деликатного метода приготовления.

- ◇ Панель управления «Гурман» с белым LCD-дисплеем
- ◇ Объем рабочей камеры: 29 литров
- ◇ 8 установок температуры пара от 55°C до 100°C.
- ◇ Режим «Кулинарная книга»: 28 рецептов

В комплект поставки входят: 1 решетка, 1 комплект противней для приготовления на пару Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 129



100% пар

DKR7580X | PLATINUM



DKR7580A | ABSOLUTE BLACK



DKR7580BB | COAL BLACK




## ПАРОВОЙ ШКАФ DKV7340X

Идеально подходит для установки вместе с другими приборами и многофункциональными духовыми шкафами из коллекции 45 см. Паровой шкаф дает Вам максимальный эффект от использовании уникального, здорового и деликатного метода приготовления.

- ◇ Панель управления «Гурман» с белым LCD-дисплеем
- ◇ Объем рабочей камеры: 29 литров
- ◇ 8 установок температуры пара от 55°C до 100°C.
- ◇ Режим «Кулинарная книга»: 28 рецептов

В комплект поставки входят: 1 решетка, 1 комплект противней для приготовления на пару Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 129



100% пар

DKV7340X | PLATINUM



DKV7340A | ABSOLUTE BLACK



# КОМПАКТНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 45 СМ С ПИРОЛИЗОМ



DKP7320X | PLATINUM

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ С ПИРОЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКОЙ DKP7320X

С внутренним объемом 40 литров, духовой шкаф может приготовить любое блюдо, которое под силу духовому шкафу традиционного размера. В режиме «Кулинарная книга» имеются 15 запрограммированных рецептов, которые обеспечат Вам успех при приготовлении любых блюд.

- ♦ Панель управления «Гурман» с белым LCD-дисплеем
- ♦ Объем рабочей камеры: 70 литров
- ♦ 10 режимов приготовления, включая «Обдув горячим воздухом», «Комбинированный нагрев», «Поддержание в разогретом состоянии» и «Хлеб»
- ♦ Режим «Кулинарная книга»: 15 рецептов

Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
Дверца с холодным фронтом

2 режима пиролизической очистки

3 уровня установки решеток и противней по высоте

В комплект поставки входят: 1 решетка, 1 противень,

1 решетка для жарки

Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 129



# КОМПАКТНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 45 СМ



DKC7340W | PURE WHITE



DKC7340G | IRON GREY



DKC7340A | ABSOLUTE BLACK



DKC7340X | PLATINUM



DKC7340BB | COAL BLACK

## КОМБИНИРОВАННАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 45 СМ DKC7340W

Немногие приборы могут соревноваться с этой микроволновой печью, когда речь идет о быстром приготовлении. Она размораживает, подогревает, жарит и может приготовить сразу два больших блюда благодаря функции «Обдув горячим воздухом».

- ◆ Панель управления «Гурман» с белыми LCD-дисплеем
- ◆ Объем рабочей камеры: 40 литров
- ◆ 4 режима приготовления, включая 2 в комбинированном режиме
- ◆ Автоматическое приготовление: 14 блюд
- ◆ Съемная вращающаяся тарелка диаметром 36 см

Мощность: 1000 Вт  
«Обдув горячим воздухом» -1700 Вт  
Функция «Варио-гриль» с 4 уровнями мощности  
Складной гриль  
Эмалированная поверхность рабочей камера  
Память (3 режима)  
Быстрое размораживание: 3 программы  
Таймер на 60 минут с отсрочкой запуска  
3 уровня установки решеток  
В комплект поставки входят: 1 решетка, 1 стеклянная тарелка  
Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 131



# КОМПАКТНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 45 СМ



DKE7335X | PLATINUM



DKE7335A  
ABSOLUTE BLACK



DKE7335W  
PURE WHITE



DKE7335BB  
COAL BLACK



DKE7220X | PLATINUM

## МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 45 СМ DKE7335X

Как самостоятельный, так и дополнительный прибор, эта микроволновая печь сочетает в себе скорость и качество приготовления. Четыре полностью автоматических запрограммированных рецептов сделают из Вас абсолютного эксперта в быстром приготовлении пищи!

- ♦ Панель управления «Гурман» с белым LCD-дисплеем
- ♦ Объем рабочей камеры: 40 литров
- ♦ 4 автоматические программы приготовления
- ♦ Съемная вращающаяся тарелка диаметром 36 см

Мощность: 1000 Вт

Эмалированная поверхность рабочей камера

Память (3 режима)

Быстрое размораживание: 3 программы

Таймер на 60 минут с отсрочкой запуска

В комплект поставки входит: 1 решетка

Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 131

## МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 45 СМ DKE7220X

Быстрое размораживание и приготовление. Благодаря 3 автоматическим программам, свежие или замороженные продукты будут идеально приготовлены!

- ♦ Панель управления с белой индикацией
- ♦ Объем рабочей камеры: 40 литров
- ♦ 3 автоматические программы приготовления
- ♦ Съемная вращающаяся тарелка диаметром 36 см

Мощность: 1000 Вт

Эмалированная поверхность рабочей камера

Память (3 режима)

Быстрое размораживание: 2 программы

Таймер на 60 минут с отсрочкой запуска

В комплект поставки входит: 1 решетка

Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 131



## ИНТЕГРИРУЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 38 СМ

Удобство в использовании является основополагающим аспектом De Dietrich. Эти микроволновые печи были тщательно разработаны таким образом, чтобы у пользователя был ежедневный доступ к дополнительному «быстрому» методу приготовления. Интегрируемые модели поставляются с встраиваемым монтажным комплектом, поэтому их можно установить над духовым шкафом в нише стандартной глубины.



### *Новые интерфейсы помогут извлечь максимум пользы из процессов приготовления пищи.*

В этой модели электроника доведена до совершенства. Как и в случае с классическими духовыми шкафами, программирование здесь чрезвычайно простое, а инструкции легко читаемые и точные. Все доступные функции сразу же отображаются на белом электронном дисплее. В дополнение к режиму разморозки предлагаются шесть вариантов приготовления, которые позволяют смешивать блюда и делать их более разнообразными.

### *Система защиты от конденсата.*

Благодаря внутренней системе воздушного потока предотвращается образование конденсата в процессе приготовления и обеспечивается идеальный обзор рабочей камеры.

### *Все прелести приготовления в режиме «Гриль».*

**Кварцевый гриль мощностью 1200 Вт** позволяет успешно готовить в микроволновой печи блюда, которые до сих пор готовились только в традиционных духовках. Он быстро нагревается до нужной температуры, а два температурных режима (высокий или низкий) можно настраивать для различных типов приготовления, причём тепло будет распределяться равномерно.

Вместе с грилем для микроволновой печи поставляется **складная решётка**, которую можно компактно сложить и убрать в шкаф, когда она не используется.

**Противень для пиццы** был специально разработан с учётом использования в микроволновой печи. В итоге пицца получается именно такой, какой она должна быть: одновременно хрустящей и тающей во рту.





DME7121X | PLATINUM



DME7121W  
PURE WHITE



DME7121A  
ABSOLUTE BLACK



## ИНТЕГРИРУЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 38 СМ DME7121X

**Быстрое размораживание и приготовление. Благодаря 6 настройкам мощности, микроволновая печь готовит продукты с максимальной точностью.**

- ◇ Объем рабочей камеры: 26 литров
- ◇ Электронная панель управления
- ◇ Память ( до 3 программ)
- ◇ Автоматические программы: свежие овощи / рыба
- ◇ Автоматическое размораживание по весу
- ◇ Съёмная вращающаяся тарелка диаметром 30 см

Мощность: 900 Вт

Камера из нержавеющей стали

Количество настроек мощности: 6

2 программы размораживания

Таймер на 60 минут с отсрочкой старта

Комплект для скрытого монтажа

Размеры ниши для встраивания (мм): В 380 x Ш 560 x Г 550

*Схему встраивания см. на стр. 131*



DME7120X | PLATINUM



## ИНТЕГРИРУЕМАЯ МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 38 СМ DME7120X

**Микроволновая печь сочетает в себе все достоинства для быстрого приготовления благодаря функции запоминания ваших любимых программ и наличия автоматических программ.**

- ◇ Объем рабочей камеры: 26 литров
- ◇ Электронная панель управления
- ◇ Память (до 3 программ)
- ◇ Автоматическое программы: свежие овощи / рыба
- ◇ Автоматическое размораживание по весу
- ◇ Съёмная вращающаяся тарелка диаметром 30 см

Мощность: 900 Вт

Камера из нержавеющей стали

Количество настроек мощности: 12

7 режимов приготовления, включая 2 автоматических

2 программы размораживания

Таймер на 60 минут с отсрочкой старта

Комплект для скрытого монтажа

Размеры ниши для встраивания (мм): В 380 x Ш 560 x Г 550

*Схему встраивания см. на стр. 131*

# ВСТРАИВАЕМЫЕ КОФЕМАШИНЫ ESPRESSO 45 CM



DKD7400A | ABSOLUTE BLACK



DKD7400X | PLATINUM

## ВСТРАИВАЕМАЯ КОФЕМАШИНА ESPRESSO 45 CM DKD7400X

Встраиваемая кофемашина Espresso сочетается с приборами De Dietrich из коллекций Platinum и Absolute Black. Она сочетает в себе образцовую функциональность и дизайн, вызывающий заряд позитивных эмоции. Точно такой же заряд мы получаем во время окончания ужина за чашечкой великолепного кофе с насыщенным вкусом и ароматом.

- ◆ Полностью автоматическая кофемашина
- ◆ Сенсорное управление
- ◆ Регулировка степень помола
- ◆ Индикатор температуры, наличия воды и кофе
- ◆ Выбор из 3 видов кофе: Эспрессо, обычный, Американо
- ◆ Функция «Капучино» и «Макиато»
- ◆ Подача пара

Одновременное приготовление 2 чашек кофе  
Резервуар для воды, объем 1,8 литра  
Контейнер для кофейных зерен, объем 200 г  
Давление помпы 15 бар  
Емкость для кофейной гущи  
Устанавливается на телескопические направляющие  
Размеры ниши для встраивания (мм): В 450 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 133



## ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ



DWD7400B | ABSOLUTE BLACK



### ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ DWD7400B

Подогреватель предназначен для подогрева тарелок, больших и кофейных чашек при регулируемой температуре от 30°C до 70°C. Бережное отношение к посуде обеспечивает плавный механизм закрывания со специальной тормозной системой.

- ◇ Высота прибора: 14 см
- ◇ Поддерживает в нагретом состоянии тарелки и блюда
- ◇ Система открывания нажатием: Легкое скольжение без усилий
- ◇ Объем 24 литра, максимальная загрузка примерно: 20 больших тарелок, 30 чашек для супа или 80 чашек для кофе

Возможность регулировки температуры от 30°C до 70°C  
Индикатор включения белого цвета  
Максимальная нагрузка: 20 кг  
Внутреннее покрытие из стекла  
Размеры ниши для встраивания (мм): В 140 x Ш 560 x Г 550

Схему встраивания см. на стр. 133



DWD7400G | IRON GREY



DWD7400W | PURE WHITE



# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

- 53 • Индукционные варочные панели
- 58 • Индукционные варочные панели с Perfect Sensor
- 60 • Индукционные варочные панели horiZone 90 см
- 62 • Индукционные варочные панели horiZone 80 см
- 63 • Индукционные варочные панели 80 см
- 64 • Индукционные варочные панели horiZone Chef Tactilium 65 см
- 66 • Индукционные варочные панели horiZone 65 см
- 71 • Индукционные варочные панели 65 см
- 75 • Комбинированные варочные панели 65 см
- 77 • Электрические варочные панели
- 81 • Газовые варочные панели
- 82 • Газовые варочные панели из стекла
- 83 • Газовые варочные панели из нержавеющей стали
- 85 • Газовые варочные панели из эмалированной нержавеющей стали
- 87 • Варочные панели Domino





**PERFECT SENSOR**  
ДЛЯ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ  
МАСТЕРСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ТОЧНОГО ДОСТИЖЕНИЯ  
НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА.

# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


На протяжении четырех десятилетий совершенствования индукционной технологии, De Dietrich расширяет границы возможностей зоны приготовления с **horiZone** и выводит новый, уникальный дизайн, основанный на модульном пространстве. Используя новаторские инновации для достижения выдающейся функциональности, De Dietrich создает **Perfect Sensor, эксклюзивную технологию** для удовлетворения самых высоких требований! Новые варочные панели с Perfect Sensor оснащены температурным зондом с беспроводным подключением, которые предлагают новые способы приготовления с высочайшей точностью и мастерством.



## *Perfect Sensor.* *Эксклюзивная запатентованная технология De Dietrich.*

Perfect Sensor непрерывно измеряет температуру в центре блюда и автоматически регулирует все параметры для максимальной точностью приготовления. Подключается по bluetooth, активируется выбором выделенной клавиши на панели управления. Интерактивный датчик передает информацию варочной панели в режиме реального времени и отображает на цифровом дисплее панели управления точную температуру с точностью до градуса.

С варочной панелью поставляется :  
Температурный зонд и держатель  
для него.



## *Perfect Sensor.* *Контролируемое приготовление с высокой степенью точности для исключительного результата.*

Благодаря встроенной технологии, ваша варочная панель с температурным зондом предлагает два режима использования:



- ◆ **ручной режим для разработки собственных рецептов.** Вы программируете желаемую температуру с точностью до градуса на цифровом дисплее. При достижении заданной температуры, варочная панель сделает предупреждение звуковым сигналом.
- ◆ **режим с 5 запрограммированными функциями** с прямым доступом. Варочная панель автоматически выстраивает температуру приготовления, в зависимости от типа блюда. Вы можете задать более индивидуальные настройки температуры для плавления шоколада, тушения или кипячения, приготовления методом sous-vide, а также для поддержания тепла или разогрева готового блюда. С Perfect Sensor будьте уверены в безупречном результате!





## Новые индукционные варочные панели с Perfect Sensor.

Новые варочные панели De Dietrich, **оснащены температурным зондом с беспроводным подключением**, который в сочетании с цифровым дисплеем предлагают новые способы приготовления с высочайшей точностью и мастерством.

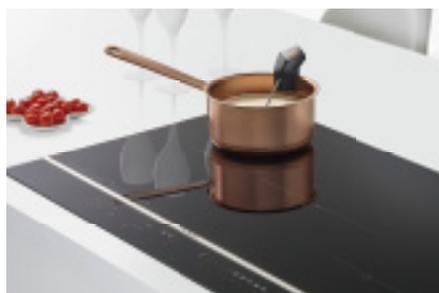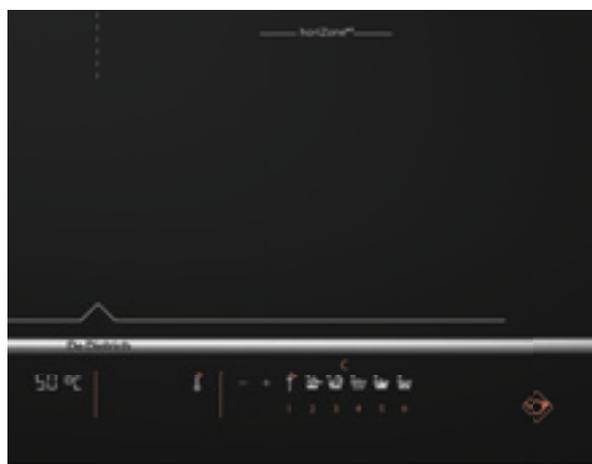

 **Ручной режим**  
Температура регулируется до 180 °C



 **Плавление**  
50 °C, регулируется до 70 °C



 **Sous-vide**  
60 °C, с возможностью изменения от 45 до 85 °C



 **Разогрев**  
70 °C, с возможностью изменения температуры от 65 до 80 °C





 **Медленное приготовление**  
80 °C, регулируется до 90 °C



 **Кипячение**  
100 °C



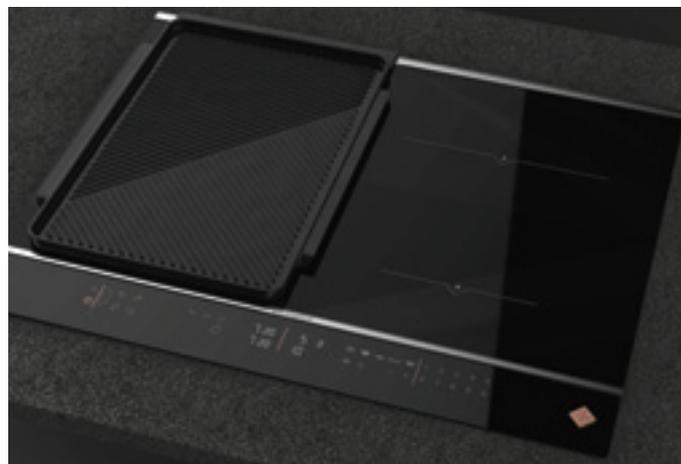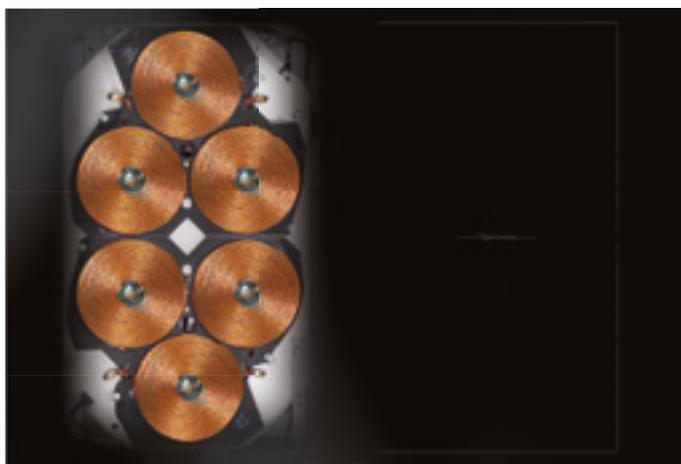

***horiZone. Непревзойденный результат революционной технологии.***

Являясь результатом совокупного опыта французских инженеров De Dietrich, это модульное варочное пространство размером 40 см x 23 см является самой большой варочной зоной, имеющейся на рынке. Широкая, овальная, прямоугольная... она может вмещать посуду всех форм и размеров, от сковороды диаметром 23 см до кастрюль овальных форм размером 40 см. С horiZone все комбинации варочных поверхностей становятся возможными и теперь каждый может найти подходящую индукционную поверхность в соответствии со своими предпочтениями.

***horiZone Play. Исключительное сочетание для бесконечного кулинарного опыта.***

В постоянном стремлении к совершенству, De Dietrich изобретает новую варочную панель с технологией horiZone Play. Этот инновационный дизайн позволяет использовать одну варочную панель для разных методов приготовления, открывая для вас невероятные вкусовые ощущения. Варочные панели horiZone Play поставляются с разделочной доской, изготовленной из дерева из региона Солонь во Франции, они так же могут быть дополнены съемным грилем или планчей, специально разработанными в соответствии с размерами horiZone. Эти аксессуары предназначены для дополнительных способов приготовления и надежно крепятся к профилю из нержавеющей стали на задней части варочной панели.

**Гриль и планча доступны в качестве дополнительной опции для варочных панелей horiZone Play.**



DAI7002S  
GRIL



DAI7003S  
PLANCHA





#### ◆ Режим Solo

Варочное пространство превращается в единую зону приготовления. Разовая установка режима мощности и времени приготовления позволяет готовить большие количества однотипного продукта, например, несколько кусков жареного мяса одновременно.



#### ◆ Режим Duo

Варочное пространство превращается в две независимые зоны приготовления размером 40x23 см. Вы устанавливаете режим мощности и время приготовления для каждой из зон в отдельности. Этот вариант является идеальным для приготовления большого по объему блюда на одной стороне варочной панели и приготовления гарнира в режиме «медленное приготовление» в небольшой посуде на другой стороне.

## *horiZone Chef Tactilium. Бесконечное пространство для вдохновения.*

Новая варочная панель **horiZone Chef Tactilium** является флагманом в линейке horiZone, она еще больше расширяет границы зоны приготовления. Новая концепция предлагает четыре основных режима приготовления и позволяет использовать бесконечные количество комбинаций. Основная большая зона, две независимые и даже три или четыре зоны – эта варочная панель не перестанет удивлять своими возможностями.



#### ◆ Режим Trio

Варочное пространство разделяется на 3 независимые зоны приготовления, включая одну общую зону размером 40x23 см. Для каждой зоны Вы выбираете свою температуру и время приготовления. Например, одновременно Вы можете обжаривать продукты на большой зоне, тушить овощи на второй зоне и поддерживать соус в теплом состоянии на третьей варочной зоне.



#### ◆ Режим Quattro

Варочное пространство разделяется на 4 независимые зоны приготовления. Для каждой зоны могут устанавливаться различные режимы мощности и время приготовления.



## *Распознавание посуды.*

Варочная панель horiZone Chef Tactilium мгновенно определяет наличие посуды, независимо от ее расположения на поверхности варочной панели. Таким образом, можно перемещать посуду на варочной панели в любое место во время приготовления: выбранные настройки будут автоматически следовать за посудой от одной точки к другой.

## *Сенсорный экран Tactilium. Для уникального кулинарного опыта.*

Главными элементами коллекции Iron Grey являются варочные панели **horiZone Chef Tactilium** и **horiZone Play**, сочетающие в себе элегантность и современные технологии. Панели управляются с помощью сенсорных дисплеев последнего поколения. Сенсорное управление с ярким и контрастным дисплеем четко отражают интерфейс и обеспечивают комфортное считывание информации.



Программировать процесс приготовления очень просто: выберите нужный режим приготовления и уровень мощности с помощью точечного нажатия на экран, либо используйте слайдер.





## Самые лучшие кулинарные творения под точным руководством.

### Уникальная панель управления.

Новые индукционные варочные панели De Dietrich обладают высокой степенью адаптации и гибкости, когда дело доходит до управления. Новая цифровая панель управления с белой индикацией позволяет легко и максимально точно задать необходимые параметры приготовления, в том числе отрегулировать мощность от 1 до 20.

Индукционная технология De Dietrich достигает рекордных уровней мощности: **от 2400 Вт до 3700 Вт для стандартных зон, от 3700 Вт до 5000 Вт на зонах Ø 28 см и зонах horiZone.** Зоны приготовления обеспечивают равномерный нагрев, они адаптированы для посуды разных форм и размеров: круглой или овальной, маленькой или большой.

## Высокие стандарты безопасности.

Для того, чтобы полностью защитить варочную панель при очистке, необходимо использовать функцию **«Блокировка на время очистки»**, которая позволяет временно заблокировать все элементы управления в течение одной минуты. Более того, все варочные панели оснащены 10 уровнями безопасности, которые гарантируют стабильную работу на протяжении всего времени.

- ◆ **Функция защиты от перегрева :** эксклюзивная функция De Dietrich срабатывает как только выявляет существенные отклонения от заданной температура. Эта функция активируется при автоматической регулировке мощности или при отключении варочной зоны, чтобы прекратить приготовление.
- ◆ **Функция защиты при разливе жидкости :** если жидкость прольется на дисплей, зона приготовления автоматически выключится.
- ◆ **Блокировка клавиатуры :** эта функция предотвращает случайное включение, в частности, детьми.


### Функции для высокой производительности.

- ◆ **ICS :** рекомендует самую оптимальную зону приготовления для выбранной посуды.
- ◆ **Истекшее время :** отображает время с момента последней регулировки мощности. Эта функция подходит для контроля приготовления пищи, а также в том случае, когда Вы забыли установить таймер.
- ◆ **Память при отключении :** запрограммированные настройки (мощность и время) сохраняются, чтобы их можно было восстановить, если зона приготовления случайно выключится.
- ◆ **Switch – перемещение настроек :** перемещение посуды с одной варочной зоны на другую с сохранением заданных настроек приготовления (мощность и время).
- ◆ **Автоматическое распознавание посуды :** при включении варочной панели, эта функция позволяет автоматически определять посуду, помещенную в любую из ее зон и отображать ее на панели управления.

### Когда время ограничено: функциональность и точность выступает главным помощником.

- ◆ **Функция «Кипячение» :** просто укажите количество воды от 0,5 до 6 литров и варочная панель подберет параметры для максимально быстрого достижения результата.
- ◆ **Четыре элемента управления прямого доступа :** простым нажатием на специальную кнопку, индукционные варочные панели De Dietrich обеспечивают мгновенный доступ к настройкам мощности и режимам приготовления – «Жарка», «Медленное приготовление» или «Поддержание блюда в нагретом состоянии».
- ◆ **Таймер :** каждая зона имеет независимый таймер с возможностью установки времени от 1 минуты до 99 минут.

- ◆ **Индикация остаточного тепла :** после длительной варки поверхности зон могут оставаться горячими. На дисплее появляется символ «H», если температура зоны выше 65 °C.
- ◆ **Система автоматического выключения :** если вы забыли блюдо в режиме приготовления в течение длительного периода времени, варочная панель выключится автоматически.
- ◆ **Распознавание наличия и размера посуды :** если на индукционной варочной панели нет никакой посуды, светодиоды будут мигать при попытке включить зону. Если посуда помещена на варочную панель, то мигание автоматически прекратится через одну минуту.
- ◆ **Функция защиты при использовании небольшой по размеру посуды :** если столовые приборы или небольшую посуду поместить на варочную панель, то посуда не будет нагреваться; индукция срабатывает только при контакте с металлическими поверхностями размером более 10 см в диаметре.

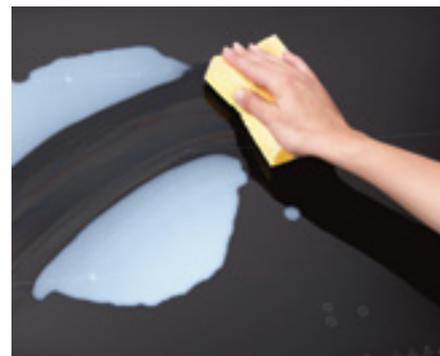

- ◆ **Напряжение :** варочная панель обнаруживает низкое напряжение.\*
- ◆ **Подключение :** в случае плохого соединения раздастся звуковой сигнал и электрические цепи будут защищены.\*
- ◆ **Избыточное напряжение :** эта мера безопасности предотвращает повреждения в электрических цепях, в частности, при попадании молнии.\*

\*В допустимых пределах отклонений электросетей во Франции.



# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С PERFECT SENSOR



DPI7884XT | PLATINUM



Температурный зонд Perfect Sensor с держателем

## ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 80 CM С PERFECT SENSOR DPI7884XT

Варочная панель с технологией Perfect Sensor делает процесс приготовления максимально точным, а большое рабочее пространство позволит мастерски приготовить большое количество блюд.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; центральная зона 28 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 6 функций приготовления: Perfect Sensor, «Плавление», Sous-vide, «Разогрев», «Медленное приготовление» и «Кипячение»
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)

Возможно подключение к трехфазной сети  
Температурный зонд Perfect Sensor с держателем входят в комплект поставки

Размеры для встраивания (мм): Ш 750 x Г 495

Схему встраивания см. на стр. 135





DPI7688XT | PLATINUM



Температурный зонд Perfect Sensor с держателем

## ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM С PERFECT SENSOR DPI7688XT

Варочная панель с horiZone и технологией Perfect Sensor расширяет возможности кулинарной импровизации.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 2 зонами horiZone, размером 40 x 23 см / 3700 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 6 функций приготовления: Perfect Sensor, «Плавление», Sous-vide, «Разогрев», «Медленное приготовление» и «Кипячение»
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock) Возможно подключение к трехфазной сети Температурный зонд Perfect Sensor с держателем входят в комплект поставки  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 135



DPI7684XT | PLATINUM



Температурный зонд Perfect Sensor с держателем

## ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM С PERFECT SENSOR DPI7684XT

Варочная панель с технологией Perfect Sensor и 4 варочными зонами, включая 1 зону horiZone, поможет раскрыть ваши кулинарные таланты.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 6 функций приготовления: Perfect Sensor, «Плавление», Sous-vide, «Разогрев», «Медленное приготовление» и «Кипячение»
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock) Возможно подключение к трехфазной сети Температурный зонд Perfect Sensor с держателем входят в комплект поставки  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 135

# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HORIZONE 90 CM



DPI7969XS | PLATINUM



Поставляется с  
варочной панелью



## \*\* Дополнительные аксессуары



DAI7002S  
ГРИЛЬ



DAI7003S  
ПЛАНЧА

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 CM HORIZONE PLAY DPI7969XS

Иновационная концепция, дополняется разделочной доской, сделанной из древесины региона Солонь во Франции. Дополнительно можно заказать гриль и планчу - такая комплектация увеличивает функциональность варочной панели и открывает для вас новые способы приготовления.

- ◆ Концепция horiZon Play
- ◆ 6 независимых зон приготовления с 3 зонами horiZone, размером 40 x 23 см / 3700 Вт
- ◆ Функция Piano: «Жарить», «Варить», «Тушить»
- ◆ Автоматическое распознавание посуды
- ◆ 20 уровней мощности
- ◆ 6 функций Booster / 6 функций «Таймер»
- ◆ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◆ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◆ Общая мощность: 11100 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)

Подключение к двухфазной сети на 32А+20А

Прилагаются 2 силовых кабеля

Поставляется с деревянной разделочной доской\*\*

Размеры для встраивания (мм): Ш 900 x Г 490

\*\* Дополнительные аксессуары: гриль и планча.

Схему встраивания см. на стр. 137





DPI7966XS | PLATINUM



Поставляется с варочной панелью

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 CM HORIZONE PLAY DPI7966XS

Варочная панель horiZone Play позволит вам раскрыть свои таланты. Зона horiZone и три дополнительные зоны с оптимальным уровнем мощности, обеспечивают максимальную гибкость в приготовлении.

- ◇ Концепция horiZon Play
- ◇ 5 независимых зон приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 5000 Вт; центральная зона 28 см / 5000 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 5 функций Booster / 5 функций «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 5 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◇ Общая мощность: 11 100 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Возможно подключение к двухфазной сети 32А + 20А  
Прилагаются 2 силовых кабеля  
Поставляется с деревянной разделочной доской\*\*  
Размеры для встраивания (мм): Ш 900 x Г 490

\*\* Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 55).

Схему встраивания см. на стр. 137



DPI7766XP | PLATINUM



## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 CM HORIZONE С УМЕНЬШЕННОЙ ГЛУБИНОЙ DPI7766XP

Варочная панель с horiZone с двумя дополнительными индукционными зонами вмещает все формы и размеры посуды: маленькие или большие, широкие или овальные. Воспользуйтесь одним из лучших решений для свободного приготовления блюд.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 5000 Вт; центральная зона 16 см / 2400 Вт; правая зона 23 см / 3700 Вт;
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 4 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении» и Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 900 x Г 410

Схему встраивания см. на стр. 137



# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HORIZONE 80 CM



DPI7878X | PLATINUM




## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 80 CM HORIZONE DPI7878X

Благодаря horiZone, варочная панель обеспечит полную свободу действий в приготовлении блюд. Насладитесь процессом и результатом.

- ◇ 5 независимых зон приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; центральная зона 28 см / 4000 Вт; левая задняя зона 16 см / 2400 Вт; левая передняя зона 18 см / 2800 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 5 функций Booster / 5 функций «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 3 функции: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении»
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Возможно подключение к трехфазной сети  
Размеры для встраивания (мм): Ш 745 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 139



## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 80 CM HORIZONE PLAY DPI7884XS


Вместительная варочная панель для создания кулинарных шедевров. Поставляется с разделочной деревянной доской. Дополнительно можно приобрести гриль или плачу и насладиться новыми методами приготовления.

- ◇ Концепция horiZone Play
- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone, размером 40 x 23 см / 3700 Вт; центральная зона 28 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 7 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Возможно подключение к трехфазной сети  
Поставляется с деревянной разделочной доской\*\*  
Размеры для встраивания (мм): Ш 745 x Г 490

\*\* Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр. 55).

Схему встраивания см. на стр. 139

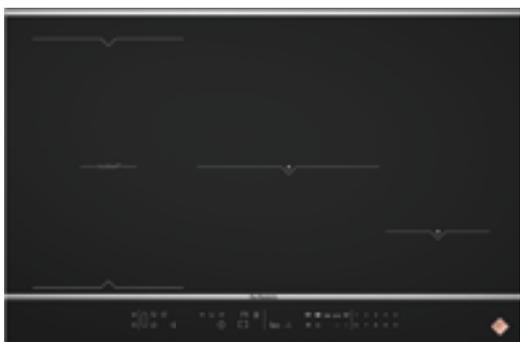

DPI7884XS | PLATINUM



Поставляется с варочной панелью



DPI7876X | PLATINUM




## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 80 CM DPI7876X

Индукционная варочная панель с 5 варочными зонами приготовления, которые адаптированы под большой и маленький размеры посуды.

- ◇ 5 независимых зон приготовления: центральная зона 28 см / 3700 Вт; левая передняя зона 18 см / 2800 Вт; левая задняя зона 16 см / 2400 Вт; правая передняя зона 21 см / 3700 Вт; правая задняя зона 16 см / 2400 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 5 функций Booster / 5 функций «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 3 функции: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении»
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Возможно подключение к трехфазной сети  
Размеры для встраивания (мм): Ш 745 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 139

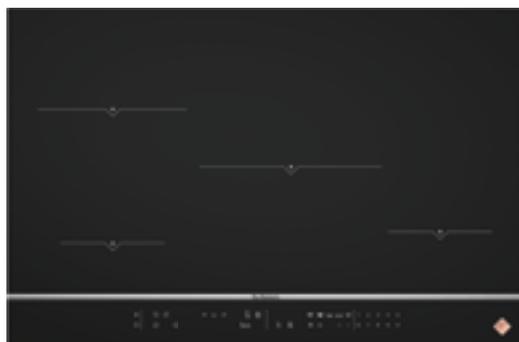

DPI7870X | PLATINUM



## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 80 CM DPI7870X

Сочетание четырех зон, элегантно расположенных на стеклянной поверхности, специально разработано с целью оптимизировать процесс приготовления.


- ◇ 4 независимых зон приготовления: левая передняя зона 16 см / 2400 Вт; левая задняя зона 23 см / 3700 Вт; центральная зона 28 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Возможно подключение к трехфазной сети  
Размеры для встраивания (мм): Ш 745 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 139




# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 CM HORIZONE CHEF TACTILIUM

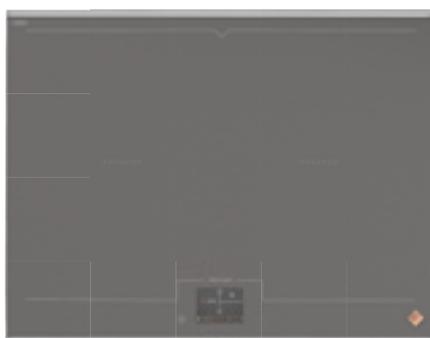

DPI7698GS | IRON GREY

Поставляется с  
варочной панелью

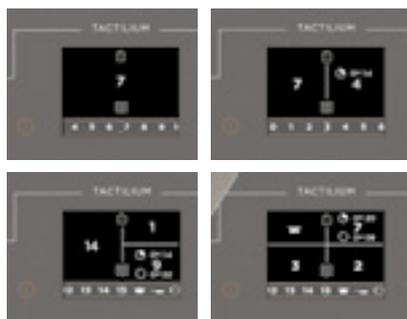

Режимы: Solo, Duo, Trio, Quattro

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM HORIZONE CHEF TACTILIUM DPI7698GS

Новая варочная панель сочетает в себе эстетику и современные технологии. Инновационная и многофункциональная варочная зона horiZone, концепция horiZone Play, а также дисплей управления последнего поколения подарят вам уникальный кулинарный опыт.

- ◆ Концепция horiZone Play
- ◆ Модульная варочная поверхность (от 1 до 4 зон)
- ◆ Сенсорный дисплей Tactilium
- ◆ 4 режима приготовления: Solo, Duo, Trio и Quattro
- ◆ Автоматическое распознавание посуды
- ◆ 16 уровней мощности
- ◆ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◆ 3 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◆ 5 функций, включая: «Кипячение», «Истекшее время», «Поддержание в разогретом состоянии», Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◆ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)

Возможно подключение к трехфазной сети  
Поставляется с деревянной разделочной доской\*\*  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

\*\* Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 55).

Схему встраивания см. на стр. 144





DPI7698G | IRON GREY



Дисплей Tactilium

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM HORIZONE CHEF TACTILIUM DPI7698G

**Беспрецедентная варочная панель horiZone Chef имеет четыре разных режима приготовления. Варочная панель предлагает множество конфигураций: основная сплошная зона, две независимые и даже три или четыре зоны.**

- ◇ Модульная варочная поверхность (от 1 до 4 зон)
- ◇ Сенсорный дисплей Tactilium
- ◇ 4 режима приготовления: Solo, Duo, Trio и Quattro
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 16 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 3 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 4 функции: «Кипячение», «Истекшее время», Clean Lock и «Поддержание в разогретом состоянии»
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Возможно подключение к трехфазной сети  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

*Схему встраивания см. на стр. 144*



# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 CM HORIZONE



DPI7689XS | PLATINUM



Поставляется с варочной панелью

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM HORIZONE PLAY DPI7689XS

Две зоны horiZone обеспечивают максимальную мощность от 50 до 5000 Вт. Варочные зоны адаптированы для размещения большой и маленькой посуды и обеспечивают равномерный нагрев с максимальной точностью.

- ◇ Концепция horiZone Play
- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 2 зонами horiZone, размером 40 x 23 см / 5000 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 7 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

\*\* Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр. 55).

Схему встраивания см. на стр. 144



DPI7688XS | PLATINUM



Поставляется с варочной панелью

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM HORIZONE PLAY DPI7688XS

Индукционная варочная панель, гриль и планча. Легкий доступ к функциям панели благодаря усовершенствованной сенсорной панели управления, позволит с легкостью достигать новых кулинарных высот.

- ◇ Концепция horiZone Play
- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 2 зонами horiZone, размером 40 x 23 см / 3700 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 7 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Поставляется с деревянной разделочной доской\*\*  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

\*\* Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр. 55).

Схему встраивания см. на стр. 144





DPI7686XS | PLATINUM



Поставляется с варочной панелью

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM HORIZONE PLAY DPI7686XS

На варочной панели horiZone Play можно разместить одно из следующих трех аксессуаров: разделочную доску, которая поставляется вместе с варочной панелью, гриль или планчу. Гриль и планча являются дополнительными опциями, которые позволяют расширить функции приготовления варочной панели.

- ◇ Концепция horiZone Play
- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone, размером 40 x 23 см / 5000 Вт  
правая передняя зона 16 см / 2400 Вт  
правая задняя зона 23 см / 3700 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 7 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Поставляется с деревянной разделочной доской\*\*  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

\*\* **Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 55).**

Схему встраивания см. на стр. 144



DPI7686GP | IRON GREY



DPI7686WP  
PURE WHITE



DPI7686XP  
PLATINUM

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM HORIZONE DPI7686GP

Варочная панель с четырьмя варочными зонами включает одну свободную зону horiZone мощностью 5000 Вт. Благодаря специальной функции Switch, возможно перемещать посуду с одной варочной зоны на другую, сохраняя заданные настройки приготовления.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 5000 Вт;  
правая передняя зона 16 см / 2400 Вт;  
правая задняя зона 23 см / 3700 Вт;
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 145



# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 CM HORIZONE



DPI7684XS | PLATINUM



Поставляется с  
варочной панелью

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM HORIZONE PLAY DPI7684XS

Варочная панель horiZone Play расширяет возможности. Благодаря уникальной концепции horiZone Play, теперь можно готовить вкусную еду на индукционной поверхности, используя гриль или планчу.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт;
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 7 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Clean Lock и «Гриль / Планча»
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Возможно подключение к трехфазной сети  
Поставляется с деревянной разделочной доской\*\*  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

\*\* Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр. 55).

Схему встраивания см. на стр. 144



DPI7684X | PLATINUM

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM HORIZONE DPI7684X

Новая цифровая панель управления с оптимальной четкостью, позволяет настраивать с предельной точностью необходимую мощность от 1 до 20, а также предоставляет комфортный доступ ко всем запрограммированным функциям.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт;
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch, Switch и Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 145





DPI7654B | FULL BLACK

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM HORIZONE DPI7654B

Эта варочная панель включает в себя четыре зоны, в том числе, одну зону horiZone мощностью 3700 Вт. Благодаря специальной функции настройки могут автоматически сохраняться, когда посуда перемещается из одной зоны в другую.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 145



DPI7584X | PLATINUM

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM HORIZONE DPI7584X

Варочная панель с horiZone и зоной приготовления шириной 28 см, обеспечит равномерный нагрев и подойдет для приготовления блюд в самой большой посуде.

- ◇ 3 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; правая зона 28 см / 3700 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 3 функций Booster / 3 функций «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 5 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◇ Общая мощность : 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Возможно подключение к трехфазной сети  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 145



# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 CM HORIZONE



DPI7580B | FULL BLACK

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM HORIZONE DPI7580B

Варочная панель с зоной horiZone оснащена функцией ICS, которая мгновенно определяет наиболее подходящую для приготовления зону, а функция «Истекшее время» отображает время с момента последней регулировки мощности.

- ◇ 3 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone: horiZone 40 x 23 см / 3700 Вт; правая 28 см / 3700 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 15 уровней мощности
- ◇ 3 функции Booster / 2 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 145



# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ



DPI7572W | PURE WHITE



DPI7572X  
PLATINUM



DPI7572G  
IRON GREY

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPI7572W

Варочной панель с тремя идеально спроектированными зонами приготовления. Интуитивно понятная панель управления обеспечит быстрое и точное программирование.

- ◇ 3 независимые зоны приготовления: левая передняя зона 16 см / 2400 Вт; левая задняя зона 23 см / 3700 Вт; правая зона 28 см / 4000 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 3 функций Booster / 3 функций «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 6 функций, включая: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 145



DPI7540B | FULL BLACK

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPI7540B

Варочная панель с тремя зонами разных размеров. Поверхность адаптирована под любую посуду, которая может быть разной формы и размера: маленькая, большая, круглая или овальная.

- ◇ 3 независимые зоны приготовления: левая передняя зона 23 см / 3100 Вт; левая задняя зона 16 см / 2000 Вт; правая зона 28 см, 3700 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 15 уровней мощности
- ◇ 3 функции Booster / 3 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 3 функций: «Истекшее время», ICS и Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490


Схему встраивания см. на стр. 145



# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 CM



DPI7670W | PURE WHITE



DPI7670G  
IRON GREY



DPI7670X  
PLATINUM

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM DPI7670W

Если точность определяет успех любого рецепта, то скорость и мощность нагрева также имеет решающее значение. Все преимущества индукционного приготовления – это синоним De Dietrich.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления:
  - левая передняя зона 18 см / 2800 Вт;
  - левая задняя зона 18 см / 2800 Вт;
  - правая передняя зона 16 см / 2400 Вт;
  - правая задняя зона 23 см / 3700 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функций Booster / 4 функций «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 145



DPI7670XU | PLATINUM  
с адаптацией к электросети

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM DPI7670XU

Варочная панель с четырьмя индукционными зонами, самая большая из них имеет диаметр 23 см. Особенностью модели является возможность адаптировать мощность варочной панели к условиям вашей электросети.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления:
  - левая передняя зона 18 см / 2800 Вт;
  - левая задняя зона 18 см / 2800 Вт;
  - правая передняя зона 16 см / 2400 Вт;
  - правая задняя зона 23 см / 3700 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 15 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◇ Адаптация к электросети:
  - 3000 Вт/3600 Вт/4600 Вт/7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 145





DPI7650B | FULL BLACK

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPI7650B

Когда вы ограничены во времени, функциональность и точность – ваши главные помощники! Функция «Кипячение», 4 функции прямого доступа, таймеры, режим Boost – все они помогут составить эффективную программу приготовления.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления: левая передняя зона 18 см / 2800 Вт; левая задняя зона 18 см / 2800 Вт; правая передняя зона 16 см, 2000 Вт; правая задняя зона 23 см, 3100 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 145



DPI7650BU | FULL BLACK

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPI7650BU

Варочная панель с четырьмя варочными зонами и функцией прямого доступа, например Boost, которая позволяет мгновенно достичь максимального уровня мощности 3100 Вт.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления: левая передняя зона 18 см / 2800 Вт; левая задняя зона 18 см / 2800 Вт; правая передняя зона 16 см, 2000 Вт; правая задняя зона 23 см, 3100 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 15 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 6 функций, включая: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 145



# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 CM



DPI7682X | PLATINUM

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM DUOZONE DPI7682X

Индукционная варочная панель с четырьмя зонами нагрева. Две левых конфорки могут объединяться в единую зону duoZone. Модель имеет 20 уровней мощности, а также функции Boost для каждой зоны нагрева.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 1 DuoZone: DuoZone 37 x 18 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3700 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 145



DPI7652B | FULL BLACK

Наличие уточнять у дилера

## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 CM DUOZONE DPI7652B

Индукционная варочная панель с четырьмя зонами нагрева. Две левых конфорки могут объединяться в единую зону duoZone. Варочная панель оснащена функцией Switch, которая позволяет перемещать посуду по поверхности с сохранением настроек нагрева.

- ◇ 4 независимые зоны приготовления с 1 DuoZone: DuoZone 37 x 18 см / 3700 Вт; правая передняя зона 16 см / 2400 Вт; правая задняя зона 23 см / 3100 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 4 функции Booster / 4 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 6 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», ICS, Switch и Clean Lock
- ◇ Общая мощность: 7400 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 145



# КОМБИНИРОВАННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ



DPI7602BM | ABSOLUTE BLACK

## ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ С ГАЗОМ И ИНДУКЦИЕЙ 65 СМ DPI7602BM

Идеальное сочетание внешнего вида, удобства и эффективности. Сочетайте классическое приготовление на газу с лучшими качествами индукционного приготовления. Наслаждайтесь эффективными комбинациями от De Dietrich.

- ◇ 2 независимые индукционные зоны приготовления:
  - левая передняя зона 16 см / 2000 Вт;
  - правая передняя зона 21 см / 3000 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 15 уровней мощности
- ◇ 2 функций Booster / 2 функций «Таймер»
- ◇ 2 элемента управления прямого доступа
- ◇ Общая мощность индукционных зон: 3200 Вт
- ◇ 2 газовые конфорки:
  - левая задняя – большая мощная 3100 Вт;
  - правая задняя – стандартная 1500 Вт
- ◇ Общая мощность газовых конфорок: 4600 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Встроенный электроподжиг  
Чугунные решетки  
Защиты от утечки газа с помощью термопары  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 147





**КОМФОРТ,  
АДАПТИРОВАН-  
НОСТЬ И  
ТОЧНОСТЬ ДЛЯ  
НАИЛУЧШЕГО  
РЕЗУЛЬТАТА**



# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

Электрические варочные панели De Dietrich имеют гладкую стеклянную поверхность шириной 65 см. Лаконичность линий и аккуратная отделка сочетаются с высокой функциональностью, которая позволит в полной мере раскрыть ваши кулинарные таланты.

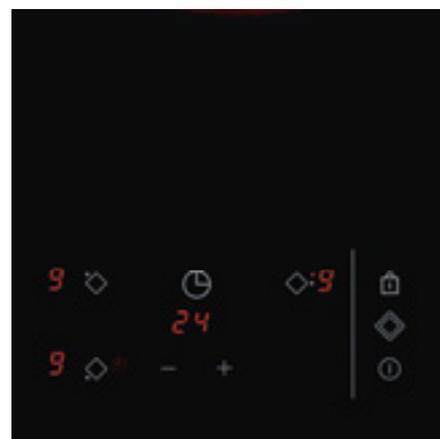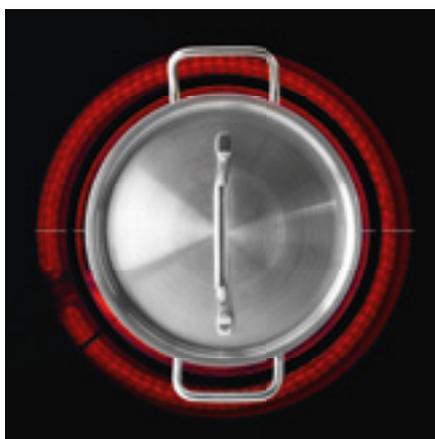

## *От великолепного дизайна до прекрасных характеристик.*

Варочные зоны обеспечивают **идеальное распределение тепла** при любых режимах приготовления: медленное приготовление блюд или быстрое закипание больших объемов жидкости.

**Варочные зоны с расширенным двойным диаметром** позволяют регулировать мощность приготовления в зависимости от диаметра посуды. Таким образом, они гарантируют оптимальное приготовление блюд в любом режиме приготовления.

## *Сенсорные элементы управления, предназначенные для каждой варочной зоны.*

Управление обеспечивает точные показатели мощности и времени во время приготовления на нескольких варочных зонах. **Независимый таймер** выделен для каждой варочной зоны, с возможностью запрограммировать приготовление на время до 99 минут.

## *« Автоматическое приготовление » : рецепт успешного блюда.*

Функция позволяет заранее запрограммировать варочную зону для приготовления пищи, она автоматически регулирует мощность с максимальной на минимальную на протяжении всего времени приготовления.


## *Безопасность — основная мысль De Dietrich.*

♦ **Индикаторы остаточного тепла** отображаются до тех пор, пока температура поверхности остается выше 60° С.

♦ **Функция блокировки панели управления** предотвращает нежелательное включение, используется для очистки варочной поверхности и для безопасности детей.



# ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ

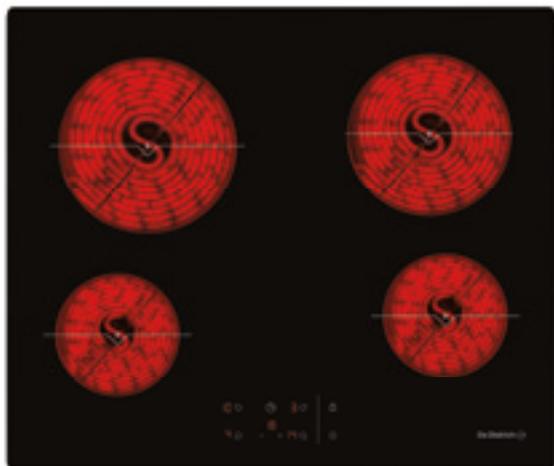

DPV7650B | BLACK

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPV7650B

Варочная панель оснащена важными функциями безопасности для вашего спокойствия: автоматическое отключение конфорок на случай, если вы забыли выключить варочную панель; защитная блокировка от детей - предотвратит случайное включение.

- ◇ 4 зоны приготовления:
  - правая передняя зона 14,5 см / 1200 Вт;
  - правая задняя зона 18 см / 1800 Вт;
  - левая передняя зона 14,5 см / 1200 Вт;
  - левая задняя зона 21 см / 2100 Вт
- ◇ 9 уровней мощности
- ◇ Таймер
- ◇ Защитная блокировка от детей
- ◇ Общая мощность зон: 6300 Вт

4 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и защитную блокировку от детей  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 147







ОЖИДАЕМОЕ КАЧЕСТВО  
ОТ БРЕНДА ПРЕМИУМ  
СЕКМЕНТА

# ГАЗОВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ И ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ИЛИ ЭМАЛИРОВАННОЙ СТАЛИ

Коллекция газовых варочных панелей, представленная De Dietrich, отражает приверженность бренда к достижению превосходства в своих конструкциях и дизайне. Материалы высочайшего качества сочетаются с максимальной утонченностью, создавая как великолепный внешний вид, так и функциональность высшего уровня всех приборов De Dietrich.



## ***Обширная коллекция на любой вкус.***

Чтобы удовлетворить все ваши требования, De Dietrich разработал самую богатую коллекцию варочных панелей, добавив новые цвета и размеры. Газовые панели шириной 60 см, 65 см, 75 см и 90 см подходят для создания кухонного пространства, соответствующего вашим желаниям.

## ***«Плоские» газовые варочные панели. Новый стиль кухонного пространства.***

Новые модели в коллекции 2021 года можно смело назвать выдающимися. Они были заново сконструированы с целью обеспечить максимальный комфорт и удобство во время использования. Большая и маленькая посуда легко разместится на рабочей поверхности, созданной тремя или четырьмя конфорками, расположенными в форме алмаза. Идеально плоская поверхность панели выполнена из нержавеющей стали и может быть установлена на одном уровне со столешницей. Решетки и горелки можно легко снять и протереть губкой. Благодаря такому простому уходу варочная панель сохранит свой блеск в течение долгих лет.

## ***Гарантированная производительность.***

Газовые конфорки варочных панелей De Dietrich предлагают различные варианты приготовления с широким диапазоном настроек мощности. Медленное приготовление на маленькой конфорке или жарка мяса на трехконтурной большой конфорке мощностью 4000/3600 Вт — это всего лишь два варианта приготовления из многих, которыми можно воспользоваться. Каждая конфорка обеспечивает равномерное распределением тепла на протяжении всего процесса приготовления.

## ***Безопасное приготовление на газовых варочных панелях.***

Защитная система с использованием термопары расположена рядом с конфоркой, автоматически включается, когда зажигается конфорка. Если пламя случайно гаснет – термопара автоматически отключает подачу газа, чтобы предотвратить утечку газа.

## ***Дизайн и эргономичность переключателей.***

Конструкция переключателей была тщательно продумана для обеспечения максимального уровня удобства управления. Переключатели позволяют легко и точно регулировать мощность конфорок.



# ГАЗОВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ



DPG7640B | ABSOLUTE BLACK

## ГАЗОВАЯ СТЕКЛЯННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPG7640B

Обновленная газовая варочная панель в элегантном и современном стиле, сочетает в себе традиции с современным дизайном и технологиями, раскрывая все ноу-хау и опыт De Dietrich.

- ◇ 4 газовые конфорки:
  - Левая задняя — стандартная 1500 Вт;
  - Левая передняя — большая мощная 3100 Вт;
  - Правая задняя — мощная 2250 Вт;
  - Правая передняя — маленькая 850 Вт
- ◇ Общая мощность: 7700 Вт

Переключатели расположены сбоку  
Встроенный электроподжиг  
Чугунные одноконфорочные решетки  
Система защиты от утечки газа  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 480

Схему встраивания см. на стр. 149



DPG7549B | ABSOLUTE BLACK

## ГАЗОВАЯ СТЕКЛЯННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 65 СМ DPG7549B

Три газовые конфорки элегантно расположены на стеклянной поверхности панели. Удобные для пользователя переключатели, расположенные на передней части устройства, делают рабочий процесс еще более удобным.

- ◇ 3 газовые конфорки:
  - Левая — трехконтурная 3800 Вт;
  - Правая задняя — большая мощная 3100 Вт;
  - Правая передняя — маленькая 850 Вт
- ◇ Общая мощность: 7550 Вт

Переключатели расположены спереди  
Встроенный электроподжиг  
Чугунные одноконфорочные решетки  
Система защиты от утечки газа  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 149



# ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



DPE7649XF | PLATINUM



Полная интеграция

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ «FLAT» 65 CM DPE7649XF

Благодаря полностью плоской поверхности из нержавеющей стали и эргономичному расположению четырех конфорок – варочная панель идеально вписывается в столешницу и обеспечивает лучшую производительность.

- ◇ 4 газовые конфорки:
  - Левая — большая мощная 2300 Вт;
  - Передняя по центру — маленькая 850 Вт;
  - Правая — трехконтурная 3800 Вт;
  - Задняя по центру — стандартная 1450 Вт
- ◇ Общая мощность: 8400 Вт

Переключатели расположены спереди  
Встроенный электроподжиг  
Чугунные одноконфорочные решетки  
Система защиты от утечки газа  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 480

Схему встраивания см. на стр. 151



DPE7929XF | PLATINUM



Трехконтурная конфорка

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 90 CM DPE7929XF

Варочная панель сочетает в себе эстетику и высококачественные материалы. Пять конфорок обеспечивают максимальную мощность и удобство в использовании, позволяя воплощать самые смелые кулинарные идеи.

- ◇ 5 газовых конфорок:
  - Левая — трехконтурная 4000 Вт;
  - Задняя по центру — стандартная 1750 Вт;
  - Передняя по центру — маленькая 1000 Вт;
  - Правая задняя — большая мощная 3000 Вт;
  - Правая задняя — стандартная 1750 Вт
- ◇ Общая мощность: 11500 Вт

Переключатели расположены спереди  
Встроенный электроподжиг  
Чугунные решетки  
Система защиты от утечки газа  
Размеры для встраивания (мм): Ш 860 x Г 480

Схему встраивания см. на стр. 151



# ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



DPE7729XF | PLATINUM

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 70 CM DPE7729XF

Прислушиваясь к запросам профессионалов, De Dietrich разработал высококачественные варочные панели, которые обеспечивают оптимальный комфорт и безопасность. Эта варочная панель оснащена пятью конфорками, включая одну трехконтурную конфорку, переключателями с встроенным электроподжигом и системой защиты от утечки газа на основе термопары.

- ◇ 5 газовых конфорок:
  - Левая — трехконтурная 4000 Вт;
  - Задняя по центру — стандартная 1750 Вт;
  - Передняя по центру — маленькая 1000 Вт;
  - Правая задняя — большая мощная 3000 Вт;
  - Правая задняя — стандартная 1750 Вт
- ◇ Общая мощность: 11500 Вт

Переключатели расположены спереди  
Встроенный электроподжиг  
Чугунные решетки  
Система защиты от утечки газа  
Размеры для встраивания (мм): Ш 716 x Г 480

Схему встраивания см. на стр. 151



DPE7620XF | PLATINUM

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 60 CM DPE7620XF

Благодаря своей поверхности из нержавеющей стали и двум прочным чугунным решеткам, эта варочная панель воплощает традиции компании и высокий уровень мастерства. Теперь Вы можете изучать искусство приготовления пищи с предельной изысканностью.


- ◇ 4 газовые конфорки:
  - Левая задняя — стандартная 1750 Вт;
  - Левая передняя — большая мощная 3000 Вт;
  - Правая задняя — стандартная 1750 Вт;
  - Правая передняя — маленькая 1000 Вт
- ◇ Общая мощность: 7500 Вт

Переключатели расположены спереди  
Встроенный электроподжиг  
Чугунные решетки  
Система защиты от утечки газа  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 480


Схему встраивания см. на стр. 151




# ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЭМАЛИРОВАННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

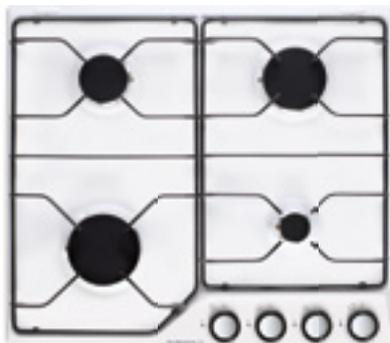

DPE7610W | PURE WHITE



DPE7610X | PLATINUM



DPE7610B | ABSOLUTE BLACK

## ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ 60 CM DPE7610W

Газовая варочная панель с преимуществами традиционного приготовления. Четыре горелки обеспечивают стабильную и равномерную температуру во время приготовления.

- ◇ 4 газовые конфорки:
  - Левая задняя — стандартная 1500 Вт;
  - Левая передняя — большая мощная 3100 Вт;
  - Правая задняя — большая 2400 Вт;
  - Правая передняя — маленькая 850 Вт
- ◇ Общая мощность: 7850 Вт

Переключатели расположены спереди  
Встроенный электроподжиг  
Эмалированные решетки  
Система защиты от утечки газа  
Размеры для встраивания (мм): Ш 560 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 151



**ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ ДЛЯ  
БЕСКОНЕЧНОГО  
КУЛИНАРНОГО ОПЫТА**



## ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO

Ассортимент варочных панелей Domino из новой коллекции De Dietrich сочетает в себе элегантность и технологические инновации. Комбинируйте разнообразные варочные панели и создавайте уникальное рабочее пространство.



### ***Коллекция Domino 38. Уникальная концепция.***

Подобно инструментам симфонического оркестра, каждый из элементов коллекции Domino имеет свою собственную роль в создании идеального ансамбля. Варочные панели Domino могут использоваться как самостоятельно, так и совместно с другими варочными панелями. Коллекция Domino 38 см предлагает разные виды варочных панелей: индукционные с зоной horiZone, газовые стеклянные и Террапуаки. Концепция позволяет создавать множество гармоничных комбинаций, которые прекрасно адаптируются в любое кухонное пространство. Панели также доступны в классическом размере 30 см.

### ***horiZone - творческие инновации om De Dietrich.***

Эта зона приготовления является одной из самых больших и мощных в своем поколении. Обладая исключительными характеристиками, зона horiZone добавляет новое измерение: свобода. Это модульное пространство предлагает одну или две стандартные зоны приготовления, а также большую и уникальную зону, которая спроектирована для размещения большой посуды, гарантируя равномерное распределение тепла.



### ***Индукционные варочные панели Domino horiZone Play. Пространство для бесконечного кулинарного опыта.***

Варочная панель поставляется с разделочной доской, изготовленной из дерева из региона Солонь во Франции. Дополнительные аксессуары, такие как: гриль и планча – идеально подходят для удобного размещения в зоне horiZone. Функции с прямым доступом, расположенные на панели управления, позволяют оптимизировать процесс приготовления и дарят безграничную свободу в кулинарной импровизации.

### ***Газовые варочные панели Domino. Традиционное приготовление.***

Глянцевая стеклянная поверхность с конфорками, дополненная чугунными решетками.

### ***Террапуаки для приготовления диетических блюд.***

Террапуаки – это традиционный японский стиль приготовления пищи. Мясо, креветки, овощи, фрукты или другие продукты готовятся на поверхности из нержавеющей стали без прилипания и без использования масла.



# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO 38 CM



DPI7469XS | PLATINUM

Поставляется с варочной панелью



## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ DOMINO 38 CM HORIZONE PLAY DPI7469XS

Используйте варочную панель horiZone Play для создания самых прекрасных кулинарных произведений. Варочная панель поставляется с разделочной доской из дерева из региона Солонь во Франции. Также варочную панель можно дополнить грилем и планчей и расширить ее возможности в приготовлении.

- ◇ 2 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone, размером 40 x 23 см / 4600 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 2 функции Booster / 2 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 5 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», Piano и «Гриль / Планча»

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Поставляется с деревянной разделочной доской\*\*  
Размеры для встраивания (мм): Ш 270 x Г 490

\*\* Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 55).

Схему встраивания см. на стр. 154



DPI7468XS | PLATINUM

Поставляется с варочной панелью



## ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ DOMINO 38 CM HORIZONE PLAY DPI7468XS

Инновационный дизайн кухонного пространства horiZone Play позволяет использовать гриль или планчу. Благодаря этому открывается возможность комбинировать различные способы приготовления всего лишь на одной 38-сантиметровой варочной поверхности.

- ◇ 2 независимые зоны приготовления с 1 зоной horiZone, размером 40 x 23 см / 3700 Вт
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 2 функции Booster / 2 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 5 функций: «Кипячение», «Истекшее время», «Память при отключении», Piano и «Гриль / Планча»

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Поставляется с деревянной разделочной доской\*\*  
Размеры для встраивания (мм): Ш 340 x Г 490

\*\* Дополнительные аксессуары: гриль и планча (см. стр 55).

Схему встраивания см. на стр. 154





DPE7400X | PLATINUM

## ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ ТЕРРАПУАКИ DOMINO 38 CM DPE7400X

Стиль приготовления пищи на панели из нержавеющей стали Террапуаки прочно укоренился в японской культуре и стал фаворитом любителей здорового питания. Панель Террапуаки можно устанавливать отдельно или комбинировать с другими варочными панелями Domino.

- ◇ Регулировка температуры от 0 °С до 250 °С
- ◇ Управление с помощью поворотного переключателя
- ◇ Общая мощность: 2500 Вт

Индикатор мощности и остаточного тепла на клавиатуре  
Размеры для встраивания (мм): Ш 340 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 154



## ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO 30 CM



DPI7360X | PLATINUM

### ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ DOMINO 30 CM DPI7360X

Варочную панель Domino 30 см можно использовать и в комбинации с другими варочными панелями и как самостоятельную единицу. Две зоны приготовления поддерживаются лучшими функциями для приготовления пищи, удобным программированием и высокой безопасностью.

- ◇ 2 независимые зоны приготовления: передняя зона 16 см / 2400 Вт; задняя зона 23 см / 3700 Вт;
- ◇ Автоматическое распознавание посуды
- ◇ 20 уровней мощности
- ◇ 2 функции Booster / 2 функции «Таймер»
- ◇ 4 элемента управления прямого доступа, включая Boost
- ◇ 4 функции: «Кипячение», «Истекшее время», Piano и «Память при отключении»
- ◇ Общая мощность: 3700 Вт

10 функций безопасности, включая индикацию остаточного тепла, центральную блокировку и блокировку на время очистки (Clean Lock)  
Размеры для встраивания (мм): Ш 270 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 155



DPG7340B | ABSOLUTE BLACK

### ГАЗОВАЯ СТЕКЛЯННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ DOMINO 30 CM DPG7340B

Стеклянная варочная панель Domino является образцом настоящей изысканности. Комбинируйте с другими варочными панелями Domino или используйте как самостоятельный прибор.

- ◇ 2 газовые конфорки: Передняя — стандартная 1500 Вт; Задняя — большая мощная 3100 Вт
- ◇ Общая мощность: 4600 Вт

Переключатели расположены спереди  
Встроенный электроподжиг  
Чугунные одноконфорочные решетки  
Система защиты от утечки газа  
Размеры для встраивания (мм): Ш 265 x Г 490

Схему встраивания см. на стр. 155





# ВЫТЯЖКИ

- 95 • Вытяжки
- 97 • Вытяжки встраиваемые в столешницу
- 98 • Встраиваемые вытяжки
- 99 • Встраиваемые вытяжки с выдвижным экраном



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ,  
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЕ  
В УПРАВЛЕНИЕ И ТИХИЕ  
КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



## ВЫТЯЖКИ

Коллекция встраиваемых вытяжек De Dietrich включает в себя приборы, которые можно встроить в кухонный шкаф или в столешницу. Вытяжки были специально разработаны De Dietrich для любителей высоких стандартов, которые предпочитают превосходную функциональность и эстетику.



***Вытяжка встраиваемая в столешницу. Эффективное устранение запахов во время приготовления и эстетический внешний вид.***

Уровень роскоши и утонченности, которые присутствуют в вытяжке, пробуждают редкие эмоции, которые может вызывать техника. Особенность вытяжки заключается в близком расположении с варочной панелью – такое расположение позволяет максимально удалять запахи и испарения во время приготовления. После первого знакомства с вытяжкой ещё больше восхищает. Уникальность дизайна заключается в том, что вытяжка располагается рядом с варочной панелью, она эффективно удаляет запахи и испарения во время приготовления. В выключенном состоянии вытяжка спрятана в столешницу, на поверхности остается лишь панель управления из черного стекла.



***Выдвижные вытяжки и вытяжки с выдвижным экраном. Наивысшая свобода действий.***

**Выдвижная вытяжка** устанавливается в навесной шкаф над варочной поверхностью. Панель с навесным мебельным фронтом обеспечивает легкий доступ ко всем электронным элементам управления для включения вытяжки или включения освещения.

**Вытяжка с выдвижным экраном** располагается в корпусе вашего навесного шкафа, скрывая свое присутствие. Элементы управления скрыты за передней панелью из нержавеющей стали – просто потяните ее на себя, чтобы получить к ним доступ. Новая система самозакрывания обеспечивает плавную и мягкую работу.





## **Мощность – синоним эффективности.**

Сегодня, как никогда прежде, кухня преобразовывается в многофункциональное пространство: стены исчезают и создаются открытые жилые пространства со столовыми, гостинными и зонами отдыха. De Dietrich становится неотъемлемой частью такой трансформации и предлагает вытяжки с производительностью до 780 м<sup>3</sup>/ч, которые способны обеспечить эффективное и регулярное обновление воздуха даже в самых больших помещениях.

## **Продуманный дизайн и высокое качество производства.**

De Dietrich разработали коллекцию вытяжек, которые сочетают в себе высокие стандарты дизайна, технологий и функциональность. Вытяжка будет радовать вас на протяжении всего срока службы с момента монтажа: надежная система креплений и регулировка, продуманное внутреннее пространство для простоты обслуживания и очистки, встроенные шумоподавители для достижения максимальной тишины при работе.

## **Светодиодное освещение. С большой заботой об окружающей среде и вашем благополучии.**

Этот метод освещения расходует на 85% меньше электроэнергии, при этом светодиодные лампочки служат до 20 раз дольше, чем обычные лампочки накаливания. Прекрасно освещает варочную поверхность, а мягкое рассеивание света создаёт приятную атмосферу, идеальную для ужина.



### **Режим Boost.**

Выбирая этот режим, Вы мгновенно устанавливаете максимальную производительность, чтобы самым эффективным образом удалять большие количества испарений и запахов.



### **Автоматика остаточного хода.**

Эта функция была разработана для того, чтобы полностью удалить любые оставшиеся испарения и запахи после приготовления. Вытяжка продолжает функционировать в течение десяти минут после выбора последней скорости, а затем автоматически выключается.

### **Функция автоматической остановки.**

Эта система безопасности автоматически отключает вытяжку или ее освещение после непрерывной работы в течение девяти часов.

### **Индикация загрязнения угольного и жирового фильтров.**

Для обеспечения максимальной эффективности работы вытяжки мы рекомендуем очищать жировые фильтры и регулярно менять угольный фильтр. Световой индикатор загорается, когда жировой или угольный фильтры требуют очистки или замены.



## ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ



DHD7961B | BLACK

Наличие уточнять у дилера

### ВЫТЯЖКА ВСТРАИВАЕМАЯ В СТОЛЕШНИЦУ 86 СМ DHD7961B

Вытяжка, пробуждающая эмоции. Предназначена для создания идеального сочетания максимальной свободы действий и высокой эффективности работы. Она элегантно сочетается со всеми варочными панелями из коллекции.

- ◇ Максимальная производительность: 757 м<sup>3</sup>/ч
- ◇ Уровень шума (Стандарт re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) минимальный: 38 дБ(А), максимальный: 61 дБ(А)
- ◇ Сенсорная панель управления
- ◇ 4 уровня мощности, включая режим boost

Автоматика остаточного хода  
Индикатор загрязнения фильтров  
Светодиодное освещение 1 x 5 Вт  
Жироулавливающие алюминиевые фильтры  
Возможно использование в режиме рециркуляции и отвода воздуха  
Может устанавливаться рядом с газовой варочной панелью  
Комплект для монтажа мотора: **DHK900**

Схему встраивания см. на стр. 159



## ВЫТЯЖКА ВСТРАИВАЕМАЯ В ШКАФ



DHG7501X | PLATINUM

### ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА 52 CM DHG7501X

Чтобы вы могли сосредоточиться на приготовлении пищи, светодиодная подсветка вытяжки обеспечивает идеальное освещение: естественное, яркое и рассеянное.

- ♦ Максимальная производительность: 645 м<sup>3</sup>/ч
- ♦ Уровень шума (Стандарт re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) минимальный: 52 дБ(А), максимальный: 57 дБ(А)
- ♦ Электронное управление
- ♦ 4 уровня мощности, включая режим boost

Легкая очистка  
Светодиодное освещение 2 x 2,1 Вт  
Жироулавливающие алюминиевые фильтры  
Возможно использование в режиме рециркуляции и отвода воздуха  
Угольный фильтр: **AK7501AE1**

Схему встраивания см. на стр. 159

## ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА С ДВЕРЦЕЙ



DHE1146A | SILVER

### ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА 60 CM DHE1146A

Вытяжка устанавливается вместо навесного шкафа над варочной панелью. Она оснащена декоративной дверцей, которую достаточно просто поднять, чтобы получить доступ к элементам управления.

- ♦ Максимальная производительность: 780 м<sup>3</sup>/ч
- ♦ Уровень шума (Стандарт re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) минимальный: 52 дБ(А), максимальный: 66 дБ(А)
- ♦ Электронное управление
- ♦ 4 уровня мощности, включая режим boost

Автоматика остаточного хода  
Индикатор загрязнения фильтров  
Светодиодное освещение 2 x 2 Вт  
Жироулавливающие алюминиевые фильтры  
Возможно использование в режиме рециркуляции и отвода воздуха  
Угольный фильтр: **АН4066F1**

Схему встраивания см. на стр. 159



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ



DHT1119X | PLATINUM

## ВСТРАИВАЕМА ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ 90 СМ DHT1119X

Вытяжка полностью интегрируемая в кухонный шкаф. Элементы управления скрыты за выдвижной панелью – все, что вам нужно сделать – это потянуть панель на себя, чтобы открыть полный спектр возможностей этой вытяжки.

- ◇ Полностью встраиваемая вытяжка 60 см с телескопическим модулем
- ◇ Невидимая выдвижная панель
- ◇ Максимальная производительность: 384 м<sup>3</sup>/ч
- ◇ Уровень шума (Стандарт re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) минимальный: 48 дБ(А), максимальный: 66 дБ(А)
- ◇ Механическая панель управления
- ◇ 3 уровня мощности

Светодиодное освещение 2 x 3 Вт  
Жироулавливающие алюминиевые фильтры  
Углеродные фильтры  
Индикатор загрязнения фильтров  
Возможно использование в режиме рециркуляции и отвода воздуха  
Защитная настенная панель из нержавеющей стали высотой 70 см: **CHD179X**

Схему встраивания см. на стр. 160



DHT1116X | PLATINUM

## ВСТРАИВАЕМАЯ ВЫТЯЖКА С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ 60 СМ DHT1116X

Как только вы потяните на себя выдвижной экран, вытяжка раскроет весь свой потенциал. Самокомпенсируемая система закрывания обеспечивает плавную и щадящую работу.

- ◇ Полностью встраиваемая вытяжка 60 см с телескопическим модулем
- ◇ Невидимая выдвижная панель
- ◇ Максимальная производительность 368 м<sup>3</sup>/ч
- ◇ Уровень шума (Стандарт re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) минимальный: 57 дБ(А), максимальный: 70 дБ(А)
- ◇ Механическая панель управления
- ◇ 3 уровня мощности

Светодиодное освещение 2 x 20 Вт  
Жироулавливающие алюминиевые фильтры  
Углеродные фильтры  
Индикатор загрязнения фильтров  
Возможно использовать в режиме рециркуляции и отвода воздуха  
Защитная настенная панель из нержавеющей стали высотой 70 см: **CHD176X**

Схему встраивания см. на стр. 160



# МОЙКА ПОСУДЫ

103 • Посудомоечные машины

106 • Встраиваемые посудомоечные машины 60 см

109 • Встраиваемые посудомоечные машины 45 см






ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  
ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  
МАШИНЫ  
С ОПТИМАЛЬНЫМ  
РАСХОДОМ ВОДЫ



# ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

В коллекции De Dietrich есть посудомоечные машины на все случаи жизни.

Они разработаны в соответствии с самыми высокими стандартами: изысканные и технологичные, с тщательно продуманным внутренним пространством, рассчитанным на размещение до 15 комплектов посуды. Эти машины оснащены интеллектуальным электронным программированием и отличаются превосходной производительностью.

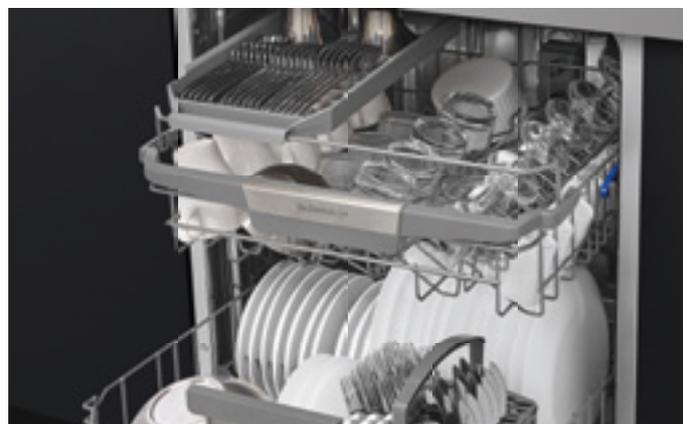

## ***Полностью встраиваемые.***

Полностью встраиваемые посудомоечные машины шириной 60 см безупречно вписываются в любой интерьер кухни. Панель управления расположена на краю дверцы, вне зоны видимости.

## ***Экологичный дизайн De Dietrich.***

На протяжении многих лет De Dietrich предлагает продукцию исключительного качества, изготовленную с применением экологически безопасных технологий.

## ***Технология ICS: Интеллектуальная посудомоечная машина с оптимальным потреблением воды и энергии.***

В данной технологии используются датчики, автоматически определяющие уровень загрязнения. Они точно рассчитывают объем загруженной посуды, подбирают оптимальный цикл мытья, полоскания и сушки, и с максимальной точностью регулируют уровни потребления воды и энергии, необходимые на протяжении всего цикла, а также продолжительность цикла мытья.





**Большой выбор программ и опций, позволяющих учитывать ваши потребности и обеспечивать высокую производительность.**



**«Интенсивная»:** программа предназначена для эффективного мытья сильно загрязнённой посуды и удаления даже самых стойких пятен.



**«Универсальная»:** программа для посуды со средним уровнем загрязнения, например, кастрюль, тарелок, стаканов и сковородок, которые слегка загрязнены.

## ECO

**«Экологичная»:** программа мытья при 45°C считается наиболее эффективной с точки зрения расхода воды и энергии.



**«Стекло»:** программа для мытья и сушки хрупкой посуды из стекла.



**«90 минут»:** программа для быстрого мытья среднезагрязнённой посуды.



**«Быстрая 30 минут»:** короткая программа для слабозагрязнённой посуды.



**«Замачивание»:** короткий цикл (15 минут) без использования моющих средств для предварительного ополаскивания сильно загрязнённой посуды перед мытьём, запланированным на следующий день или днём позже.



**«Мытьё+»:** опция, улучшающая очистку сильно загрязнённой посуды, характеризуется более высокой температурой во время основной мойки и дополнительным ополаскиванием.



**«Сушка +»:** опция для повышения эффективности сушки, увеличивает температуру во время заключительного полоскания и продлевает фазу сушки.



**«Экспресс»:** опция сокращает продолжительность программы мойки.




**«ЭКО+»:** опция, которая позволяет снизить потребление в случае небольшой загрузки машины.



**«ЭКО+»:** опция, которая позволяет снизить потребление в случае небольшой загрузки машины.

**Сенсорное и электронное управление – синонимы точности.**

Панель управления новых посудомоечных машин De Dietrich сочетает в себе простоту и точность, что позволяет комфортно управлять процессом мытья. Различные предлагаемые программы, их продолжительность, оставшееся время до конца цикла чётко отображаются посредством белых светодиодов на панели управления.

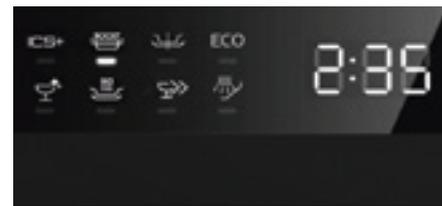

## Функция отложенного старта.

После того как прибор запрограммирован, он может сам включиться в любое время, заданное в диапазоне от 1 часа до 24 часов.

## Функция «3 в 1»

Эта опция позволяет оптимизировать процессы мытья и сушки в любом выбранном режиме, используя моющие средства комбинированного действия (таблетки, капсулы).



## **Модульная организация внутреннего пространства, позволяющая поместить до 15 комплектов посуды.**


**Верхняя часть пространства** предусматривает наличие третьего модуля в моделях, рассчитанных на 15 комплектов посуды. Есть различные варианты загрузки для всех видов посуды и кухонных принадлежностей. Боковые секции можно выдвигать, тем самым освобождая место для бокалов на длинной ножке, благодаря чему они не разобьются во время мытья и на выходе будут сверкать чистотой.



**Регулируемый по высоте верхний короб, даже в загруженном состоянии.** Это часто бывает очень полезно, когда большая посуда и другая громоздкая кухонная утварь в нижней секции требует большей высоты. Просто аккуратно приподнимите его с обеих сторон, пока он не защелкнется. Размещение в коробе упрощается благодаря его откидным держателям для чашек.



**Нижний короб с откидными задними держателями.** Нижний короб является гибкой и модульной системой, в которой можно расположить все виды посуды. Большие формы для выпечки, сковороды и кастрюли легко разместить, откинув задние держатели.

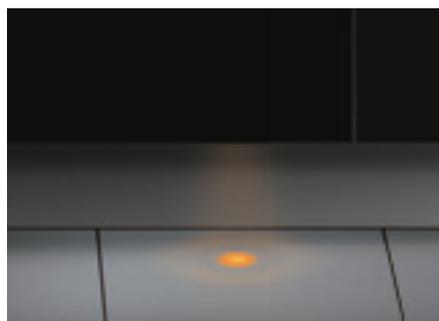

## **Луч на полу: элегантное информирование.**

Посудомоечная машина проецирует оранжевую точку на поверхность пола и информирует вас о том, что цикл завершен.



## **Aquablock: безопасность и полное отсутствие забот.**

Модель снабжена системой Aquablock, которая обеспечивает полную защиту от перелива и протечек, а также системой электрического отключения подачи воды.



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 60 CM



DCJ532DQX

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 60 CM DCJ532DQX

Посудомоечная машина с высокой производительностью, продуманным внутренним пространством и максимальной вместимостью. Оснащена интеллектуальными программами, которые обеспечивают исключительное качество мытья и сушки, а также минимальное энергопотребление.

- ◇ Вместимость: 15 комплектов посуды
- ◇ 3 корба: выдвижная полка для столовых приборов, верхний корб с регулировкой по высоте, нижний корб-трансформер
- ◇ Уровень шума: 42 дБ(А)
- ◇ Расход: 2800 литров в год = 9,8 л/цикл
- ◇ Автоматическое открывание дверцы после окончания цикла
- ◇ Луч на полу
- ◇ Тип управления: электронный
- ◇ Конденсационная сушка
- ◇ Отложенный старт до 24 часов с указанием времени
- ◇ Инверторный двигатель

Регулируемый по высоте верхний корб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями. Нижний корб-трансформер со складными держателями. 8 программ: ICS+, «Интенсивная», «Универсальная», «Экологичная», «Стекло», «90 минут», «Быстрая 30 минут», «Замачивание».

5 опций: «Мытьё», «Сушка +», «Экспресс», «ЭКО +», «Половинная загрузка».

Функция «3 в 1»  
Система безопасности Aquablock  
Размеры ниши для встраивания (мм):  
В 820-870 x Ш 600 x Г 580

Схему встраивания см. на стр. 163



DCJ422DQX

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 60 CM DCJ422DQX

Посудомоечная машина со скользящим креплением дверцы, позволяет незаметно встроить прибор в любую кухню, а инверторный двигатель обеспечит тихую работу и более экономичное потребление ресурсов.

- ◇ Вместимость: 14 комплектов посуды
- ◇ 2 корба: верхний корб с регулировкой по высоте и держателем для столовых приборов, нижний корб
- ◇ Уровень шума: 42 дБ (А)
- ◇ Расход: 2800 литров в год = 9,5 л/цикл
- ◇ Луч на полу
- ◇ Тип управления: электронный
- ◇ Конденсационная сушка
- ◇ Отложенный старт до 24 часов с указанием времени
- ◇ Скользящее крепление дверцы
- ◇ Инверторный двигатель

Регулируемый по высоте верхний корб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями. 8 программ: ICS+, «Интенсивная», «Универсальная», «Экологичная», «Стекло», «90 минут», «Быстрая 30 минут», «Замачивание».

5 опций: «Мытьё +», «Сушка +», «Экспресс», «ЭКО +», «Половинная загрузка».

Индикация наличия соли и ополаскивателя  
Система безопасности Aquablock  
Размеры ниши для встраивания (мм):  
В 820-870 x Ш 600 x Г 580

Схему встраивания см. на стр. 163





DCJ422QSX

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 60 CM DCJ422QSX

**Интеллектуальные программы, модульная организация внутреннего пространства, высокая производительность: эта посудомоечная машина De Dietrich оправдывает самые смелые ожидания.**

- ◇ Вместимость: 14 комплектов посуды
- ◇ Полностью встраиваемая
- ◇ Уровень шума: 44 дБ(А)
- ◇ Расход: 2800 литров в год = 9,8 л/цикл
- ◇ Отключение автоматического открывания дверцы
- ◇ Луч на полу
- ◇ Тип управления: электронный
- ◇ Конденсационная сушка
- ◇ Отложенный старт до 24 часов с указанием времени
- ◇ Скользящее крепление дверцы
- ◇ Инверторный двигатель

Регулируемый по высоте верхний корб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями  
Нижний корб-трансформер со складными держателями  
8 программ: «Интенсивная», «Экологичная», ICS+, «90 мин.», «Быстрая 30 мин.», «Стекло», «Стандартная», «Замачивание»  
Опции: «Половинная загрузка», «Сушка +», «Мытьё +», «Экспресс», «Эко +»  
Функция «3 в 1»  
Система безопасности Aquablock  
Размеры ниши для встраивания (мм):  
В 820-870 x Ш 600 x Г 580

Схему встраивания см. на стр. 163



DC1538QJ

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 60 CM DC1538QJ

**Посудомоечная машина с минимальным уровнем шума, который составляет всего 42 дБ(А). Кроме того, посудомоечная машина оснащена интеллектуальными программами ICS+, «Интенсивная» и «Экологичная».**

- ◇ Вместимость: 15 комплектов посуды
- ◇ 3 корба: выдвижная полка для столовых приборов, верхний корб с регулировкой по высоте, нижний корб-трансформер
- ◇ Уровень шума: 42 дБ(А)
- ◇ Расход: 2800 литров в год = 9,8 л/цикл
- ◇ Автоматическое открывание дверцы после окончания цикла
- ◇ Луч на полу
- ◇ Тип управления: электронный
- ◇ Конденсационная сушка
- ◇ Отложенный старт до 24 часов с указанием времени
- ◇ Инверторный двигатель

Регулируемый по высоте верхний корб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями  
Нижний корб-трансформер со складными держателями  
8 программ: ICS+, «Интенсивная», «Универсальная», «Экологичная», «Стекло», «90 минут», «Быстрая 30 минут», «Замачивание»  
5 опций: «Мытьё +», «Сушка +», «Экспресс», «ЭКО +», «Половинная загрузка»  
Функция «3 в 1»  
Система безопасности Aquablock  
Размеры ниши для встраивания (мм):  
В 820-870 x Ш 600 x Г 580

Схему встраивания см. на стр. 163



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ 60 СМ



DV132J

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 60 СМ DV132J

Полностью встраиваемая посудомоечная машина органично впишется в любой интерьер. Она обладает высокой производительностью, а программа «Сушка» дополнена дополнительной функцией, которая автоматически открывает дверцу в конце цикла.

- ◇ Вместимость: 13 комплектов приборов
- ◇ Полностью встраиваемая
- ◇ Уровень шума: 45 дБ (А)
- ◇ Расход: 2380 литров в год = 8,5 л/цикл
- ◇ Вместимость: 13 комплектов приборов
- ◇ Автоматическое открывание дверцы после окончания цикла
- ◇ Луч на полу
- ◇ Тип управления: электронный
- ◇ Конденсационная сушка
- ◇ Отложенный старт до 24 часов с указанием времени
- ◇ Скользящее крепление дверцы
- ◇ Инверторный двигатель

Регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями  
Нижний короб-трансформер со складными держателями  
10 программ: «Интенсивная», «Экологичная», ICS+, «60 мин.», «Быстрая 27 мин.», «Стекло», «Стандартная», «Гигиена+», «Ночная тишина», «Замачивание»  
Опции: «Половинная загрузка», «Сушка +»  
Функция «3 в 1»  
Система безопасности Aquablock  
Размеры ниши для встраивания (мм):  
В 820 x Ш 600 x Г 575

Схему встраивания см. на стр. 164



DVC1434J2

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 60 СМ DVC1434J2

Посудомоечная машина с продуманным внутренним пространством, рассчитанным на размещении 14 комплектов посуды. Наличие интеллектуальных программ обеспечивает высокое качество мытья и сушки, и минимальное потребление ресурсов.

- ◇ Вместимость: 14 комплектов посуды с модульной системой стеллажей 2/3-1/3
- ◇ Полностью встраиваемая
- ◇ Уровень шума: 44 дБ(А)
- ◇ Расход: 2800 литров в год = 10 л/цикл
- ◇ Отключение автоматического открывания дверцы
- ◇ Луч на полу
- ◇ Тип управления: электронный
- ◇ Конденсационная сушка
- ◇ Отложенный старт до 12 часов

Регулируемый по высоте верхний короб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями  
Нижний короб-трансформер со складными держателями  
6 программ: «Интенсивная», «Экологичная», ICS+, «60 мин.», «Быстрая 30 мин.», «Стекло»  
Опции: «Половинная загрузка»  
Система безопасности Aquablock  
Размеры ниши для встраивания (мм):  
В 820-870 x Ш 600 x Г 580

Схему встраивания см. на стр. 163



# ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 45 СМ



DVO1044J

## ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА 45 СМ DVO1044J

Посудомоечная машина шириной 45 см обладает теми же качествами, что и машины шириной 60 см: интеллектуальные программы, модульная организация внутреннего пространства, производительность. Она отвечает самым высоким требованиям и отлично впишется в небольшое пространство.

- ◇ Вместимость: 10 комплектов посуды
- ◇ Полностью встраиваемая
- ◇ Уровень шума: 44 дБ(А)
- ◇ Расход: 2240 литров в год = 8 л/цикл
- ◇ Автоматическое открывание дверцы во время сушки
- ◇ Луч на полу
- ◇ Тип управления: электронный
- ◇ Конденсационная сушка
- ◇ Отложенный старт до 24 часов с указанием времени

Регулируемый по высоте верхний корб (даже в загруженном состоянии), оснащенный складными держателями

Нижний корб-трансформер со складными держателями  
8 программ: «Интенсивная», «Экологичная», ICS+, «90 мин.», «Быстрая 30 мин.», «Стекло», «Стандартная», «Замачивание»

Опции: «Половинная загрузка», «Сушка +», «Мытьё +», «Экспресс», «Эко +»

Система безопасности Aquablock

Размеры ниши для встраивания (мм):

В 820-870 x Ш 450 x Г 580

Схему встраивания см. на стр. 164



# ОХЛАЖДЕНИЕ

- 114 • Встраиваемые холодильно-морозильные шкафы
- 116 • Встраиваемые холодильные шкафы
- 117 • Встраиваемые морозильные шкафы
- 118 • Встраиваемые холодильно-морозильные шкафы с 1 дверцей
- 119 • Встраиваемые холодильные шкафы





ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ТЕХНИКИ DE DIETRICH

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ DE DIETRICH

В холодильных шкафах De Dietrich, доступных в различных вариантах, имеется продуманный подход к сохранению свежести и вкуса пищи, а также большой объем для её хранения. Холодильные шкафы оснащены прозрачными стеклянными полками и аксессуарами для удобного хранения, грамотной организацией пространства, электронным контролем температуры и многим другим. Холодильники De Dietrich органично вписываются в кухонное пространство.



### ***Циркуляция холодного воздуха: обеспечение оптимального сохранения продуктов.***

Система вентиляции, которой оборудованы определенные холодильные шкафы De Dietrich, обеспечивает постоянную циркуляцию холодного воздуха, вследствие чего температура внутри распределяется равномерно. Благодаря этой системе все продукты сохраняются наилучшим образом, независимо от того, на какой полке они расположены.

### ***Электроника для поддержания идеальной температуры.***

Некоторые модели De Dietrich оснащены электронным регулятором, обеспечивающим поддержание оптимальной температуры для хранения продуктов. Для поддержания температуры используется электронный датчик, который обеспечивает постоянный холод внутри камеры. Эта функция сильного охлаждения (Super Refrigeration) позволяет сохранять свежесть продуктов с момента покупки, с полным соблюдением холодильной цепи.

### ***Светодиодная подсветка LED LIGHTING***

Вся техника в интегрируемой коллекции оснащена светодиодной подсветкой, что обеспечивает отличную видимость внутри прибора.

### ***Функциональное и полностью оборудованное внутреннее пространство.***

**Функциональное и полностью оборудованное внутреннее пространство.** соответствующие всем гигиеническим требованиям.

**Съемный контейнер для хранения сыра** обеспечивает превосходную сохранность всех видов сыров.

**Хромированная решетка для хранения бутылок** удачно расположена под полками для продуктов.

**Выдвижной контейнер** прекрасно подходит для хранения продуктов, например, сыра.

**Зоны свежести** сохраняют вкус и питательную ценность свежих продуктов, благодаря чему они могут храниться втрое дольше.



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



DRC1775EN

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ DRC1775EN

Модель полностью адаптирована под потребности покупателя. Холодильник обеспечивает правильное хранение и замораживание даже самых деликатных продуктов. В нём функциональность сочетается с максимальной практичностью.

- ◇ Общий полезный объем: 242 л
- ◇ Светодиодная подсветка
- ◇ Высота ниши для встраивания 178 см
- ◇ Скользящее крепление двери
- ◇ Уровень шума: 41 дБ(А)
- ◇ Автоматическое размораживание
- ◇ Функция быстрого охлаждения Super cooling
- ◇ Функция быстрого замораживания Super freezing
- ◇ Функция «Отпуск»
- ◇ Функция «Эко»

### Объем холодильной камеры: 179 л

Циркуляция холодного воздуха  
3 полки из ударопрочного стекла  
1 полка для бутылок  
1 ящик для овощей  
3 боковые полки + 1 регулируемая полка  
1 зона сохранения свежести Maxi Fresh  
1 контейнер для хранения сыра  
1 контейнер для хранения яиц

### Объем морозильной камеры 4\*: 63 л

Технология No Frost  
3 выдвижных ящика  
1 форма для льда  
Автономный режим морозильной камеры: 8 ч  
Производительность: 3,3 кг/24 ч  
Размеры прибора (мм): В 1770 x Ш 540 x Г 545

Схему встраивания см. на стр. 167





DRC1771FN

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ DRC1771FN

Модель сочетает в себе продуманный подход к хранению и замораживанию продуктов в оптимальных условиях.

- ◇ Общий полезный объем: 242 л
- ◇ Светодиодная подсветка
- ◇ Высота ниши для встраивания 178 см
- ◇ Скользящее крепление двери
- ◇ Уровень шума: 41 дБ(А)
- ◇ Автоматическое размораживание

### Объем холодильной камеры: 179 л

Циркуляция холодного воздуха  
3 полки из ударопрочного стекла  
1 полка для бутылок  
1 ящик для овощей  
3 боковые полки + 1 регулируемая полка  
1 зона сохранения свежести Maxi Fresh  
1 контейнер для хранения яиц

### Объем морозильной камеры 4\*: 63 л

Технология No Frost  
3 выдвижных ящика  
1 форма для льда  
Автономный режим морозильной камеры: 8 ч  
Производительность: 3,3 кг/24 ч  
Размеры прибора (мм): В 1770 x Ш 540 x Г 545

Схему встраивания см. на стр. 167



# ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ



DRL1770EB

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ DRL1770EB

Модель холодильного шкафа с объемом камеры 294 литра – идеальное решение для хранения большого количества продуктов. Боковые полки приспособлены для хранения самых разных ёмкостей и продуктов – бутылочек с соусами, деликатесов, банок с вареньем.

- ◇ Полезный объем холодильной камеры: 294 л
- ◇ Светодиодная подсветка
- ◇ Высота ниши для встраивания 178 см
- ◇ Скользящее крепление двери
- ◇ Уровень шума: 39 дБ(А)
- ◇ Автоматическое размораживание
- ◇ Функция быстрого охлаждения Super cooling
- ◇ Функция «Эко»
- ◇ Циркуляция холодного воздуха

4 полки из ударопрочного стекла

1 полка для бутылок

2 ящика для овощей

5 боковых полок

1 зона сохранения свежести Maxi Fresh

1 контейнер для хранения сыра

1 контейнер для хранения яиц

Размеры прибора (мм): В 1770 x Ш 540 x Г 545

Схему встраивания см. на стр. 167



# ВСТРАИВАЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ



DFU1781FN

## ВСТРАИВАЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ DFU1781FN

Морозильный шкаф для заморозки и хранения большого количества продуктов. Внутреннее пространство объемом 196 литра оборудовано 7 ящиками для хранения, льдогенератором Twist ice и звуковой сигнализацией, которая срабатывает при долго открытой двери.

- ◇ Полезный объем морозильной камеры: 196 л
- ◇ Светодиодная подсветка
- ◇ Высота ниши для встраивания 178 см
- ◇ Скользящее крепление двери
- ◇ Уровень шума: 40 дБ(А)
- ◇ Автоматическое размораживание
- ◇ Функция быстрого замораживания Super freeze
- ◇ Функция «Эко»

Технология No Frost  
Звуковая сигнализация  
7 ящиков  
1 большой ящик  
1 льдогенератор Twist ice  
Автономный режим морозильной камеры: 6 ч  
Производительность: 11,5 кг/24 ч  
Размеры прибора (мм): В 1770 x Ш 540 x Г 545

Схему встраивания см. на стр. 167



# ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ



DRS1244ES

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ DRS1244ES

Компактный по размерам холодильно-морозильный шкаф с 2 температурными зонами отлично подойдет для небольшого кухонного пространства. Холодильная камера сохраняет самые деликатные продукты свежими, а благодаря морозильной камере 4\* можно не только хранить замороженные продукты, но и замораживать свежие.

- ◇ Общий полезный объем: 186 л
- ◇ Статическое охлаждение
- ◇ Светодиодная подсветка
- ◇ Высота ниши для встраивания 122 см
- ◇ Скользящее крепление двери
- ◇ Уровень шума: 38 дБ(А)

### Объем холодильного шкафа: 170 л

Автоматическое размораживание  
3 полки из ударопрочного стекла  
Одноблочная полка для бутылок  
3 боковые полки  
1 ящик для хранения сыра

### Объем морозильной камеры 4\*: 16 л

Функция быстрого замораживания Super freeze  
1 ящик  
Автономный режим морозильной камеры: 8 ч  
Производительность: 2,6 кг/24 ч  
Размеры прибора (мм): В 1225 x Ш 540 x Г 545

Схему встраивания см. на стр. 167



# ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ



DRL1240ES

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ DRL1240ES

Функциональное и хорошо оборудованное внутреннее пространство этой модели со стеклянными устойчивыми полками полностью отвечает всем гигиеническим требованиям. В ней есть многочисленные боковые полки, предназначенные для хранения самых разных ёмкостей и продуктов – бутылок с соусами, деликатесов, банок с вареньем.

- ◇ Полезный объем холодильного шкафа: 200 л
- ◇ Статическое охлаждение
- ◇ Светодиодная подсветка
- ◇ Высота ниши для встраивания 122 см
- ◇ Скользящее крепление двери
- ◇ Уровень шума: 38 дБ(А)
- ◇ Автоматическое размораживание

4 полки из ударопрочного стекла  
1 полка для бутылок  
3 боковые полки  
1 ящик для хранения сыра  
Размеры прибора (мм): В 1225 x Ш 540 x Г 545

*Схему встраивания см. на стр. 167*



# СОДЕРЖАНИЕ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*122*

- АКСЕССУАРЫ  
ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ  
DE DIETRICH

*132*

- КОМПАКТНЫЕ  
КОФЕМАШИНЫ 45 СМ
- ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПОСУДЫ

*124*

- ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 СМ

*134*

- ИНДУКЦИОННЫЕ  
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

*128*

- КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ  
И ПАРОВЫЕ ШКАФЫ 45 СМ

*146*

- КОМБИНИРОВАННЫЕ  
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

*130*

- КОМПАКТНЫЕ  
МИКРОВОЛНОВЫЕ  
ПЕЧИ 45 СМ И 38 СМ

*148*

- ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ  
ПАНЕЛИ

*152*

- ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ  
DOMINO

*158*

- ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ  
С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ

*156*

- ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ  
В СТОЛЕШНИЦУ

*161*

- ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  
МАШИНЫ

*157*

- ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

*165*

- ВСТРАИВАЕМЫЕ  
ХОЛОДИЛЬНО-  
МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ


# АКСЕССУАРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОД EAN
<b>ДУХОВЫЕ ШКАФЫ</b>		
QUATTRO3	Система телескопических направляющих, выдвигающихся на 60% для духовых шкафов объемом 73 л	366 076 796 8431
QUATTRO6	Система телескопических направляющих, выдвигающихся на 100% для духовых шкафов объемом 73 л	366 076 796 8448
KITVARIХ	Двухуровневый комплект из нержавеющей стали для духового шкафа с паром	366 076 754 8053
<b>ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ</b>		
DAI70101S	Деревянная разделочная доска для панелей horiZone Play	366 076 798 7555
DAI7002S	Гриль для варочных панелей horiZone Play	366 076 796 6116
DAI7003S	Планка для варочных панелей horiZone Play	366 076 796 6222
<b>ВЫТЯЖКИ</b>		
AK207AE1	Угольный фильтр для DHT1116X / DHT1119X	366 076 730 2181
AK700AE1	Угольный фильтр для DHD7961B	366 076 754 9791
AK7501AE1	Угольный фильтр для DHG7501X	366 076 797 4258
CHD176X	Стеновая панель 60 см (кроме внешних) DHT1116X	366 076 792 3812
CHD179X	Стеновая панель 90 см (кроме внешних) DHT1119X	366 076 792 3829
DHK900	Комплект для монтажа мотора для DHD7961B	366 076 756 7870


## КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА МОТОРА: DHK900

В комплект входят:

- ◆ 2 соединительных фланца диаметром 150 мм
- ◆ 8 винтов и 8 затяжных гаек
- ◆ 1 7-метровый удлинитель для подключения мотора
- ◆ 1 пластмассовый соединитель, прямоугольный или круглый
- ◆ 1 боковой/нижний соединитель для трубы
- ◆ 1 оцинкованный стальной лист для задней части
- ◆ 1 2-метровая труба для воздушной вентиляции

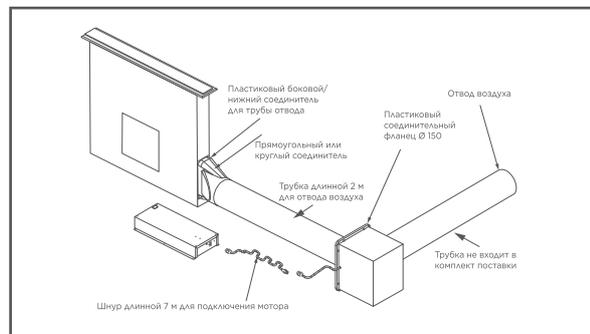

## CHD176X-CHD179X

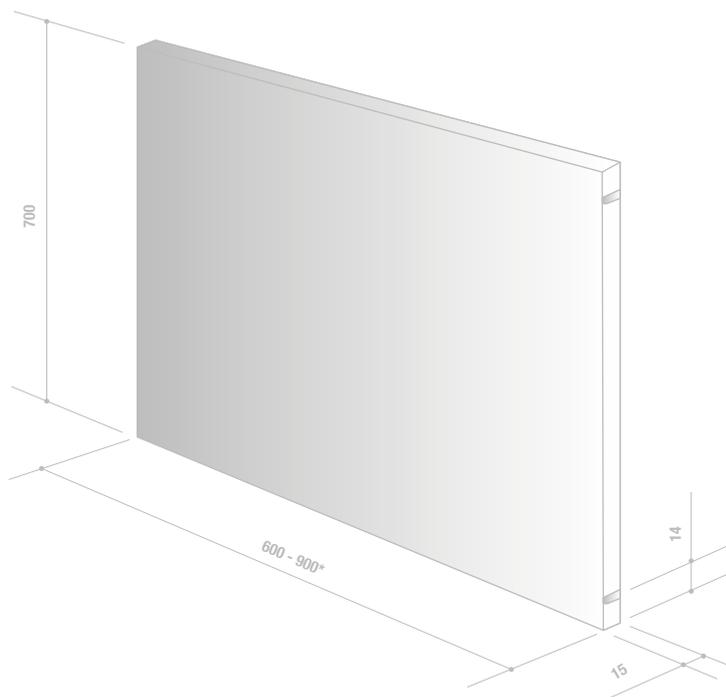

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

### УСТАНОВКА В НИШУ

#### УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В НИШУ

Размеры ниши приводятся для каждого устройства.

Покрытие кухонного гарнитура и клей для закрепления прибора должны быть термостойкими во избежание их разрушения. Строго соблюдайте требования данного руководства по установке и закрепляйте прибор при помощи входящих в комплект винтов.

Крепежные отверстия по бокам прибора доступны при открытой дверце духового шкафа.

Все простые духовые шкафы можно установить в колонну или под столешницу кухонного гарнитура без обеспечения специальных вентиляционных отверстий, если только прибор не встраивается над холодильным шкафом. В таком случае приборы должны быть разделены деревянной полкой, которая не должна перекрывать вентиляционное отверстие с минимальной глубиной 50 мм, расположенную на задней поверхности шкафа, в которую встраивается холодильный шкаф.

## ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

### УСТАНОВКА В СТОЛЕШНИЦУ

#### ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ (см. Руководство по эксплуатации)

- 1 - Поместите варочную панель в сделанный вырез и отцентрируйте ее.
- 2 - Подключите варочную панель к электросети.
- 3 - Проверьте работу варочной панели.
- 4 - Оставшееся пространство заполните силиконовым герметиком (термоустойчивость - не менее 160°C).
- 5 - При установке уплотняющей прокладки (окончательная отделка) следуйте указаниям производителя герметика.

## ВЫТЯЖКИ


### УСТАНОВКА В СТОЛЕШНИЦУ

#### ВЫТЯЖКА ВСТРАИВАЕМАЯ В СТОЛЕШНИЦУ

Возможна установка со всеми видами варочных поверхностей, включая газовые.

Для установки в столешницу необходимо снять мотор, сверху установить вытяжку и снова закрепить моторный блок. Мотор может быть установлен спереди или сзади вытяжки с горизонтальным или вертикальным вентиляционным отверстием. Для работы вытяжки в режиме рециркуляции необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие внутри шкафа, под ним или проделанное в боковой части шкафа (вытяжная труба и крепления не входят в комплект поставки).

Электронный блок управления необходимо разместить в легкодоступном месте на высоте 10 см от пола и подальше от любого источника тепла. После завершения установки необходимо выполнить автоматическую калибровку вытяжки. Наконец, для максимальной эффективности разрешённое расстояние между монтажным отверстием для вытяжки и столешницей не должно превышать 6 см.

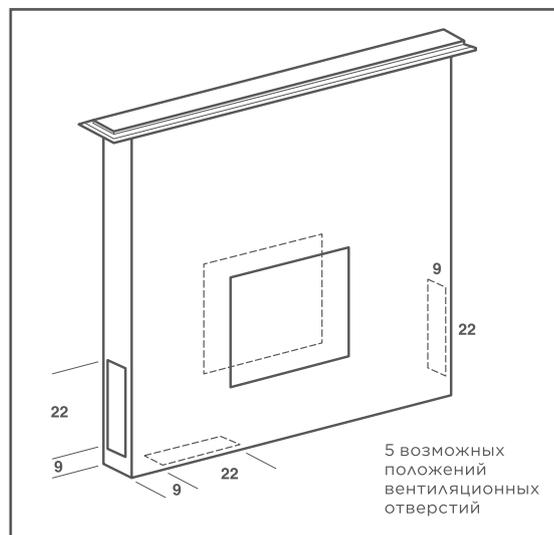

# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ПИРОЛИЗОМ				
	DOP8786X	DOP8785X	DOP8780X	DOP8574X	DOP8360X
Platinum	-	-	-	DOP8574W	DOP8360W
Pure white	-	-	-	DOP8574A	DOP8360A
Absolute black	DOP8786A	DOP8785A	-	DOP8574G	DOP8360G
Iron grey	-	-	-	DOP8574BB	DOP8360BB
Coal black	DOP8786BB	DOP8785BB	-	-	-
Black Full Glass	-	-	-	-	-
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>					
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4
Расход энергии за цикл в стандартном, традиционном режиме работы (кВт/ч)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Расход энергии за цикл в режиме циркуляции горячего воздуха (кВт/ч)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Расход энергии в режиме ожидания (Вт/ч)	<1/<2	0,78	0,78	0,99	0,60
Полезный объем рабочей камеры (литры)	73	73	73	73	73
Тип духового шкафа	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
<b>ОСНАЩЕНИЕ</b>					
Система режимов приготовления	Multifunction Plus	Multifunction Plus	Multifunction Plus	Multifunction Plus	Multifunction Plus
Количество функций приготовления	11 в т.ч. «Хлеб»	12 в т.ч. «Хлеб»	12 в т.ч. «Хлеб»	12 в т.ч. «Хлеб»	11 в т.ч. «Хлеб»
Тип очистки / кол-во режимов	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3
Автоматическая пиролитическая очистка Pyro-Control	Да	Да	Да	Да	Да
Тип управления	Сенсорное с поворотным переключателем	Сенсорное с поворотным переключателем	Сенсорное с поворотным переключателем	Сенсорное с поворотным переключателем	Поворотный переключатель
Тип дисплея	Цветной TFT 6"	Цветной TFT 6"	Цветной TFT 6"	Цветной TFT 5"	Белый LCD
Рекомендация температуры	Да	Да	Да	Да	Да
Рекомендация высоты противня	Да	Да	Да	Нет	Да
Режим «Эксперт»	11 функций	12 функций	12 функций	12 функций	11 функций
Режим «Французская кондитерская»	14 рецептов	14 рецептов	14 рецептов	-	-
3 настройки для комбинированного приготовления на пару	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Режим «100 % пар»	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Кулинарная книга	49 рецептов	50 рецептов	35 рецептов	35 рецептов	35 рецептов
Функция автоматического приготовления «Шеф-повар»	17 блюд	15 блюд	17 блюд	9 блюд	6 блюд
Режим «Низкая температура»	10 блюд	10 блюд	10 блюд	10 блюд	10 блюд
Функции «Сушка» / «Шаббат»	Да / Да	Да / Да	Да / Нет	Да / Да	Да / Нет
Варио-гриль	4 уровня мощности	4 уровня мощности	4 уровня мощности	4 уровня мощности	4 уровня мощности
Функции «Auto-Stop» / «Блокировка управления»	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да
Дверца	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением
Внутренняя дверца	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло
Подсветка	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт
Поверхность рабочей камеры	Серая эмаль	Серая эмаль	Серая эмаль	Серая эмаль	Серая эмаль
Гриль (Вт)	2100	2100	2100	2100	2100
<b>АКСЕССУАРЫ</b>					
Уровни установки решеток и противней	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка
Система телескопических направляющих	1 уровень	1 уровень	1 уровень	1 уровень	1 уровень
Складная решетка	Да	Да	Нет	Да	Нет
Безопасная решетка (шт)	2	2	2	2	2
Противень глубиной 45 мм / 20 мм, (шт)	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Система плавного закрытия дверцы	Да	Да	Да	Да	Да
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>					
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
Общие В x Ш x Г (мм)	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609
В упаковке В x Ш x Г (мм)	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	39,1 / 40,4	39,1 / 40,4	38,2 / 39,5	39,1 / 40,4	39,1 / 40,4
Кабель в комплекте	Да, 115 см	Да, 115 см	Да, 115 см	Да, 115 см	Да, 115 см
Подключение	220-240В/50-60Гц/16А	220-240В/50-60Гц/16А	220-240В/50-60Гц/16А	220-240В/50-60Гц/16А	220-240В/50-60Гц/16А
<b>КОД EAN</b>					
Platinum	3660767982147	3660767976887	3660767976856	3660767977648	3660767976764
Pure white	-	-	-	3660767977839	3660767976801
Absolute black	3660767982130	3660767976863	-	3660767977815	3660767976795
Iron grey	-	-	-	3660767977822	3660767976818
Coal black	3660767984684	3660767979376	-	3660767987685	3660767987678
Black Full Glass	-	-	-	-	-

(1) в соответствии с процедурами испытаний из стандарта EN-50304 (2009 год).  
 (2) Расход в режиме ожидания - в соответствии со стандартом EN-50564.  
 (3) В соответствии со стандартом EN-60350.



# ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ПИРОЛИЗОМ				
	DOP7340X	-	DOP7230X	DOP7220X	-
Platinum	-	-	-	-	-
Pure white	-	-	-	-	-
Absolute black	-	<b>DOP7231A</b>	-	-	-
Iron grey	-	-	-	-	-
Black Full Glass	-	-	-	-	<b>DOP7200BM</b>
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>					
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	81,4	81,4	81,4	81,4	81,4
Расход энергии за цикл в стандартном, традиционном режиме работы (кВт/ч)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Расход энергии за цикл в режиме циркуляции горячего воздуха (кВт/ч)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Расход энергии в режиме ожидания (Вт/ч)	0,60	0,79	0,79	0,79	0,79
Полезный объем рабочей камеры (литры)	73	73	73	73	73
Тип духового шкафа	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический	Электрический
<b>ОСНАЩЕНИЕ</b>					
Система режимов приготовления	Multifunction Plus	Multifunction Plus	Multifunction Plus	Multifunction Plus	Multifunction Plus
Количество функций приготовления	11 в т.ч. «Хлеб»	9 в т.ч. «Поддержание в разогретом состоянии»	9 в т.ч. «Поддержание в разогретом состоянии»	9 в т.ч. «Хлеб»	9 в т.ч. «Поддержание в разогретом состоянии»
Тип очистки / кол-во режимов	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3
Автоматическая пиролитическая очистка Pyro-Control	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Тип управления	Поворотный переключатель	Поворотный переключатель	Поворотный переключатель	Поворотный переключатель	Поворотный переключатель
Тип дисплея	Белый LCD	Белый LED	Белый LED	Белый LED	Белый LED
Рекомендация температуры	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Рекомендация высоты противня	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Режим «Эксперт»	11 функций	9 функций	9 функций	9 функций	9 функций
Режим «Французская кондитерская»	-	-	-	-	-
3 настройки для комбинированного приготовления на пару	-	-	-	-	-
Режим «100 % пар»	-	-	-	-	-
Кулинарная книга	15 рецептов	-	-	-	-
Функция автоматического приготовления «Шеф-повар»	-	-	-	-	-
Режим «Низкая температура»	-	10 блюд	10 блюд	-	10 блюд
Функции «Сушка» / «Шаббат»	Да / Нет	Нет / Нет	Нет / Нет	Нет / Нет	Нет / Нет
Варио-гриль	4 уровня мощности	4 уровня мощности	4 уровня мощности	4 уровня мощности	4 уровня мощности
Функции «Auto-Stop» / «Блокировка управления»	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да
Дверца	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением
Внутренняя дверца	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло
Подсветка	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт
Поверхность рабочей камеры	Серая эмаль	Серая эмаль	Серая эмаль	Серая эмаль	Серая эмаль
Гриль (Вт)	2100	2100	2100	2100	2100
<b>АКСЕССУАРЫ</b>					
Уровни установки решеток и противней	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка
Система телескопических направляющих	1 уровень	1 уровень	Нет	Нет	Нет
Складная решетка	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
Безопасная решетка (шт)	2	2	2	2	2
Противень глубиной 45 мм / 20 мм, (шт)	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -	1 / -
Система плавного закрытия дверцы	Да	Да	Да	Да	Да
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>					
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
Общие В x Ш x Г (мм)	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609
В упаковке В x Ш x Г (мм)	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	37,8 / 39,1	39,5 / 40,9	36,6 / 38,0	36 / 38	36 / 38
Кабель в комплекте	Да, 115 см	Да, 115 см	Да, 115 см	Да, 115 см	Да, 115 см
Подключение	220-240В/50-60Гц/16А	220-240В/50-60Гц/16А	220-240В/50-60Гц/16А	220-240В/50-60Гц/16А	220-240В/50-60Гц/16А
<b>КОД EAN</b>					
Platinum	3660767964457	-	3660767961340	3660767961210	-
Pure white	-	-	-	-	-
Absolute black	-	36607679682161	-	-	-
Iron grey	-	-	-	-	-
Black Full Glass	-	-	-	-	3660767964310

(1) в соответствии с процедурами испытаний из стандарта EN-50304 (2009 год).  
 (2) Расход в режиме ожидания - в соответствии со стандартом EN-50564.  
 (3) В соответствии со стандартом EN-60350.




# КОМБИНИРОВАННЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 CM С ПАРОМ

КОЛЛЕКЦИЯ	КОМБИНИРОВАННЫЕ ШКАФЫ С ПАРОМ	
	DOR7586X	DOS7585X
Platinum	-	-
Pure white	-	-
Absolute black	DOR7586A	DOS7585A
Iron grey	-	-
Coal black	DOR7586BB	-
Black Full Glass	-	-
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>		
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	81,4	81,4
Расход энергии за цикл в стандартном, традиционном режиме работы (кВт/ч)	0,7	0,7
Расход энергии за цикл в режиме циркуляции горячего воздуха (кВт/ч)	1,1	1,1
Расход энергии в режиме ожидания (Вт/ч)	0,99	0,99
Полезный объем рабочей камеры (литры)	73	73
Тип духового шкафа	Электрический	Электрический
<b>ОСНАЩЕНИЕ</b>		
Система режимов приготовления	Multifunction Plus и приготовление на пару (100% пар)	Multifunction Plus
Количество функций приготовления	12 в т.ч. «Хлеб»	11 в т.ч. «Хлеб»
Тип очистки / кол-во режимов	Пиролиз / 3	Пиролиз / 3
Автоматическая пиролитическая очистка Pyro-Control	Да	Да
Тип управления	Сенсорное с поворотным переключателем	Сенсорное с поворотным переключателем
Тип дисплея	Цветной TFT 5"	Цветной TFT 5"
Рекомендация температуры	Да	Да
Рекомендация высоты противня	Да	Да
Режим «Эксперт»	12 функций	11 функций
Режим «Французская кондитерская»	-	-
3 настройки для комбинированного приготовления на пару	Да	Да
Режим «100 % пар»	Да	Нет
Кулинарная книга	97 рецептов	73 рецептов
Функция автоматического приготовления «Шеф-повар»	-	-
Режим «Низкая температура»	10 блюд	10 блюд
Функции «Сушка» / «Шаббат»	Да / Да	Да / Нет
Варио-гриль	4 уровня мощности	4 уровня мощности
Функции «Auto-Stop» / «Блокировка управления»	Да / Да	Да / Да
Дверца	Холодная дверца с четырехслойным остеклением	Холодная дверца с четырехслойным остеклением
Внутренняя дверца	Полностью съемное стекло	Полностью съемное стекло
Подсветка	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт
Поверхность рабочей камеры	Серая эмаль	Серая эмаль
Гриль (Вт)	2100	2100
<b>АКСЕССУАРЫ</b>		
Уровни установки решеток и противней	6 уровней - хромированная решетка	6 уровней - хромированная решетка
Система телескопических направляющих	1 уровень	1 уровень
Складная решетка	Да	Да
Безопасная решетка (шт)	2	2
Противень глубиной 45 мм / 20 мм, (шт)	1 / 1	1 / -
Система плавного закрытия дверцы	Да	Да
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>		
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	585 x 560 x 550	585 x 560 x 550
Общие В x Ш x Г (мм)	592 x 592 x 609	592 x 592 x 609
В упаковке В x Ш x Г (мм)	670 x 640 x 660	670 x 640 x 660
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	44,1 / 45,6	41,8 / 43,1
Кабель в комплекте	Да, 115 см	Да, 115 см
Подключение	220-240В/ 50-60Гц/16А	220-240В/ 50-60Гц/16А
<b>КОД EAN</b>		
Platinum	3660767975552	3660767961425
Pure white	-	-
Absolute black	3660767976085	3660767971851
Iron grey	-	-
Coal black	3660767983458	-
Black Full Glass	-	-

(1) в соответствии с процедурами испытаний из стандарта EN-50304 (2009 год).  
 (2) Расход в режиме ожидания - в соответствии со стандартом EN-50564.  
 (3) В соответствии со стандартом EN-60350.



## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ 60 CM

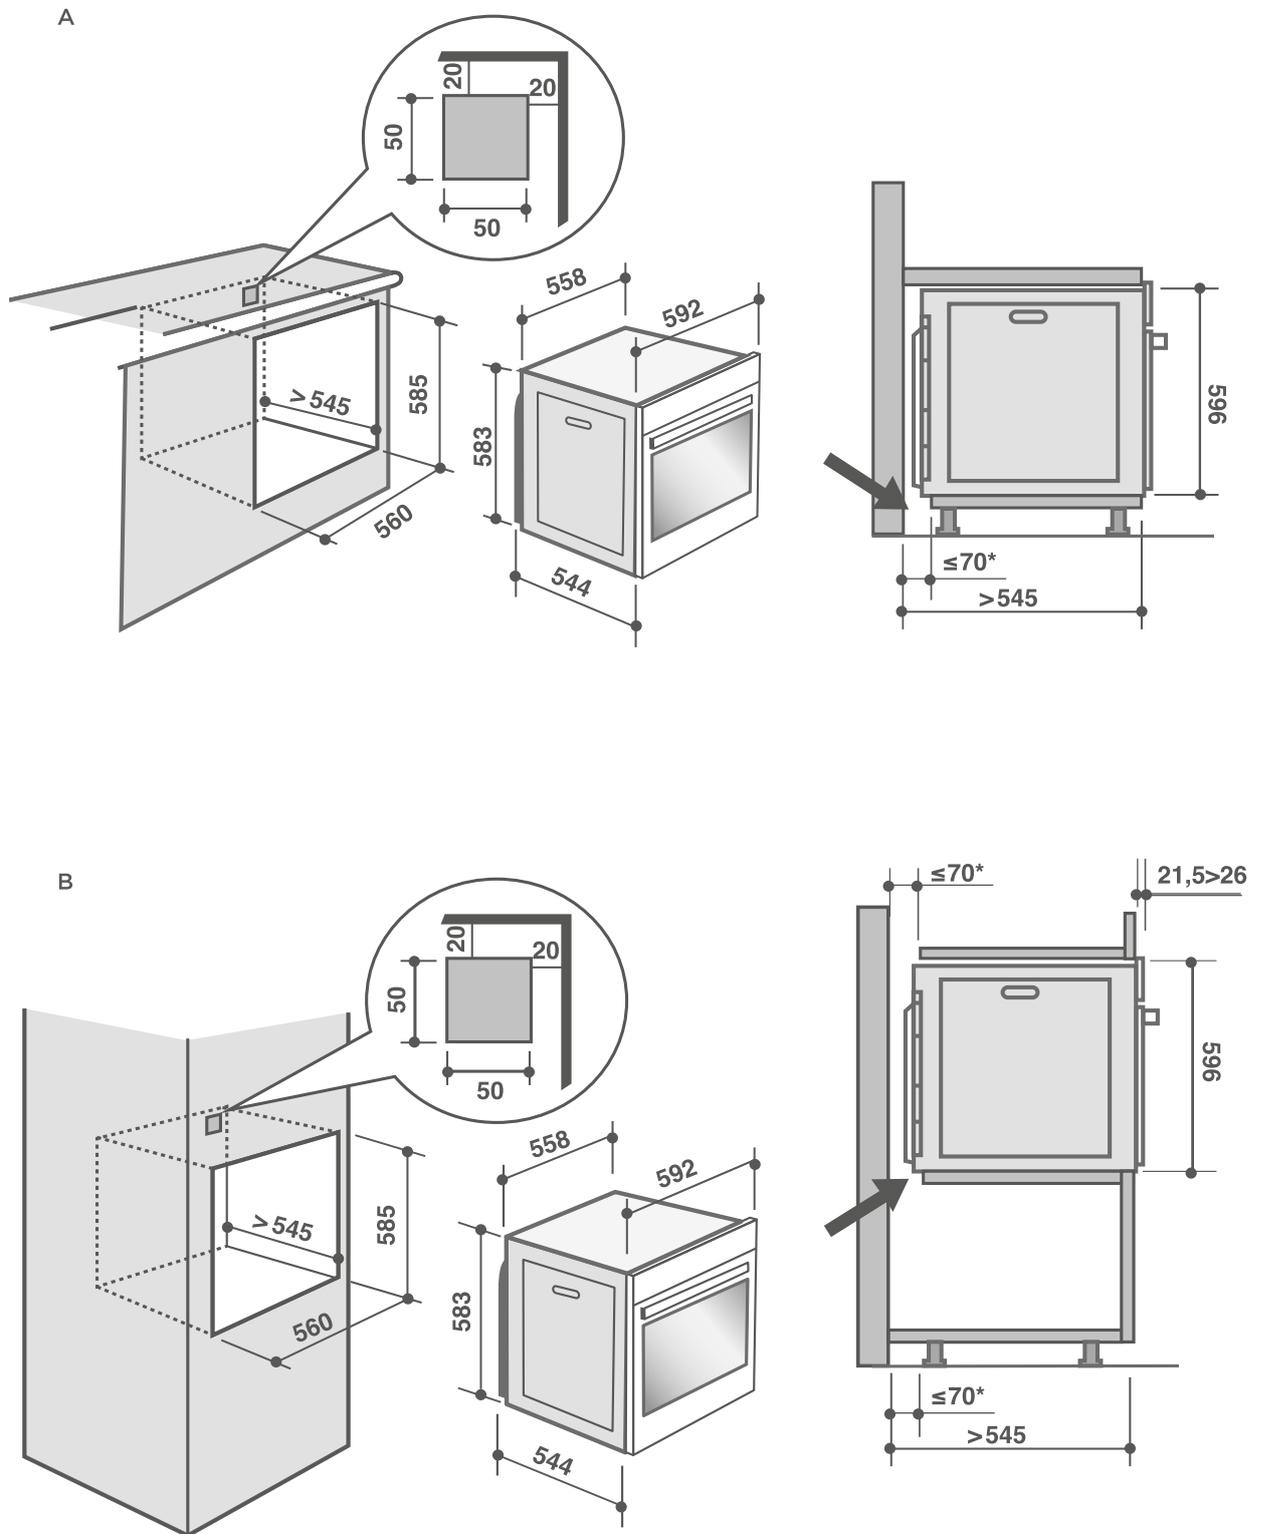

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


# КОМПАКТНЫЕ ДУХОВЫЕ И ПАРОВЫЕ ШКАФЫ 45 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	КОМБИНИРОВАННЫЕ ШКАФЫ С ПАРМ	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С ПИРОЛИЗОМ	ПАРОВЫЕ ШКАФЫ
Platinum	<b>DKR7580X</b>	<b>DKP7320X</b>	<b>DKV7340X</b>
Pure white	-	-	-
Absolute black	<b>DKR7580A</b>	-	<b>DKV7340A</b>
Iron grey	-	-	-
Coal black	<b>DKR7580BB</b>	-	-
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>			
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	94,4	94,4	-
Расход энергии за цикл в стандартном, традиционном режиме работы (кВт/ч)	0,68	0,68	-
Расход энергии за цикл в режиме циркуляции горячего воздуха (кВт/ч)	1,01	1,01	-
Расход энергии в режиме ожидания (Вт/ч)	0,99	0,6	0,6
Полезный объем рабочей камеры (литры)	40	40	29
Тип духового шкафа	Электрический	Электрический	Электрический
<b>ОСНАЩЕНИЕ</b>			
Система режимов приготовления	Multifunction Plus и приготовление на пару (100% пар)	Multifunction Plus	Приготовление на пару
Тип очистки / кол-во режимов	Пиролиз / 2 (Eco, Turbo)	Пиролиз / 2 (Eco, Turbo)	-
Тип управления	Сенсорное с поворотным переключателем	Поворотный переключатель	Поворотный переключатель
Тип дисплея	Цветной TFT 5"	Белый LCD	Белый LCD
Рекомендация температуры	Да	Да	Да
Рекомендация высоты поддона	Да	Да	-
Количество функций приготовления	11 в т.ч. «Хлеб»	10 в т.ч. «Хлеб»	8 установок температуры пара от 55°C до 100°C
3 настройки для комбинированного приготовления на пару	Да	-	-
Режим «100 % пар»	Да	-	-
Режим «Эксперт»	11 функций	10 функций	-
Кулинарная книга	93 рецепта, включая 38 рецептов в режиме «Комбинированный пар», 25 рецептов в режиме «100% пар»	15 рецептов	28 рецептов
Функция «Сушка»	Да	-	-
Холодная дверца	Да	Да	-
Гриль (Вт)	1750	1750	-
Режим «Обдув горячим воздухом» (Вт)	1300	1300	-
Нижний нагревательный элемент (Вт)	1200	1200	-
Генератор пара (Вт)	1300	-	1600 Вт
Внутренняя дверца	Полностью съемное стекло	Съемное стекло	-
Подсветка	Галогеновая, 25 Вт	Галогеновая, 25 Вт	15 Вт (справа сзади)
Функции «Auto-Stop» / «Блокировка управления»	Да / Да	Да / Да	Да / Да
Варио-гриль	4 уровня мощности	4 уровня мощности	-
Резервуар для воды, объем: 1 литр	Автоматический, с индикатором уровня воды	-	Съемный
<b>АКСЕССУАРЫ</b>			
Уровни установки решеток и поддонов	3 уровня - хромированная решетка	3 уровня - хромированная решетка	-
Безопасная решетка (шт)	1	1	1
Решетка для жарки (шт)	1	1	-
Противень глубиной 45 мм, (шт)	1	1	-
Противень для приготовления на пару, шт	1	-	1 комплект противней для приготовления на пару
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>			
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Общие В x Ш x Г (мм)	456 x 592 x 609	456 x 592 x 609	453 x 592 x 430
Рабочая камера В x Ш x Г (мм)	226 x 426 x 415	226 x 426 x 415	220 x 390 x 330
В упаковке В x Ш x Г (мм)	550 x 670 x 700	550 x 670 x 700	570 x 679 x 577
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	36 / 39	34,14 / 37,14	24 / 25
Кабель в комплекте	Да, 155 см	Да, 155 см	Да, 105 см
Подключение	220-240В/ 50Гц/16А	220-240В/ 50Гц/16А	220-240В/ 50Гц/16А
<b>КОД EAN</b>			
Platinum	3660767963450	3660767961500	3660767961777
Pure white	-	-	-
Absolute black	3660767965713	-	3660767971844
Iron grey	-	-	-
Coal black	3660767987708	-	-




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## DKR7580X/A/BB - DKP7320X

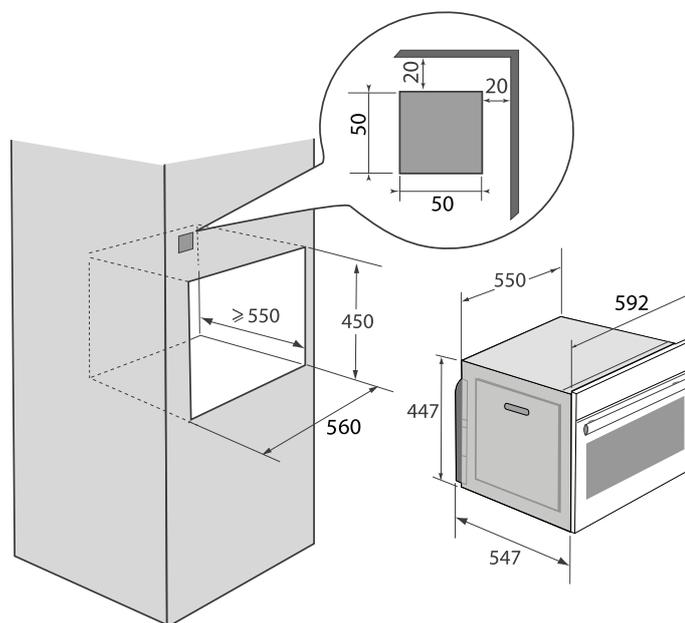

## DKV7340X/A

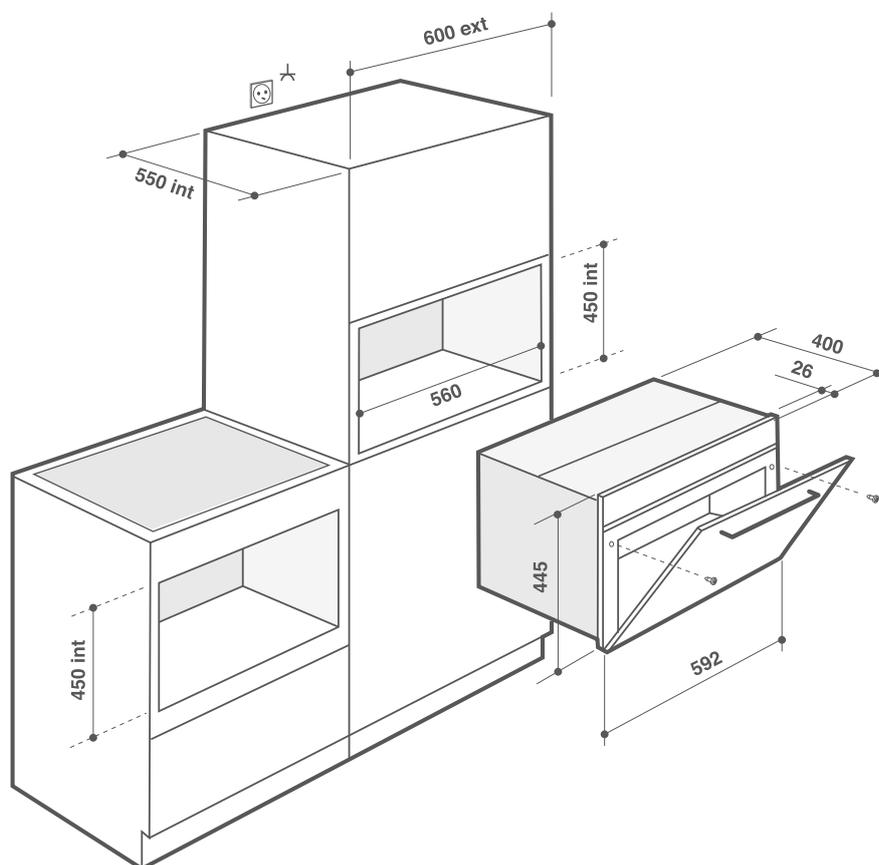


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# КОМПАКТНЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 45 CM И 38 CM


КОЛЛЕКЦИЯ	КОМБИНИРОВАННЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ		МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ		ИНТЕГРИРУЕМЫЕ МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ 38 CM	
	DKC7340X	DKE7335X	DKE7220X	DME7120X	DME7121X	DME7121W
Platinum	DKC7340X	DKE7335X	DKE7220X	DME7120X	DME7121X	DME7121W
Pure white	DKC7340W	DKE7335W	-	-	-	-
Absolute black	DKC7340A	DKE7335A	-	-	-	DME7121A
Iron grey	DKC7340G	-	-	-	-	-
Coal Black	DKC7340BB	DKE7335BB	-	-	-	-
<b>ОСНАЩЕНИЕ</b>						
Тип дисплея	Белый LCD	Белый LCD	Белый LED	Белый LED	Белый LED	Белый LED
Откидная дверца	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Полезный объем рабочей камеры (литры)	40	40	40	26	26	26
Мощность (Вт)	1000	1000	1000	900	900	900
Функция «Обдув горячим воздухом» (Вт)	1600	-	-	-	-	-
Складной гриль (Вт)	1750	-	-	-	-	-
Кварцевый гриль (Вт)	-	-	-	-	-	-
Количество уровней мощности гриля	3	-	-	-	-	-
Количество программ памяти	3	3	-	3	3	3
Система «Quattro»	Да	Да	Да	Да	Да	Да
4 выхода волн / волновой разветвитель	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да / Да
Программы быстрого размораживания	3	3	2	4	4	4
Максимальный диаметр тарелки	36 см	36 см	36 см	30 см	30 см	30 см
Подсветка при открытой дверце	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Подсветка (лампа)	1 x 25 Вт	1 x 25 Вт	1 x 25 Вт	1 x 25 Вт	1 x 25 Вт	1 x 25 Вт
Поверхность рабочей камеры	Эмалированная	Эмалированная	Эмалированная	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Приготовление и разогрев на 2 уровнях	Да	Да	Да	Да	Да	-
Режимы приготовления	Гриль / Микроволны / Обдув горячим воздухом	Микроволны	Микроволны	Микроволны	Микроволны	Микроволны
Комбинированные режимы приготовления	Гриль + Микроволны / Обдув горячим воздухом + Микроволны	-	-	-	-	-
Количество уровней мощности приготовления	10	8	11	6	6	6
Автоматическое приготовление	14 блюд	4 блюда	3 блюда	2 блюда	2 блюда	2 блюда
Книга рецептов	В буклете с инструкциями	-	-	-	-	-
<b>АКСЕССУАРЫ</b>						
Стеклопанель тарелки (шт)	1	-	-	-	-	-
Противень для пиццы (шт)	-	-	-	1	-	-
Решетка (шт)	1	1	1	1 складная	-	-
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>						
Электронное программирование	Тип блюда / Время / Вес / Функция	Тип блюда / Время / Вес / Функция	Тип блюда / Время / Вес / Функция	Да	Да	Да
Отложенный запуск	Да	Да	Да	-	-	-
Таймер	60 минут	60 минут	60 минут	60 минут	60 минут	60 минут
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>						
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	380 x 560 x 550	380 x 560 x 550	380 x 560 x 550
Рабочая камера В x Ш x Г (мм)	226 x 420 x 415	226 x 420 x 410	226 x 420 x 410	210 x 350 x 351,4	210 x 350 x 351,4	210 x 350 x 351,4
Общие В x Ш x Г (мм)	456 x 592 x 628	456 x 592 x 628	456 x 592 x 628	390 x 592 x 480	390 x 592 x 480	390 x 592 x 480
В упаковке В x Ш x Г (мм)	550 x 660 x 700	550 x 660 x 700	550 x 660 x 700	470 x 650 x 500	470 x 650 x 500	470 x 650 x 500
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	38,38 / 42,38	33 / 36,78	34,1 / 37,25	20,68 / 22,68	20,68 / 22,68	20,68 / 22,68
Кабель в комплекте	Да, 130 см	Да, 130 см	Да, 110 см	Да, 138 см	Да, 138 см	Да, 138 см
Подключение	220-240В/ 50Гц/10А	220-240В/ 50Гц/10А	220-240В/ 50Гц/10А	220-240В/ 50Гц/10А	220-240В/ 50Гц/10А	220-240В/ 50Гц/10А
Полное встраивание	-	-	-	Да	Да	Да
<b>КОД EAN</b>						
Platinum	3660767964297	3660767961463	3660767961470	3660767970236	3660767961791	3660767961791
Pure white	3660767961487	3660767964877	-	-	3660767961807	3660767961807
Absolute black	3660767961760	3660767966444	-	-	3660767961814	3660767961814
Iron grey	3660767961494	-	-	-	-	-
Coal Black	3660767979383	3660767987692	-	-	-	-



DKC7340X/W/A/G/BB - DKE7335X/W/A/BB - DKE7220X

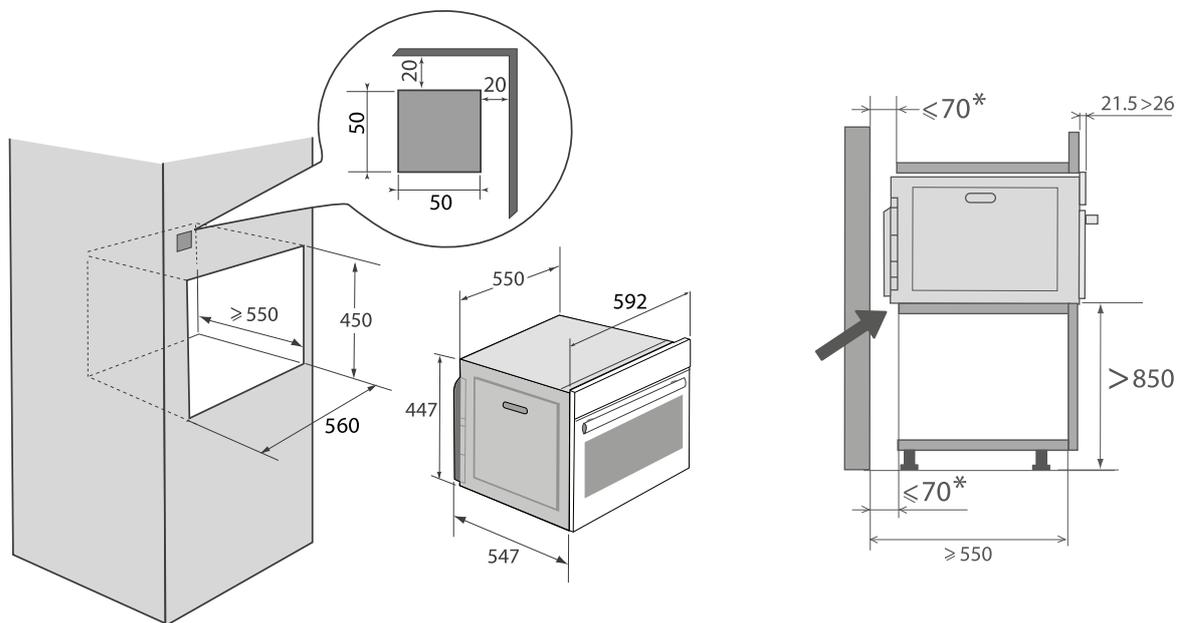

DME7120X - DME7121X/W/A

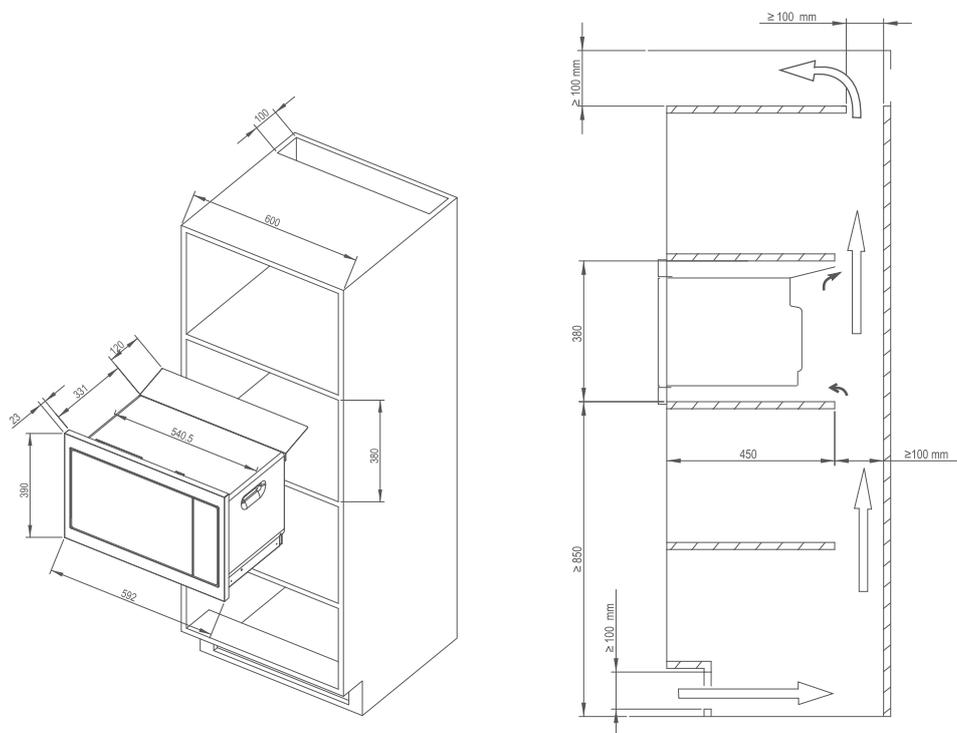

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# КОМПАКТНЫЕ КОФЕМАШИНЫ 45 СМ

<b>КОЛЛЕКЦИЯ</b>	
Platinum	<b>DKD7400X</b>
Absolute black	<b>DKD7400A</b>
<b>ОСНАЩЕНИЕ</b>	
Сенсорные кнопки ВКЛ/ВЫКЛ	Да
Сенсорная кнопка выбора приготовления 1 или 2 чашек	Да
Сенсорная регулировка степени помола	Да
Сенсорная регулировка количества кофе	Да
Сенсорная регулировка количества воды или пара	Да
Ручка управления подачей пара	Да
Индикатор количества кофе	Да
Индикатор уровня воды	Да
Функция «Капучино»	Да
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	
Настройка крепости кофе (малая, средняя, большая)	Да
Настройка порции кофе на чашку	Да
Настройка температуры кофе	Да
Настройка количества воды в зависимости от размера чашки	Да
Настройка температуры воды	Да
Настройка температуры пара	Да
Настройка кнопки управления степени помола кофе	Да
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Режим очистки	Ручной
Мощность помпы (Вт)	50
Мощность системы подогрева кофе (Вт)	1200
Мощность системы нагрева пара (Вт)	1000
Мощность кофемолки (Вт)	-
Давление помпы	15 бар
Емкость резервуара для воды	1,8 л
Емкость контейнера для кофейных зерен	0,200 кг
Время нагрева	1 ч 40 мин
Общая мощность для подключения (Вт)	-
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>	
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	450 x 560 x 550
Общие В x Ш x Г (мм)	455 x 595 x 330
В упаковке В x Ш x Г (мм)	540 x 660 x 510
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	25 / 29
Кабель в комплекте	Да
Подключение	220-240В/ 50-60Гц
<b>КОД EAN</b>	
Platinum	3660767961784
Absolute black	3660767961784


## ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ

<b>КОЛЛЕКЦИЯ</b>	
Absolute black	<b>DWD7400B</b>
Pure white	<b>DWD7400W</b>
Iron grey	<b>DWD7400G</b>
<b>ОСНАЩЕНИЕ</b>	
Высота	14 см
Функция	Поддержание посуды в подогретом состоянии
Система открывания	Нажатие
Объем	24 л
Температура	От 30°C до 70°C
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>	
Для встраивания В x Ш x Г (мм)	140 x 560 x 550
В упаковке В x Ш x Г (мм)	200 x 680 x 680
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	16,3 / 17,5
Кабель в комплекте	Да
Подключение	220-240В/ 50-60Гц
<b>КОД EAN</b>	
Absolute black	3660767964167
Pure white	3660767964174
Iron grey	3660767967373




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## DKD7400X/A

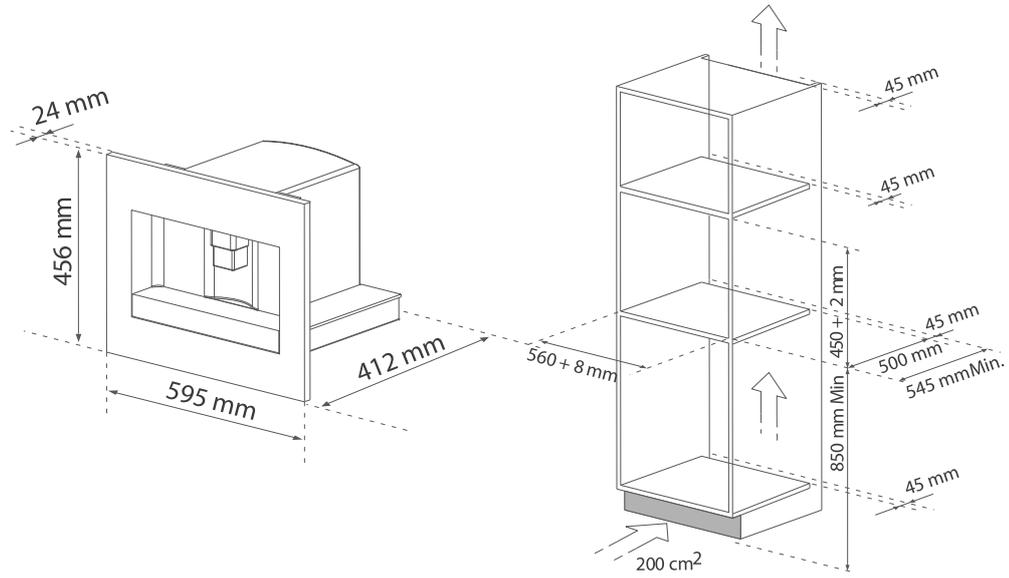

## DWD7400B/G/W

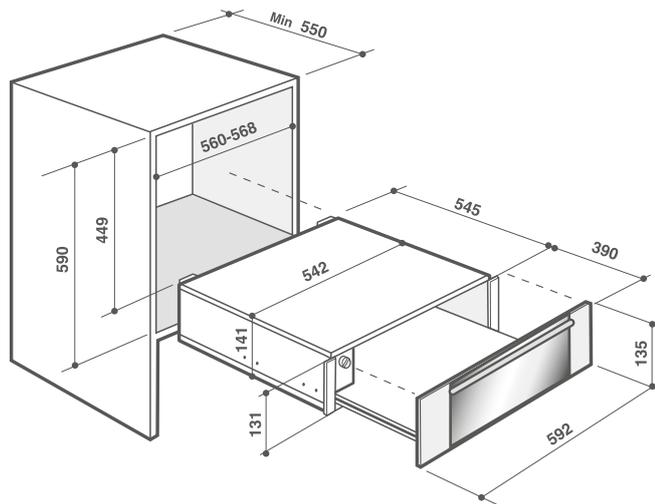


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С PERFECT SENSOR


КОЛЛЕКЦИЯ	80 CM	65 CM	65 CM
	1 зона horiZone	2 зоны horiZone	1 зона horiZone
Platinum	Температурный зонд	Температурный зонд	Температурный зонд
<b>КОЛИЧЕСТВО ЗОН</b>	<b>DPI7884XT</b>	<b>DPI7688XT</b>	<b>DPI7684XT</b>
Индукция	4	4	4
включая зону horiZone 40x23 см	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны	2 зоны, разделяющиеся еще на 2 зоны	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>			
Дисплей	-	-	-
Стеклокерамическая поверхность	Да	Да	Да
Тип управления	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАРОЧНЫХ ЗОН</b>			
<b>Левая зона horiZone</b>	Индукция	Индукция	Индукция
Размеры (ШxГ, см)	40 x 23	40 x 23	40 x 23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	3700	3700
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	180,2	180,2	180,2
<b>Левая</b>	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	-
<b>Левая задняя</b>	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	-
<b>Левая передняя</b>	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	-
<b>Правая зона horiZone</b>	-	Индукция	-
Размеры (ШxГ, см)	-	40 x 23	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	3700	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	180,2	-
<b>Правая</b>	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	-
<b>Центральная</b>	Индукция	-	-
Диаметр (см)	28	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	168,3	-	-
<b>Правая задняя</b>	-	-	Индукция
Диаметр (см)	-	-	23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	3700
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	170,2
<b>Правая передняя</b>	Индукция	-	Индукция
Диаметр (см)	16	-	16
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	2400	-	2400
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	175,1	-	175,1
Общая потребляемая мощность (ЕС), Вт*ч/кг	180,2	180,2	180,2
<b>ОСНАЩЕНИЕ</b>			
Кол-во уровней мощности	20	20	20
Кол-во запрограммированных функций прямого доступа (для каждой зоны)	5	5	5
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)	Да	Да	Да
Кол-во таймеров на 1-99 минут	4	4	4
Функции приготовления	6 (Perfect Sensor, «Плавление», Sous-vide, «Разогрев», «Медленное приготовление», «Кипячение»)	6 (Perfect Sensor, «Плавление», Sous-vide, «Разогрев», «Медленное приготовление», «Кипячение»)	6 (Perfect Sensor, «Плавление», Sous-vide, «Разогрев», «Медленное приготовление», «Кипячение»)
Функция Boost	Да	Да	Да
Функция «Истекшее время»	-	-	-
Функция Switch	-	Да	Да
Функция «Кипячение»	Да	Да	Да
Функция контроля запуска	-	-	-
Функция «Блокировка на время очистки»	Да	Да	Да
Функция «Память при отключении»	Да	Да	Да
Функция «Автоматическое распознавание посуды»	Да	Да	Да
Функция «Гриль / Планча» (horiZone Play)	-	-	-
Температурный зонд	Да	Да	Да
<b>ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>			
10 функций безопасности	Да	Да	Да
<b>УСТАНОВКА</b>			
Мощность (Вт)	7400	7400	7400
Кабель в комплекте	Да	Да	Да
Подключение	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А
Трехфазное подключение	400 В / 50-60 Гц / 16 А	400 В / 50-60 Гц / 16 А	400 В / 50-60 Гц / 16 А
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>			
Для встраивания Ш x Г (мм)	750 x 495	560 x 490	560 x 490
Общие В x Ш x Г (мм)	60 x 800 x 515	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515
В упаковке В x Ш x Г (мм)	170 x 940 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	13,65 / 15,10	11,7 / 12,5	11,5 / 12
<b>КОД EAN</b>			
Platinum	366 076 797 5996	366 076 797 5965	366 076 797 5866



## DPI7884XT

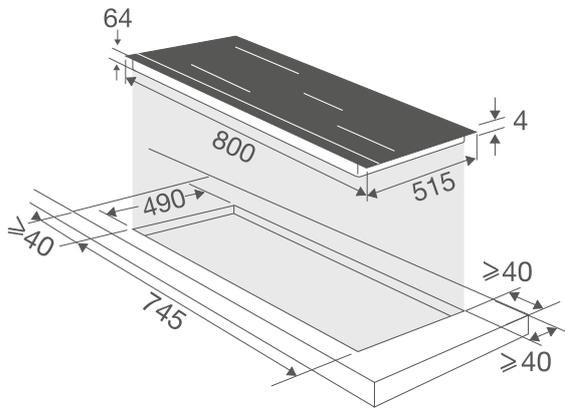


НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

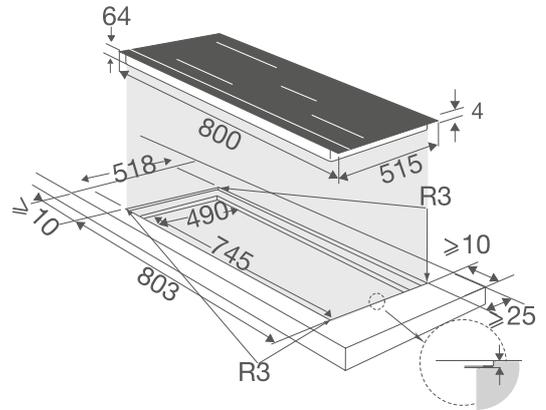


МОНТАЖ ВРОВЕНЬ  
СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

## DPI7688XT, DPI7684XT

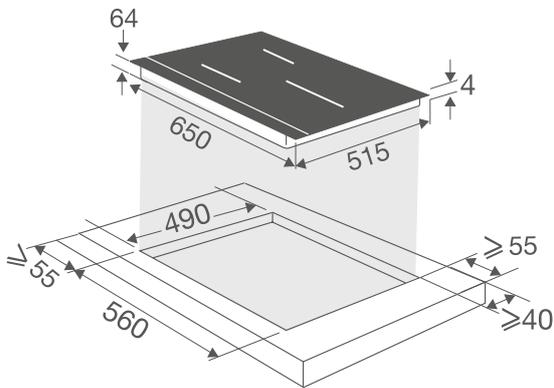

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

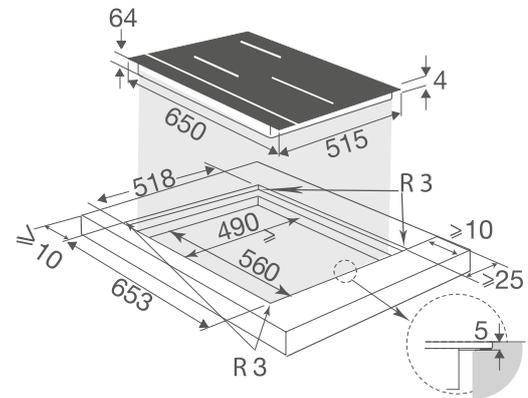

МОНТАЖ ВРОВЕНЬ  
СО СТОЛЕШНИЦЕЙ




# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HORIZONE 90 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	90 CM	90 CM	90 CM - УМЕНЬШЕННОЙ ГЛУБИНЫ
	3 зоны horiZone	1 зона horiZone	1 зона horiZone
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	horiZone Play	horiZone Play	-
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	-	-	DPI7766XP
<b>КОЛИЧЕСТВО ЗОН</b>	<b>DPI7969XS</b>	<b>DPI7966XS</b>	-
Индукция	6	5	4
включая зону horiZone 40x23 см	3 зоны, разделяющиеся еще на 2 зоны	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>			
Дисплей	-	-	-
Стеклокерамическая поверхность	Да	Да	Да
Сенсорное управление	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED
<b>МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН</b>			
<b>Левая зона horiZone</b>	Индукция	Индукция	Индукция
Размеры (ШxГ, см)	40 x 23	40 x 23	40 x 23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	5000	5000
Потребление энергии (ЕС), Вт <sup>ч</sup> /кг	180,2	179,7	179,7
<b>Левая</b>	-	-	-
Размеры (ШxГ, см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт <sup>ч</sup> /кг	-	-	-
<b>Левая задняя</b>	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт <sup>ч</sup> /кг	-	-	-
<b>Левая передняя</b>	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт <sup>ч</sup> /кг	-	-	-
<b>Правая зона horiZone</b>	Индукция	-	-
Размеры (ШxГ, см)	40 x 23	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт <sup>ч</sup> /кг	180,2	-	-
<b>Правая</b>	-	-	Индукция
Диаметр (см)	-	-	23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	3700
Потребление энергии (ЕС), Вт <sup>ч</sup> /кг	-	-	170,2
<b>Центральная</b>	Индукция	Индукция	Индукция
Диаметр (см)	40 x 23	28	16
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	5000	2400
Потребление энергии (ЕС), Вт <sup>ч</sup> /кг	180,2	161,1	175,1
<b>Правая задняя</b>	-	Индукция	-
Диаметр (см)	-	23	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	3700	-
Потребление энергии (ЕС), Вт <sup>ч</sup> /кг	-	170,2	-
<b>Правая передняя</b>	-	Индукция	-
Диаметр (см)	-	16	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	2400	-
Потребление энергии (ЕС), Вт <sup>ч</sup> /кг	-	175,1	-
Общая потребляемая мощность (ЕС), Вт <sup>ч</sup> /кг	180,2	179,7	179,7
<b>ПРОГРАММИРОВАНИЕ</b>			
Кол-во уровней мощности	20	20	20
Кол-во запрограммированных функций прямого доступа (для каждой зоны)	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)	6	5	4
Кол-во таймеров на 1-99 минут	6	5	4
Функция Boost	Да	Да	Да
Функция «Истекшее время»	Да	Да	Да
Функции Switch	-	-	-
Функция «Кипячение»	Да	Да	Да
Функция контроля запуска	-	-	-
Функция «Блокировка на время очистки»	Да	Да	Да
Функция «Память при отключении»	Да	Да	Да
Функция «Автоматическое распознавание посуды»	Да	Да	Да
Функция «Гриль / Планча» (horiZone Play)	Да	Да	-
<b>ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>			
Ю функций безопасности	Да	Да	Да
<b>УСТАНОВКА</b>			
Мощность (Вт)	11100	11100	7400
Кабель в комплекте	Да, 2 шт.	Да, 2 шт.	Да
Подключение	220-240 В / 50-60 Гц	220-240 В / 50-60 Гц	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А
Трехфазное подключение	-	-	400 В / 50-60 Н / 16 А
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>			
Для встраивания Ш x Г (мм)	900 x 490	900 x 490	900 x 410
Общие В x Ш x Г (мм)	64 x 930 x 515	64 x 930 x 515	64 x 930 x 440
В упаковке В x Ш x Г (мм)	140 x 1150 x 610	140 x 1150 x 610	140 x 1150 x 610
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	17,95 / 20,4	18 / 20	15 / 16
<b>КОД EAN</b>			
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	-	-	366 076 796 2422
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	366 076 796 2477	366 076 796 2460	-




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## DPI7969XS, DPI7966XS

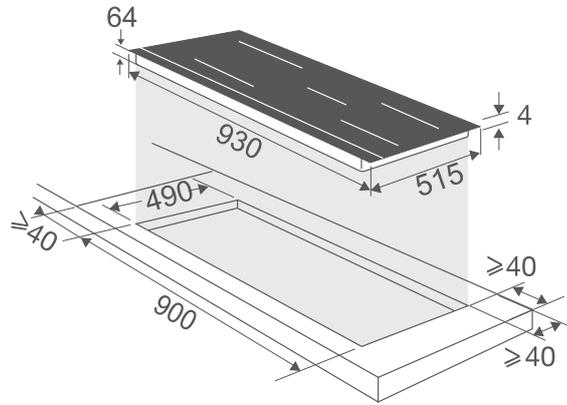


НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

## DPI7766XP

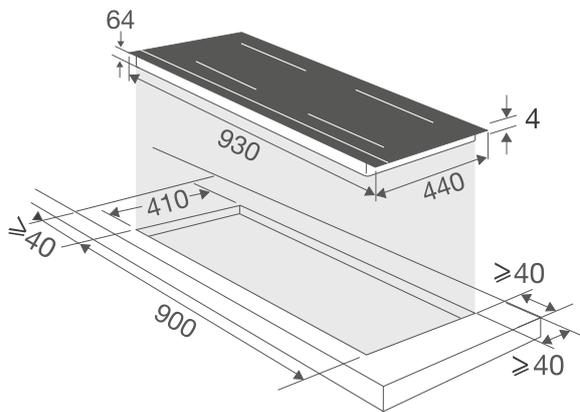

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

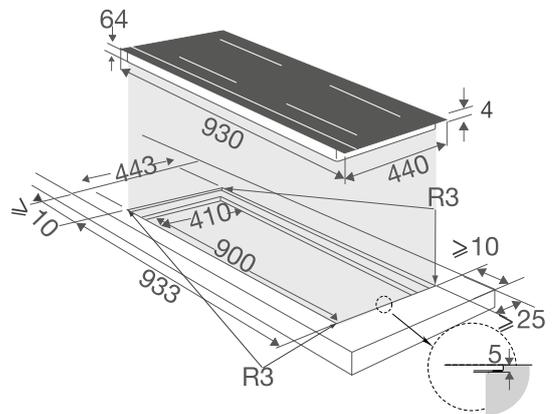


МОНТАЖ ВРОВЕНЬ  
СО СТОЛЕШНИЦЕЙ






## DPI7878X, DPI7876X, DPI7870X

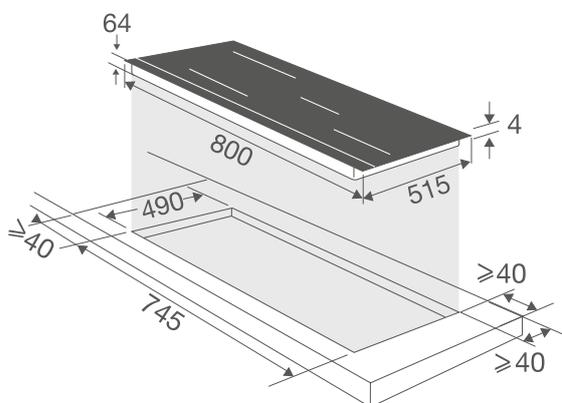


НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

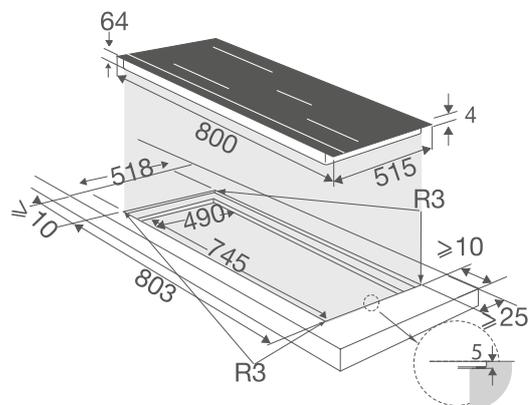

МОНТАЖ ВРОВЕНЬ  
СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

## DPI7884XS

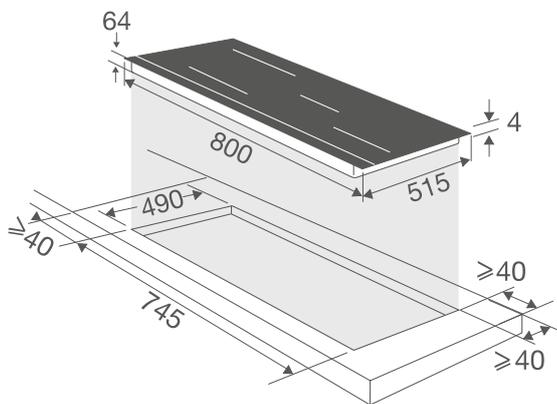

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ





# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ HORIZONE 65 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	65 CM	65 CM	65 CM	65 CM	65 CM
	horiZone	horiZone	horiZone	DuoZone	horiZone
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	-	horiZone Play	-	-	-
Pure White / Профиль из нержавеющей стали	<b>DPI7686XP</b>	-	<b>DPI7684X</b>	<b>DPI7682X</b>	-
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	<b>DPI7686WP</b>	-	-	-	-
Iron Grey	-	<b>DPI7684XS</b>	-	-	-
Iron Grey / 2 профиля из нержавеющей стали	<b>DPI7686GP</b>	-	-	-	-
Full Black	-	-	-	-	<b>DPI7654B</b>
<b>КОЛИЧЕСТВО ЗОН</b>					
Индукция	4	4	4	4	4
включая зону horiZone 40x23 см / DuoZone 38x18 см	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -	- / 1 зона, разделяющаяся на 2 зоны	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>					
Дисплей	-	-	-	-	-
Стеклокерамическая поверхность	Да	Да	Да	Да	Да
Сенсорное управление	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED
<b>МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН</b>					
<b>Левая зона horiZone / DuoZone</b>					
Размеры (ШxГ, см)	Индукция 40 x 23	Индукция 40 x 23	Индукция 40 x 23	Индукция 37 x 18	Индукция 40 x 23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	5000	3700	3700	3700	3700
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	179,7	180,2	180,2	184,3	180,2
<b>Левая задняя</b>	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	-	-	-
<b>Левая передняя</b>	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	-	-	-
<b>Правая зона horiZone</b>	-	-	-	-	-
Размеры (ШxГ, см)	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	-	-	-
<b>Правая центральная</b>	-	-	-	-	-
Диаметр (см)	-	-	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	-	-	-
<b>Правая задняя</b>	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция
Диаметр (см)	23	23	23	23	23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3700	3700	3700	3700	3700
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	170,2	170,2	170,2	170,2	170,2
<b>Правая передняя</b>	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция	Индукция
Диаметр (см)	16	16	16	16	16
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	2400	2400	2400	2400	2400
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	175,1	175,1	175,1	175,1	175,1
Общая потребляемая мощность (ЕС), Вт*ч/кг	175	175,2	175,2	176,5	175,2
<b>ПРОГРАММИРОВАНИЕ</b>					
Кол-во уровней мощности	20	20	16	20	16
Кол-во запрограммированных функций прямого доступа (для каждой зоны)	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost - «Кипячение»	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost - «Кипячение»	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost
Кол-во таймеров на 1-99 минут	4	4	4	4	4
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)	Да	Да	Да	Да	Да
Функция Boost	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Истекшее время»	Да	Да	Да	Да	Да
Функция Switch	Да	Да	Да	Да	Да
Функция ICS	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Кипячение»	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Блокировка на время очистки»	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Память при отключении»	Да	Да	Да	Да	Да
Автоматическое распознавание посуды	Да	Да	Да	Да	Да
Функция «Гриль / Планча» (horiZone Play)	-	Да	-	-	-
<b>ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>					
10 функций безопасности	Да	Да	Да	Да	Да
<b>УСТАНОВКА</b>					
Мощность (Вт)	7400	7400	7400	7400	7400
Кабель в комплекте	Да	Да	Да	Да	Да
Подключение	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А	220-240 В / 50-60 Гц / 32 А	220-240 В / 50-60 Гц	220-240 В / 50-60 Гц	220-240 В / 50-60 Гц
Трехфазное подключение	-	400 В / 50-60 Гц / 16 А	400 В / 50-60 Гц / 16 А	400 В / 50-60 Гц / 16 А	400 В / 50-60 Гц / 16 А
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>					
Для встраивания Ш x Г (мм)	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Общие В x Ш x Г (мм)	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515
В упаковке В x Ш x Г (мм)	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	11,5 / 12	12,8 / 14,5	11,5 / 12	11,5 / 12	11,5 / 12
<b>КОД EAN</b>					
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	3660767962347	-	3660767962309	3660767962293	-
Pure White / Профиль из нержавеющей стали	3660767962330	-	-	-	-
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	-	3660767962316	-	-	-
Iron Grey	3660767962323	-	-	-	-
Iron Grey / 2 профиля из нержавеющей стали	-	-	-	-	-
Full Black	-	-	-	-	3660767962248



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 CM

КОЛЛЕКЦИЯ
Platinum / Профиль из нержавеющей стали
Pure White / Профиль из нержавеющей стали
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)
Iron Grey
Full Black
<b>КОЛИЧЕСТВО ЗОН</b>
Индукция
включая зону horiZone 40x23 см / DuoZone 38x18 см
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>
Дисплей
Стеклокерамическая поверхность
Сенсорное управление
<b>МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН</b>
<b>Левая зона horiZone / DuoZone</b>
Размеры (ШxГ, см)
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг
<b>Левая задняя</b>
Диаметр (см)
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг
<b>Левая передняя</b>
Диаметр (см)
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг
<b>Правая зона horiZone</b>
Размеры (ШxГ, см)
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг
<b>Правая центральная</b>
Диаметр (см)
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг
<b>Правая задняя</b>
Диаметр (см)
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг
<b>Правая передняя</b>
Диаметр (см)
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг
Общая потребляемая мощность (ЕС), Вт*ч/кг
<b>ПРОГРАММИРОВАНИЕ</b>
Кол-во уровней мощности
Кол-во запрограммированных функций прямого доступа (для каждой зоны)
Кол-во таймеров на 1-99 минут
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)
Функция Boost
Функция «Истекшее время»
Функция Switch
Функция ICS
Функция «Кипячение»
Функция «Блокировка на время очистки»
Функция «Память при отключении»
Автоматическое распознавание посуды
Функция «Гриль / Планча» (horiZone Play)
<b>ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>
10 функций безопасности
<b>УСТАНОВКА</b>
Мощность (Вт)
Кабель в комплекте
Подключение
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>
Для встраивания Ш x Г (мм)
Общие В x Ш x Г (мм)
В упаковке В x Ш x Г (мм)
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)
<b>КОД EAN</b>
Platinum / Профиль из нержавеющей стали
Pure White / Профиль из нержавеющей стали
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)
Iron Grey
Full Black

65 CM	65 CM	65 CM	65 CM
DuoZone	horiZone	horiZone	-
-	DPI7584X	-	DPI7670X / DPI7670XU*
-	-	-	DPI7670W
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	DPI7670G
DPI7652B	-	DPI7580B	-
4	3	3	4
- / 1 зона, разделяющаяся на 2 зоны	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -	1 зона, разделяющаяся на 2 зоны / -	-
-	-	-	-
Да	Да	Да	Да
Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED
Индукция	Индукция	Индукция	-
37 x 18	40 x 23	40 x 23	-
3700	3700	3700	-
178,7	180,2	182,3	-
-	-	-	Индукция
-	-	-	18
-	-	-	2800
-	-	-	169,2 / 172*
-	-	-	Индукция
-	-	-	18
-	-	-	2800
-	-	-	169,2 / 172*
-	-	-	-
-	Индукция	Индукция	-
-	28	28	-
-	3700	3700	-
-	168,3	166,4	-
Индукция	-	-	Индукция
23	-	-	23
3100	-	-	3700
171,9	-	-	170,2 / 171,9*
Индукция	-	-	Индукция
16	-	-	16
2000	-	-	2400
180,8	-	-	182,5 / 180,8*
177,1	174,3	174,4	172,8 / 174,2*
20	20	15	20 / 15*
«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost
4	3	3	4
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
Да	Да	Да	Да
-	-	-	-
Да	Да	Да	Да
7400	7400	7400	7400 / (3000/3600/4600/7400)*
Да	Да	Да	Да, 130 см
220-240 В / 50-60 Гц 400 Вт / 50-60 Гц / 16 А	220-240 В / 50-60 Гц 400 Вт / 50-60 Гц / 16 А	220-240 В / 50-60 Гц 400 Вт / 50-60 Гц / 16 А	220-240 В / 50-60 Гц 400 Вт / 50-60 Гц / 16 А
560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490
64 x 650 x 515			
140 x 750 x 600			
11 / 11,5	10,5 / 11	10,5 / 11	10,7 / 11,7
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	-	36607679622187	3660767962279 / 3660767962286*
Pure White / Профиль из нержавеющей стали	-	-	3660767962262
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	-	-	-
Iron Grey	-	-	3660767962255
Full Black	3660767962231	-	-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


# ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 CM

КОЛЛЕКЦИЯ	65 CM	65 CM	65 CM
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	-	DPI7572X	-
Pure White / Профиль из нержавеющей стали	-	DPI7572W	-
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	-	-	-
Iron Grey / Профиль из нержавеющей стали	-	DPI7572G	-
Full Black	-	-	-
<b>КОЛИЧЕСТВО ЗОН</b>			
Индукция	4	3	3
включая зону horiZone 40x23 см / DuoZone 38x18 см	-	-	-
<b>СПЕЦИФИКАЦИЯ</b>			
Дисплей	-	-	-
Стеклокерамическая поверхность	Да	Да	Да
Сенсорное управление	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED	Сенсор, белый LED
<b>МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН</b>			
<b>Левая зона horiZone / DuoZone</b>			
Размеры (ШxГ, см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	-
<b>Левая задняя</b>	Индукция	Индукция	Индукция
Диаметр (см)	18	23	16
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	2800	3700	2000
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	169,2 / 172*	170,3	177,2
<b>Левая передняя</b>	Индукция	Индукция	Индукция
Диаметр (см)	18	16	23
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	2800	2400	3100
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	169,2 / 172*	175,1	171,9
<b>Правая зона horiZone</b>	-	-	-
Размеры (ШxГ, см)	-	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	-
<b>Правая</b>	-	Индукция	Индукция
Диаметр (см)	-	28	28
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	-	4000	3700
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	168,3	166,4
<b>Правая задняя</b>	Индукция	-	-
Диаметр (см)	23	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3100	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	171,9 / 171,9*	-	-
<b>Правая передняя</b>	Индукция	-	-
Диаметр (см)	16	-	-
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	2000	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	180,8 / 180,8*	-	-
Общая потребляемая мощность (ЕС), Вт*ч/кг	172,8	171,2	171,8
<b>ПРОГРАММИРОВАНИЕ</b>			
Кол-во уровней мощности	20 / 15*	20	15
Кол-во запрограммированных функций прямого доступа (для каждой зоны)	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost	-
Кол-во таймеров на 1-99 минут	4	3	3
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)	Да	Да	Да
Функция Boost	Да	Да	Да
Функция «Истекшее время»	Да	Да	Да
Функция Switch	Да	Да	-
Функция ICS	Да	Да	Да
Функция «Кипячение»	Да	Да	-
Функция «Блокировка на время очистки»	Да	Да	Да
Функция «Память при отключении»	Да	Да	-
Автоматическое распознавание посуды	Да	Да	Да
Функция «Гриль / Планча» (horiZone Play)	-	-	-
<b>ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>			
10 функций безопасности	Да	Да	Да
<b>УСТАНОВКА</b>			
Мощность (Вт)	7400 / (3000/3600/4600/7400)*	7400	7400
Кабель в комплекте	Да	Да	Да
Подключение	220 - 240 Вт / 50-60 Гц 400 Вт / 50-60 Гц / 16 А	220 - 240 Вт / 50-60 Гц 400 Вт / 50-60 Гц / 16 А	220 - 240 Вт / 50-60 Гц 400 Вт / 50-60 Гц / 16 А
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>			
Для встраивания Ш x Г (мм)	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Общие В x Ш x Г (мм)	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515	64 x 650 x 515
В упаковке В x Ш x Г (мм)	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600	140 x 750 x 600
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	11 / 11,5 - 10,5/11*	11 / 11,7	11 / 11,5
<b>КОД EAN</b>			
Platinum / Профиль из нержавеющей стали	-	3660767962163	-
Pure White / Профиль из нержавеющей стали	-	3660767962156	-
Platinum / 2 профиля из нержавеющей стали (horiZone Play)	-	-	-
Iron Grey / Профиль из нержавеющей стали	-	3660767962149	-
Full Black	3660767962217 / 3660767962224*	-	3660767962118






## ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ 65 СМ

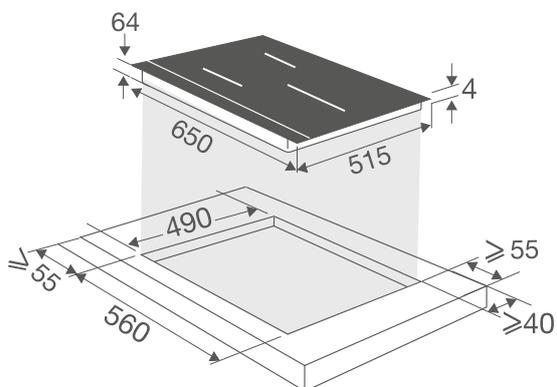

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

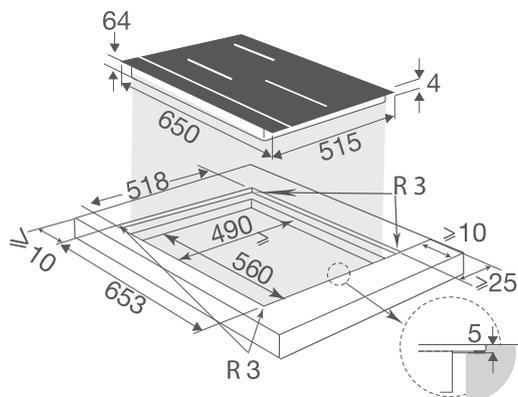

МОНТАЖ ВРОВЕНЬ  
СО СТОЛЕШНИЦЕЙ



# КОМБИНИРОВАННЫЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ 65 СМ


КОЛЛЕКЦИЯ	65 СМ	КОЛЛЕКЦИЯ	65 СМ
Absolute Black	<b>КОМБИНИРОВАННАЯ</b>	Platinum	<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ</b>
<b>КОЛИЧЕСТВО ЗОН</b>	<b>DP17602BM</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ЗОН</b>	<b>DPV7650B</b>
Индукция	2	Электрические	4
Газ	2	<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		Стеклокерамическая поверхность	Да
Стеклокерамическая поверхность	Да	Сенсорное управление / переключатели	Да / -
Сенсорное управление / переключатели	Да (2) / Да (2)	<b>МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН</b>	
Чугунные решетки	Да	<b>Левая задняя</b>	Стеклокерамика
Встроенный электроподжиг	Да	Диаметр (см)	18
Безопасное отключение в случае перегрева	Да	Максимальная мощность (Вт)	1800
<b>МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН</b>		Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	194
<b>Левая задняя</b>	Газ	<b>Левая передняя</b>	Стеклокерамика
Диаметр (см)	Большая, особо быстрая	Диаметр (см)	14,5
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3100	Максимальная мощность (Вт)	1200
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	59,8	Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	193
<b>Левая передняя</b>	Индукция	<b>Правая задняя</b>	Стеклокерамика
Диаметр (см)	16	Диаметр (см)	21
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	2000	Максимальная мощность (Вт)	2100
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	182,3	Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	201
<b>Правая задняя</b>	Газ	<b>Правая передняя</b>	Стеклокерамика
Диаметр (см)	16	Диаметр (см)	14,5
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	1500	Максимальная мощность (Вт)	1200
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	59,9	Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	193
<b>Правая передняя</b>	Индукция	<b>ПРОГРАММИРОВАНИЕ</b>	
Диаметр (см)	21	Кол-во уровней мощности	9
Максимальная мощность (функция Booster, Вт)	3000	Кол-во функций прямого доступа (для каждой зоны)	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	170,3	Кол-во таймеров на 1-99 минут	4
Общая потребляемая мощность (ЕС), Вт*ч/кг	176,3	Функция Boost	-
Общая энергоэффективность газа (ЕЕ), %	59,9	Функция «Блокировка на время очистки»	Да
<b>ПРОГРАММИРОВАНИЕ</b>		<b>ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>	
Кол-во уровней мощности	15	4 функции безопасности	Да
Кол-во запрограммированных функций прямого доступа (для каждой зоны)	2	<b>УСТАНОВКА</b>	
Кол-во таймеров на 1-99 минут	2	Мощность (Вт)	6300
Таймер прямого доступа (для каждой зоны)	Да	Кабель в комплекте	Да
Функция Boost	Да	Подключение	220 - 240 В / 50 Гц / 32А 400 В / 50 Гц / 16 А
Функция «Истекшее время»	Да	<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>	
Функция Switch	-	Для встраивания Ш x Г (мм)	560 x 490
Функция «Кипячение»	-	Общие Ш x Г (мм)	55 x 650 x 552
Функция «Блокировка на время очистки»	Да (для индукции)	В упаковке В x Ш x Г (мм)	90 x 685 x 633
<b>ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>		Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	8 / 9
10 функций безопасности	Да	<b>КОД EAN</b>	
<b>УСТАНОВКА</b>		Platinum	366 076 796 9937
Электрическая / газовая мощность (Вт)	3 200 / 4 600		
Кабель в комплекте	Да		
Подключение	220-240 В / 50 Гц / 16 А		
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>			
Для встраивания Ш x Г (мм)	560 x 490		
Общие Ш x Г (мм)	650 x 515		
В упаковке В x Ш x Г (мм)	170 x 860 x 600		
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	12 / 13		
<b>КОД EAN</b>			
Absolute Black	366 076 796 220 0		



---

## DPI7602BM

---

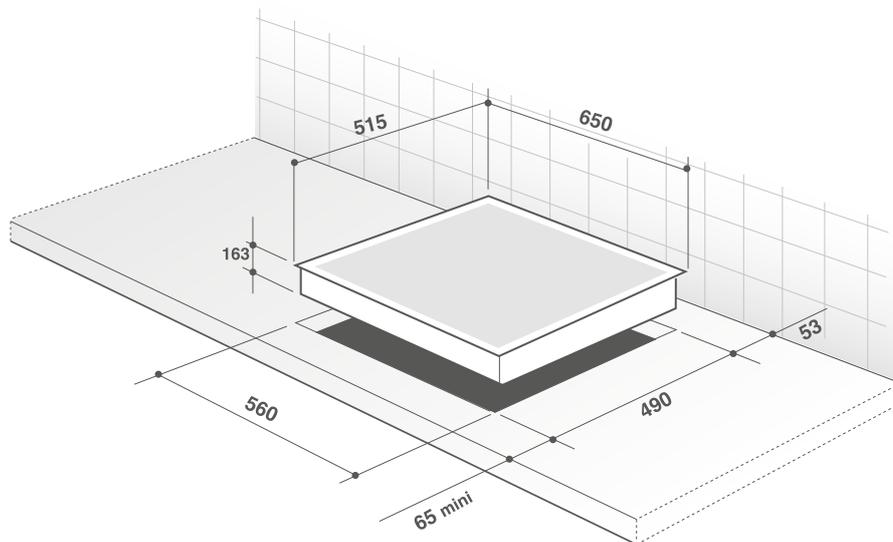


НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

---

## DPV7650B

---

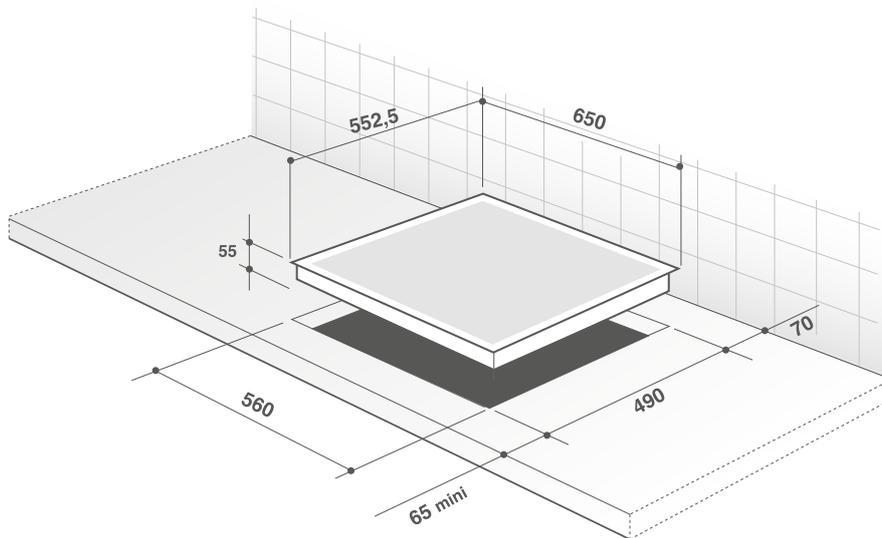

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# ГАЗОВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


КОЛЛЕКЦИЯ	65 CM	
	ГАЗ	
	DPG7640B	DPG7549B
Absolute black		
<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Ширина (см)	65	65
Тип управления	Переключатели	Переключатели
Кол-во переключателей	4	3
<b>КОЛИЧЕСТВО ЗОН</b>		
Газ	4	3
<b>МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН</b>		
<b>Левая центральная</b>	-	Газ
Диаметр (см)	-	Трехконтурная
Максимальная мощность (Вт)	-	3800
<b>Левая задняя</b>	Газ	-
Диаметр (см)	Стандартная	-
Максимальная мощность (Вт)	1500	-
<b>Левая передняя</b>	Газ	-
Диаметр (см)	Большая быстрая	-
Максимальная мощность (Вт)	3100	-
<b>Правая задняя</b>	Газ	Газ
Диаметр (см)	Большая	Большая быстрая
Максимальная мощность (Вт)	2250	3100
<b>Правая передняя</b>	Газ	Газ
Диаметр (см)	Маленькая	Маленькая
Максимальная мощность (Вт)	850	850
<b>ОБЩИЕ СВОЙСТВА</b>		
Чугунные решетки	4	3
Встроенный электроподжиг	Да	Да
Безопасное отключение в случае перегрева	Да	Да
<b>УСТАНОВКА</b>		
Общая мощность газа / электричества (кВт)	7,7 / -	7,55 / -
Кабель в комплекте	Да	Да
Подключение	220 - 240 В / 50 Гц / 10 А	220-240 В / 50 Гц / 10 А
Настройка для природного газа	Да	Да
Инжектор для бутана/пропана в комплекте	Да	Да
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>		
Для встраивания Ш x Г (мм)	560 x 480	560 x 490
Общие В x Ш x Г (мм)	106 x 650 x 515	101 x 650 x 515
В упаковке В x Ш x Г (мм)	170 x 860 x 600	170 x 860 x 600
Вес нетто (кг)	13,4	12,5
Вес брутто (кг)	14,5	13,6
<b>КОД EAN</b>		
Absolute black	366 076...	796 4716
		796 4723



---

## DPG7640B

---

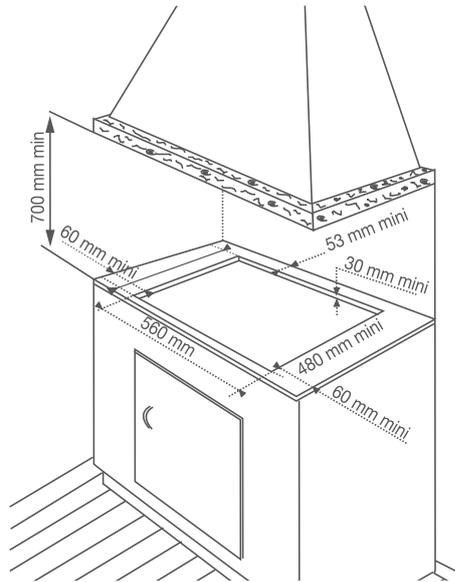


НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

---

## DPG7549B

---

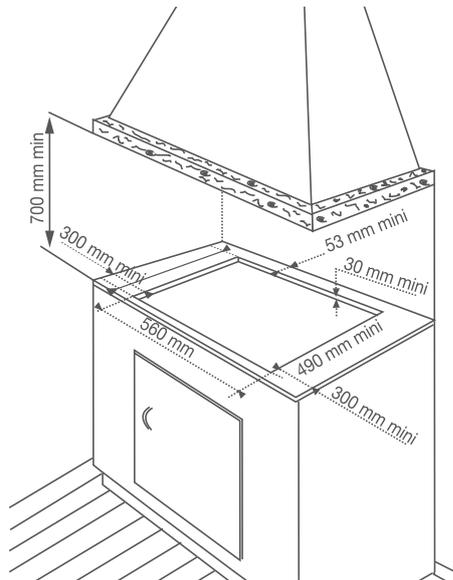

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



<b>КОЛЛЕКЦИЯ</b>	
Platinum	
Pure White	
Absolute black	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	
Ширина (см)	
Тип управления	
Кол-во переключателей	
<b>КОЛИЧЕСТВО ЗОН</b>	
Газ	
<b>МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН</b>	
<b>Левая</b>	
Диаметр (см)	
Максимальная мощность (Вт)	
<b>Левая задняя</b>	
Диаметр (см)	
Максимальная мощность (Вт)	
<b>Левая передняя</b>	
Диаметр (см)	
Максимальная мощность (Вт)	
<b>Центральная задняя</b>	
Диаметр (см)	
Максимальная мощность (Вт)	
<b>Центральная передняя</b>	
Диаметр (см)	
Максимальная мощность (Вт)	
<b>Правая</b>	
Диаметр (см)	
Максимальная мощность (Вт)	
<b>Правая задняя</b>	
Диаметр (см)	
Максимальная мощность (Вт)	
<b>Правая передняя</b>	
Диаметр (см)	
Максимальная мощность (Вт)	
<b>ОБЩИЕ СВОЙСТВА</b>	
Чугунные решетки	
Эмалированные решетки	
Встроенный электроподжиг	
Безопасное отключение в случае перегрева	
<b>УСТАНОВКА</b>	
Общая мощность газа / электричества (кВт)	
Подключение	
Кабель в комплекте	
Настройка для природного газа	
Инжектор для бутана/пропана в комплекте	
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>	
Для встраивания Ш x Г (мм)	
Общие В x Ш x Г (мм)	
В упаковке В x Ш x Г (мм)	
Вес нетто (кг)	
Вес брутто (кг)	
<b>КОД EAN</b>	
Platinum	366 076...
Pure White	366 076...
Absolute black	366 076...

	90 CM	75 CM	60 CM	60 CM	60 CM
	ГАЗ	ГАЗ	ГАЗ	ГАЗ	ГАЗ
	DPE7929XF	DPE7729XF	DPE7649XF	DPE7620XF	DPE7610X
	-	-	-	-	DPE7610W
	-	-	-	-	DPE7610B
	90 CM	75 CM	60 CM	60 CM	60 CM
	ГАЗ	ГАЗ	ГАЗ	ГАЗ	ГАЗ
	5	5	4	4	4
	5	5	4	4	4
	Газ	Газ	Газ	-	-
	Двухконтурная	Двухконтурная	Большая	-	-
	4000	4000	2300	-	-
	-	-	-	Газ	Газ
	-	-	-	Стандартная	Стандартная
	-	-	-	1750	1500
	-	-	-	Газ	Газ
	-	-	-	Большая мощная	Большая мощная
	-	-	-	3000	3100
	Газ	Газ	Газ	-	-
	Стандартная	Стандартная	Стандартная	-	-
	1750	1750	1450	-	-
	Газ	Газ	Газ	-	-
	Маленькая	Маленькая	Маленькая	-	-
	1000	1000	850	-	-
	-	-	Газ	-	-
	-	-	Трехконтурная	-	-
	-	-	3800	-	-
	Газ	Газ	-	Газ	Газ
	Большая мощная	Большая мощная	-	Стандартная	Большая
	3000	3000	-	1750	2400
	Газ	Газ	-	Газ	Газ
	Быстрая	Быстрая	-	Маленькая	Маленькая
	1750	1750	-	1000	850
	3	3	4	2	-
	-	-	-	-	2
	Да	Да		Да	Да
	Да	Да		Да	Да
	11,5 / -	11,5 / -	8,4 / -	7,5 / -	7,85
	220 - 240 В / 50 Гц / 10 А	220 - 240 В / 50 Гц / 10 А	220 - 240 В / 50 Гц / 10 А	220 - 240 В / 50 Гц / 10 А	220 - 240 В / 50 Гц / 10 А
	Да	Да	Да	Да	Да
	Да	Да	Да	Да	Да
	Да	Да	Да	Да	Да
	860 x 480	716 x 480	560 x 480	560 x 480	560 x 490
	84 x 890 x 508	84 x 746 x 508	101 x 610 x 520	84 x 590 x 508	83 x 580 x 522
	135 x 980 x 570	135 x 800 x 570	170 x 860 x 600	135 x 670 x 560	145 x 670 x 600
	16	14,2	9,6	10,2	8
	17,4	15,6	10,5	11,4	8,9
	796 457 0	796 458 7	796 459 4	796 460 0	796 462 4
	-	-	-	-	796 464 8
	-	-	-	-	796 468 6



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


**DPE7929X F, DPE7729XF, DPE7620XF**

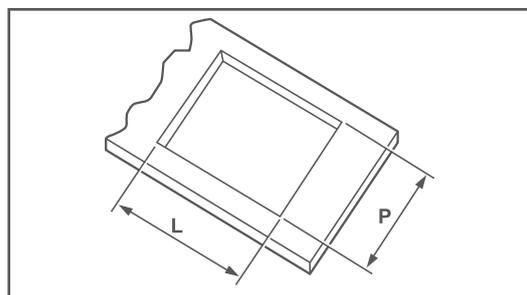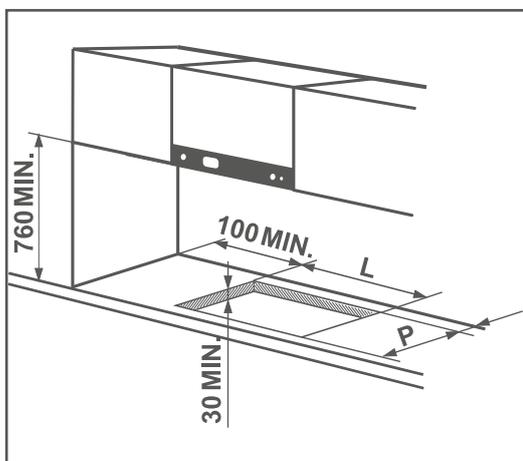

	L	P
<b>DPE7620XF</b>	<b>560</b>	<b>480</b>
<b>DPE7729XF</b>	<b>720</b>	<b>480</b>
<b>DPE7929XF</b>	<b>860</b>	<b>480</b>


НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

**DPE7649XF**

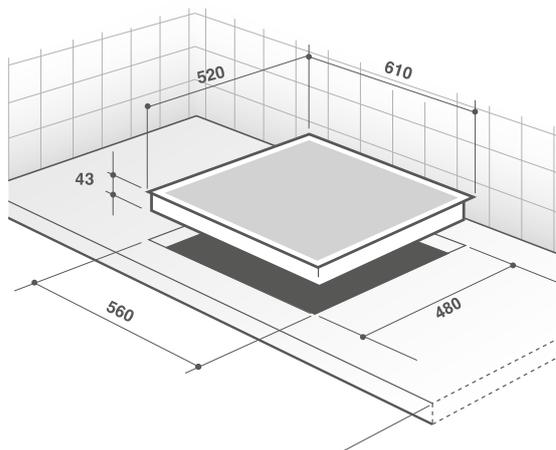

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

**DPE7610W/X/B**

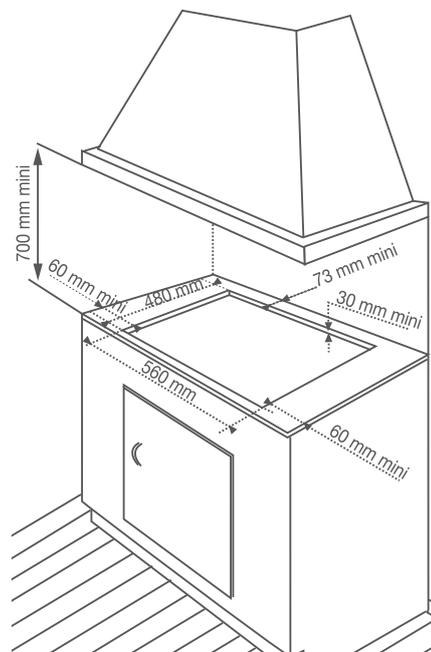

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO

	38 CM	38 CM
<b>КОЛЛЕКЦИЯ</b>	<b>ИНДУКЦИЯ</b>	<b>ИНДУКЦИЯ</b>
	horiZone Play	horiZone Play
Absolute black	-	-
Platinum	<b>DPI7469XS</b>	<b>DPI7468XS</b>
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Сенсорное управление / переключатели	2 / -	2 / -
<b>КОЛИЧЕСТВО ЗОН</b>		
Газ	-	-
Индукция / horiZone 40x23 см	- / 1 зона, разделяющаяся на 2 зоны	- / 1 зона, разделяющаяся на 2 зоны
<b>МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН</b>		
<b>Центральная</b>	Индукция	Индукция
Размеры / Диаметр (см)	40 x 23 / -	40 x 23 / -
Максимальная мощность (Вт)	4600	3700
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	179,7	180,2
<b>Задняя</b>	-	-
Диаметр (см)	-	-
Максимальная мощность (Вт)	-	-
Энергоэффективность газа (ЕЕ) в %	-	-
<b>Передняя</b>	-	-
Диаметр (см)	-	-
Максимальная мощность (Вт)	-	-
Общая энергоэффективность газа (ЕЕ) в %	-	-
<b>ОБЩИЕ СВОЙСТВА</b>		
Чугунные решетки	-	-
Встроенный электроподжиг	-	-
Безопасное отключение в случае перегрева	-	-
<b>ПРОГРАММИРОВАНИЕ</b>		
Кол-во режимов приготовления	20	20
Функции прямого доступа (для каждой зоны)	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost - «Кипячение»	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost - «Кипячение»
Функция Boost	Да	Да
Функция «Истекшее время»	Да	Да
Функция «Кипячение»	Да	Да
Функция «Блокировка на время очистки»	Да	Да
Функция «Память при отключении»	Да	Да
Автоматическое распознавание посуды	Да	Да
Функция «Гриль / Планча» (horiZone Play)	Да	Да
Количество таймеров на 1-99 минут	2	2
<b>ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>		
10 функций безопасности	Да	Да
<b>УСТАНОВКА</b>		
Общая мощность газа / электричества (кВт)	- /4,6	- /3,7
Подключение	220 - 240 В / 50 Гц / 16 А	220 - 240 В / 50 Гц / 16 А
Кабель в комплекте	Да	Да
Настройка для природного газа	-	-
Инжектор для бутана / пропана в комплекте	-	-
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>		
Для встраивания Ш x Г (мм)	270 x 490	270 x 490
Общие В x Ш x Г (мм)	64 x 380 x 515	64 x 380 x 515
В упаковке В x Ш x Г (мм)	175 x 395 x 595	175 x 395 x 595
Вес нетто (кг)	9,69	6,7
Вес брутто (кг)	11,69	9,6
<b>КОД EAN</b>		
Absolute black	-	-
Platinum	3660767962101	3660767962095



# ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ DOMINO


	38 CM	30 CM	30 CM
КОЛЛЕКЦИЯ	ТЕРРАНЫАКИ	ИНДУКЦИЯ	ГАЗ
Absolute black	-	-	DPG7340B
Platinum	DPE7400X	DPI7360X	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Сенсорное управление / переключатели	- / 1	2 / -	- / 2
<b>КОЛИЧЕСТВО ЗОН</b>			
Газ	Терпан	-	2
Индукция / horiZone 40x23 см	-	2	-
<b>МОЩНОСТЬ / ДИАМЕТР ЗОН</b>			
<b>Центральная</b>	Terpan Yaki	-	-
Размеры / Диаметр (см)	-	-	-
Максимальная мощность (Вт)	2500	-	-
Потребление энергии (ЕС), Вт*ч/кг	-	-	-
<b>Задняя</b>	-	Индукция	Газ
Диаметр (см)	-	23	Большая мощная
Максимальная мощность (Вт)	-	3700	3100
Энергоэффективность газа (ЕЕ) в %	-	-	59,8
<b>Передняя</b>	-	Индукция	Газ
Диаметр (см)	-	16	Стандартная
Максимальная мощность (Вт)	-	2400	1500
Общая энергоэффективность газа (ЕЕ) в %	-	-	59,9
<b>ОБЩИЕ СВОЙСТВА</b>			
Чугунные решетки	-	-	2
Встроенный электроподжиг	-	-	Да
Безопасное отключение в случае перегрева	-	-	Да
<b>ПРОГРАММИРОВАНИЕ</b>			
Кол-во режимов приготовления	От 0° до 250°	20	-
Функции прямого доступа (для каждой зоны)	-	«Поддержание в нагретом состоянии» - «Медленное приготовление» - «Жарка» - Boost - «Кипячение»	-
Функция Boost	-	Да	-
Функция «Истекшее время»	-	Да	-
Функция «Кипячение»	-	Да	-
Функция «Блокировка на время очистки»	-	Да	-
Функция «Память при отключении»	-	Да	-
Автоматическое распознавание посуды	-	-	-
Функция «Гриль / Планча» (horiZone Play)	-	-	-
Количество таймеров на 1-99 минут	-	2	-
<b>ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ</b>			
10 функций безопасности	Остаточное тепло		
<b>УСТАНОВКА</b>			
Общая мощность газа / электричества (кВт)	- / 2,5	- / 3,7	4,6 / -
Подключение	220 - 240 В / 50 Гц / 16 А	220 - 240 В / 50 Гц / 16 А	220 - 240 В / 50 Гц / 10 А
Кабель в комплекте	Да	Да	Да
Настройка для природного газа	-	-	Да
Инжектор для бутана / пропана в комплекте	-	-	Да
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>			
Для встраивания Ш x Г (мм)	340 x 490	270 x 490	265 x 490
Общие В x Ш x Г (мм)	101 x 380 x 520	64 x 300 x 515	58 x 300 x 515
В упаковке В x Ш x Г (мм)	125 x 450 x 580	175 x 395 x 595	190 x 400 x 590
Вес нетто (кг)	11,4	6,5	6,6
Вес брутто (кг)	12,5	8,5	7,2
<b>КОД EAN</b>			
Absolute black	-	-	3660767964747
Platinum	3660767966215	3660767962088	-



---

## DPI7469XS, DPI7468XS

---

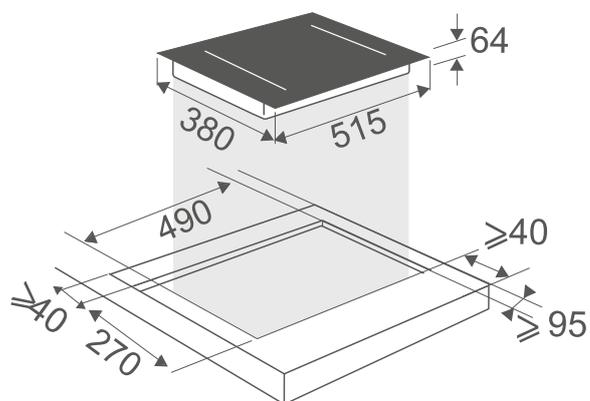


НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

---

## DPE7400X


---

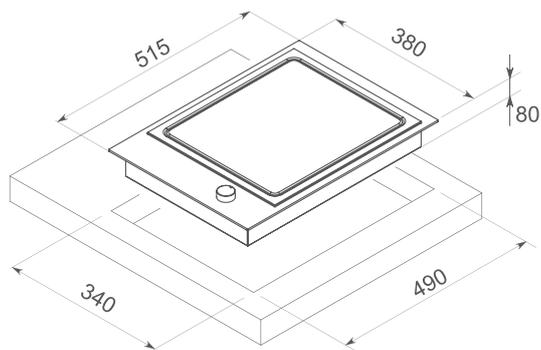

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ




## DPI7360X

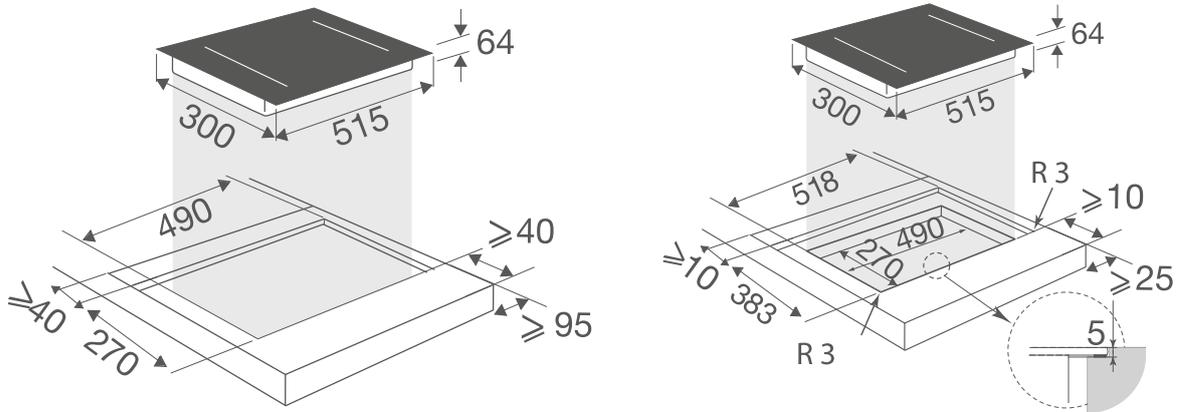

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

МОНТАЖ ВРОВЕНЬ  
СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

## DPG7340B

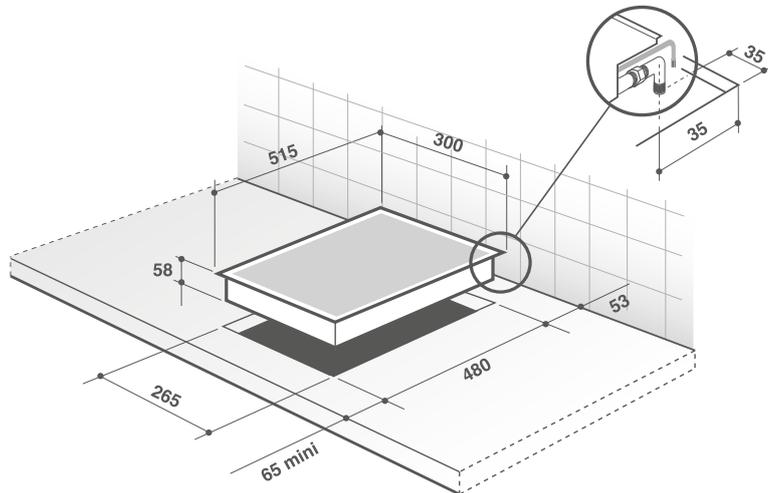

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



# ВЫТЯЖКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОЛЕШНИЦУ

## КОЛЛЕКЦИЯ

Absolute black

Тип вытяжки

Ширина (см)

## ОСНАЩЕНИЕ

Сенсорное управление

Кол-во моторов / вентиляторов

Кол-во уровней мощности

Годовой расход энергии (AEC)

Индекс энергоэффективности (EEI)

Коэффициент повышения по времени (f)

Гидродинамическая эффективность (FDE)

Светоотдача модели (LE)

Эффективность фильтрации жира

Производительность на минимальной / максимальной мощности при нормальной работе прибора\*, м³/ч

Производительность в интенсивном режиме или режиме boost\*\*\*, м³/ч

Уровень шума на минимальной и максимальной мощности при нормальной работе прибора\*\*, дБ(А)

Уровень шума в интенсивном режиме или режиме boost, дБ(А)

Расход энергии в выключенном состоянии (Po)

Расход энергии в режиме ожидания (Ps)

Воздушный поток, измеренный в точке наибольшей эффективности (QBER: #, # м³/ч)

Давление воздуха, измеренное в точке наибольшей эффективности (PBER # Па)

Подача энергии, измеренная в точке наибольшей эффективности (WBER: ##, # Вт)

Номинальная мощность подсветки (WL: ##, # Вт)

Средняя освещенность осветительной системы на варочной панели (Emiddle ## Люкс)

Тип подсветки

Мощность подсветки

Фильтр(ы) из нержавеющей стали или алюминия

Угольный фильтр(ы)

Угольный фильтр в комплекте

Индикатор загрязнения фильтра

Автоматика остаточного хода

Обратный клапан в комплекте\*\*\*\*\*

## УСТАНОВКА

Отвод воздуха / Рециркуляция

Версия в поставке

Диаметр выхода мотора (мм)

Адаптер выхода мотора (мм)

Подключение к электросети

Мощность мотора

## АКСЕССУАРЫ

Отдельный мотор

Комплект для монтажа мотора

## РАЗМЕРЫ, ВЕС

Размеры без корпуса В x Ш x Г (мм)

В упаковке В x Ш x Г (мм)

Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)

## КОД EAN

Absolute black

## DHD7961B

Встраиваемая в столешницу

86

Электронное, сенсорное

1/1

4

44,5

46,8

0,8

32,7

48,4

63

268/605

757

38/61

68

-

0,46

369

484

140

-

-

LED

1 x 5 Вт

2/Алюм.

AK700AE1

Да

Да

Да

Да

Да/Да

Рециркуляция

150

125/150

220-240В/50Гц/10А

250 Вт

-

DNK900

742 x 860 x 340

430 x 1010 x 870

37 / 46

366 076 796 419 8

\* Стандарт EN 61591.

\*\* Шум воздуха, измеренный при минимальном/максимальном уровне мощности в режиме отвода воздуха, согласно стандарту 60704-2-13 EN60704-3.

\*\*\* Режим boost: прямой доступ к максимальному уровню мощности на 10 минут.

\*\*\*\* Дефлектор: аксессуар, необходимый для работы прибора в режиме рециркуляции (помимо угольного фильтра).

\*\*\*\*\* Обратный клапан: аксессуар, необходимый для вытяжной установки, который предотвращает попадание наружного воздуха на кухню, если он отсутствует, поставляется вместе с дымоходом АТС-252Х.



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

КОЛЛЕКЦИЯ		
Platinum	DHG7501X	
Silver	-	
Тип вытяжки	DHE1146A	
Ширина (см)	Встраиваемая в шкаф	Встраиваемая с дверцей
	52	60
ОСНАЩЕНИЕ		
Сенсорное управление	Электронное	Электронное
Кол-во моторов / вентиляторов	1/1	1/2
Кол-во уровней мощности	4	4
Годовой расход энергии (AEC)	48,7	105,7
Индекс энергоэффективности (EEI)	52,1	77,4
Коэффициент повышения по времени (f)	0,9	1,3
Гидродинамическая эффективность (FDE)	29,9	19,5
Светоотдача модели (LE)	62,7	45,0
Класс эффективности фильтрации жира	B	E
Производительность на минимальной / максимальной мощности при нормальной работе прибора*, м3/ч	200	370/668
Производительность в интенсивном режиме или режиме boost**, м3/ч	645	780
Уровень шума на минимальной и максимальной мощности при нормальной работе прибора**, дБ(А)	52/57	52/65
Уровень шума в интенсивном режиме или режиме boost, дБ(А)	65	69
Расход энергии в выключенном состоянии (Po)	-	-
Расход энергии в режиме ожидания (Ps)	-	0,49
Воздушный поток, измеренный в точке наибольшей эффективности (QBER: #, # м3/ч)	336	434
Давление воздуха, измеренное в точке наибольшей эффективности (PBER # Па)	439	350
Подача энергии, измеренная в точке наибольшей эффективности (WBER: ##, # Вт)	137	216
Номинальная мощность подсветки (WL: ##, # Вт)	5	4
Средняя освещенность осветительной системы на варочной панели (Emiddle ## Люкс)	314	200
Тип подсветки	LED	LED
Мощность подсветки	2 x 2,5 Вт	2 x 2 Вт
Фильтр(ы) из нержавеющей стали или алюминия	4/Алюм.	2/Алюм.
Угольный фильтр(ы)	AK7501AE	AN4066F1
Угольный фильтр в комплекте	Да	-
Индикатор загрязнения фильтра	-	-
Автоматика остаточного хода	-	Да
Простота очистки внутреннего пространства	-	-
Система для удобного монтажа / Система Plug and Play	-	-
Дефлектор в комплекте****	-	-
Обратный клапан в комплекте*****	Да	Да
УСТАНОВКА		
Рекомендуемая высота установки <sup>(5)</sup> , см	70	70
Отвод воздуха / Рециркуляция	Да/Да	Да/Да
Версия в поставке	Рециркуляция	Рециркуляция
Диаметр выхода мотора (мм)	120/150	150
Адаптер выхода мотора (мм)	-	-
Подключение к электросети	220-240В/50Гц/10А	220-240В/50Гц/10А
Общая мощность	230 Вт	279 Вт
Мощность мотора	235 Вт	275 Вт
АКСЕССУАРЫ		
Короб из нержавеющей стали	-	-
Защитная настенная панель из нержавеющей стали	-	-
РАЗМЕРЫ, ВЕС		
Размеры без короба В x Ш x Г (мм)	271 x 519 x 360	450 x 598 x 270
Высота короба	500 x 345	-
В упаковке В x Ш x Г (мм)	430 x 650 x 425	553 x 680 x 353
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	8,5 / 11,5	12,5 / 13,5
КОД EAN		
Platinum	366 076 797 272 8	-
Silver	-	366 076 757 980 4

(1) Стандарт EN 61591. (2) Шум воздуха, измеренный при минимальной/максимальной уровне в режиме отвода воздуха, согласно стандарту 60704-2-13 EN60704-3. (3) Дефлектор: необходимый аксессуар для идеальной установки в режиме рециркуляции. (4) Обратный клапан: аксессуар, необходимый для вытяжной установки, который предотвращает попадание наружного воздуха на кухню. (5) Рекомендуемое расстояние между варочной панелью и основанием вытяжки. (6) Обратный клапан поставляется с коробом (трубой отвода).

\* Стандарт EN 61591.

\*\* Шум воздуха, измеренный при минимальном/максимальном уровне мощности в режиме отвода воздуха, согласно стандарту 60704-2-13 EN60704-3.

\*\*\* Режим boost: прямой доступ к максимальному уровню мощности на 10 минут.

\*\*\*\* Дефлектор: аксессуар, необходимый для работы прибора в режиме рециркуляции (помимо угольного фильтра).

\*\*\*\*\* Обратный клапан: аксессуар, необходимый для вытяжной установки, который предотвращает попадание наружного воздуха на кухню, если он отсутствует, поставляется вместе с дымоходом ATC-252X.



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ С ВЫДВИЖНЫМ ЭКРАНОМ

## КОЛЛЕКЦИЯ

Platinum
Тип вытяжки
Ширина (см)

## ОСНАЩЕНИЕ

Сенсорное управление
Кол-во моторов / вентиляторов
Кол-во уровней мощности
Годовой расход энергии (АЕС)
Индекс энергоэффективности (EEI)
Коэффициент повышения по времени (f)
Гидродинамическая эффективность (FDE)
Светоотдача модели (LE)
Эффективность фильтрации жира
Производительность на минимальной / максимальной мощности при нормальной работе прибора*, м3/ч
Производительность в интенсивном режиме или режиме boost**, м3/ч
Уровень шума на минимальной и максимальной мощности при нормальной работе прибора**, дБ(А)
Уровень шума в интенсивном режиме или режиме boost, дБ(А)
Расход энергии в выключенном состоянии (Po)
Расход энергии в режиме ожидания (Ps)
Воздушный поток, измеренный в точке наибольшей эффективности (QBER: #, # м3/ч)
Давление воздуха, измеренное в точке наибольшей эффективности (PBER # Па)
Подача энергии, измеренная в точке наибольшей эффективности (WBER: ##, # Вт)
Номинальная мощность подсветки (WL: ##, # Вт)
Средняя освещенность осветительной системы на варочной панели (Emiddle ## Люкс)
Тип подсветки
Мощность подсветки
Фильтр(ы) из нержавеющей стали или алюминия
Угольный фильтр(ы)
Угольный фильтр в комплекте
Индикатор загрязнения фильтра
Автоматика остаточного хода
Простота очистки внутреннего пространства
Система для удобного монтажа / Система Plug and Play
Дефлектор в комплекте****
Обратный клапан в комплекте*****

## УСТАНОВКА

Рекомендуемая высота установки, см
Отвод воздуха / Рециркуляция
Версия в поставке
Диаметр выхода мотора (мм)
Адаптер выхода мотора (мм)
Подключение к электросети
Общая мощность
Мощность мотора

## АКСЕССУАРЫ

Короб из нержавеющей стали
Защитная настенная панель из нержавеющей стали

## РАЗМЕРЫ, ВЕС

Размеры без короба ВxШxГ (мм)
Размеры короба
В упаковке ВxШxГ (мм)
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)

## КОД EAN

Platinum
----------

DHT1119X	DHT1116X
с телескопическим модулем	с телескопическим модулем
90	60

Механическое	Механическое
2/2	1/2
3	3
69,2	173,4
90,6	109,7
1,7	1,8
8,4	8,8
28	28
66	66
100/255	105/260
-	-
48/66	50/68
-	-
-	-
150	195
210	213
104	242
6	6
141	200
LED	LED
2 x 3 Вт	2 x 3 Вт
2/Алюм.	2/Алюм.
AK207AE1	AK207AE1
Да	Да
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

70	70
Да/Да	Да/Да
Отвод воздуха	Рециркуляция
120 < 150	120
-	-
220-240В/50Гц/16А	220-240В/50Гц/16А
266 Вт	266 Вт
260 Вт	260 Вт

-	-
CHD179X	CHD176X

207 x 858 x 276	161 x 558 x 276
22 5x 965 x 380	230 x 650 x 390
380 x 965 x 225	390 x 650 x 230
10/11,5	8/9,9

366 076 792 406 2	366 076 757 972 9
-------------------	-------------------

\* Стандарт EN 61591.

\*\* Шум воздуха, измеренный при минимальном/максимальном уровне мощности в режиме отвода воздуха, согласно стандарту 60704-2-13 EN60704-3.


\*\*\* Режим boost: прямой доступ к максимальному уровню мощности на 10 минут.

\*\*\*\* Дефлектор: аксессуар, необходимый для работы прибора в режиме рециркуляции (помимо угольного фильтра).


\*\*\*\*\* Обратный клапан: аксессуар, необходимый для вытяжной установки, который предотвращает попадание наружного воздуха на кухню, если он отсутствует, поставляется вместе с дымоходом АТС-252Х.




## DHD7961B

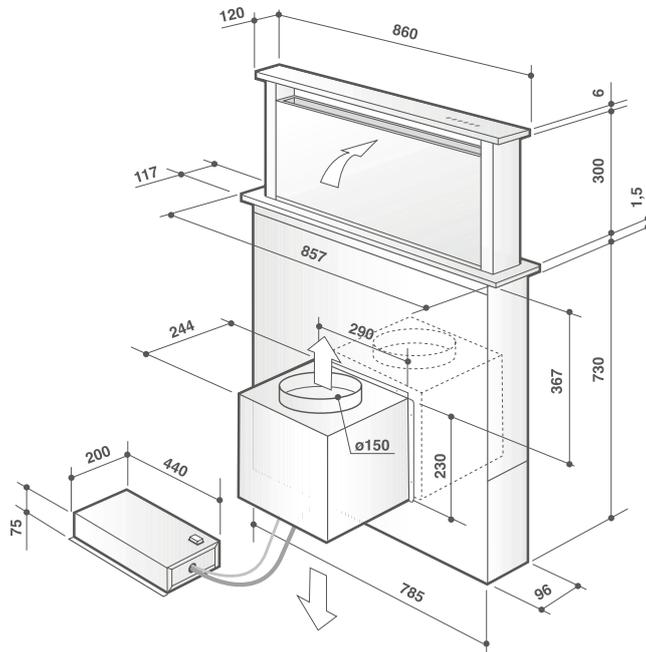

## DHG7501X

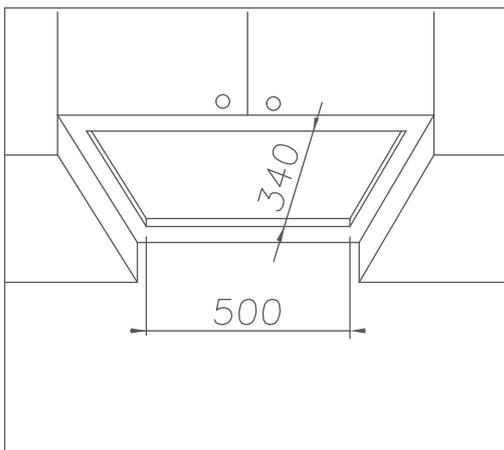


## DHE1146A

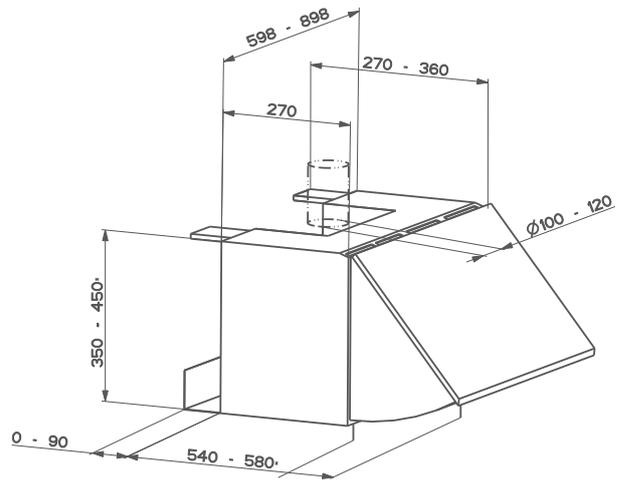

---

## DHT1119X


---

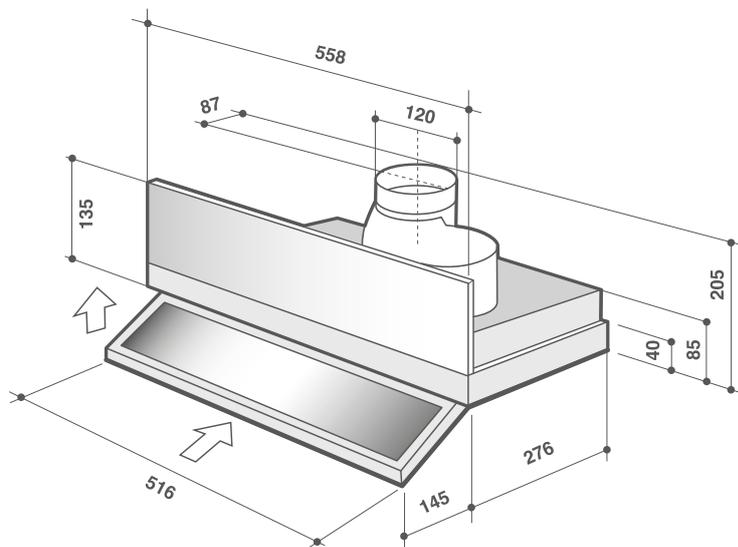

---

## DHT1116X

---

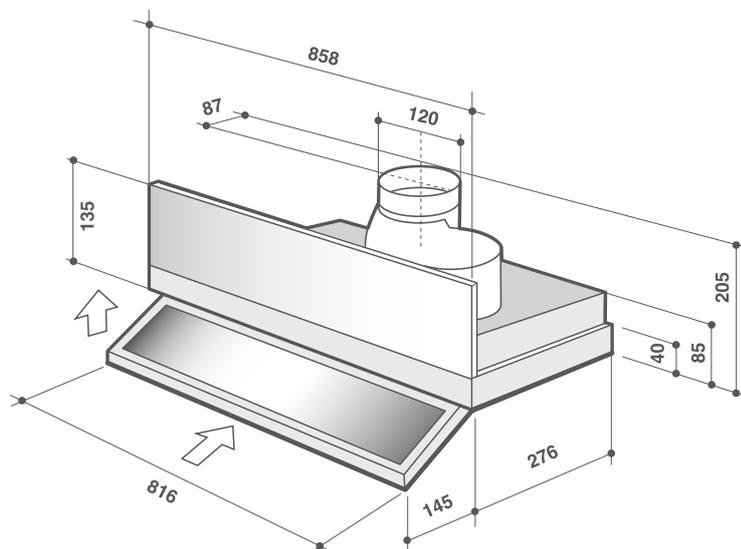

# ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ОПИСАНИЕ	60 CM	60 CM	60 CM	60 CM
	DCJ532DQX	DC1538QJ	DCJ422DQX	DCJ422Q SX
Полностью встраиваемые				
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Вместимость (кол-во комплектов посуды)	15	15	14	14
Энергопотребление в год на 100 циклов (кВт*ч)	76	76	75	75
Потребление мощности в режиме ожидания и режиме «оставлено включенным» (Вт)	0,49/1	0,49/1	0,49	0,49/1
Расход воды (л/год)	2,800	2,800	2,800	2,800
Расход воды (л/цикл)	9,8	9,8	9,8	9,8
Длительность цикла (мин.)	198	198	198	198
Уровень акустического шума (дБ(А)/ Класс уровня акустического шума	42/В	42/В	42/В	44/В
<b>ПРОГРАММЫ</b>				
Количество программ/ Температура мытья	8/5	8/5	8/5	8/5
- ICS+ 45-55°C, 85-150 мин.	Да	Да	Да	Да
- Интенсивная 60°C, 205 мин.	Да	Да	Да	Да
- Универсальная 55°C, 175 мин.	Да	Да	Да	Да
- Экологичная 45°C, 198 мин.	Да	Да	Да	Да
- Стекло 40°C, 120 мин.	Да	Да	Да	Да
- 90 минут 65°C	Да	Да	Да	Да
- Быстрая 30 минут 45°C	Да	Да	Да	Да
- Замачивание, 15 минут	Да	Да	Да	Да
- Сушка +	Да	Да	Да	Да
- Мытьё +	Да	Да	Да	Да
- Эко +	Да	Да	Да	Да
- Экспресс	Да	Да	Да	Да
Половинная загрузка / Выбор области	Да / Да	Да / Да	Да / Да	Да/Да
Конденсационная сушка	Да	Да	Да	Да
<b>ОСНАЩЕНИЕ</b>				
Открытие/Расположение	Сенсорные кнопки/край	Сенсорные кнопки/край	Сенсорные кнопки/край	Сенсорные кнопки/край
Тип вывода	Подсветка Белые цифры	Подсветка Белые цифры	Подсветка Белые цифры	Подсветка Белые цифры
Отложенный старт	От 1 до 24 ч			
Оставшееся время	Да	Да	Да	Да
Луч на полу	Да	Да	Да	Да
Индикация наличия соли и ополаскивателя	Да	Да	Да	Да
Расположение емкости для моющих средств	Дверца	Дверца	Дверца	Дверца
Многофункциональные модули	Да	Да	Да	Да
Автоматическое открывание дверцы / Отключение автоматического открывания дверцы	Да / -	Да / -	Да / -	Да / Да
<b>АКСЕССУАРЫ</b>				
Модульная система	Да	Да	-	-
Регулировка высоты короба при загрузке	Да	Да	Да	Да
Нижний короб-трансформер	Да	Да	Да	Да
Корзина для столовых приборов	-	-	-	Да
Цвет коробов	Серый	Серый	Серый	Серый
Максимальный диаметр посуды для размещения в нижней корзине (мм)	300	300	300	300
Максимальный диаметр посуды для размещения в верхней корзине (мм)	250	250	250	250
Дно внутренней камеры	Нерж. Сталь - Пластик			
Маленькая выдвижная верхняя полка	-	-	Да	Да
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>				
AquaSafe (защита от перелива/протечек)	Да	Да	Да	Да
AquaBlock (защита от перелива + защита от протечек + отключение электрического водозабора)	Да	Да	Да	Да
<b>УСТАНОВКА, РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>				
Регулировка задних ножек с фронтальной стороны	Да	Да	Да	Да
Регулирование натяжения фасадной дверцы	Да	-	Да	Да
Размеры прибора ВxШxГ (мм)	815x598x550	815x598x550	815x598x550	815x598x550
Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм)	820-870x600x580	820-870x600x580	820-870x600x580	820-870x600x580
Размеры в упаковке ВxШxГ (мм)	884x630x635	884x630x635	890x645x645	884x630x635
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	42,5/48,5	46/51,7	41/47	41/47
<b>EAN КОД</b>				
Полностью встраиваемые	366 076 797 887 4	366 076 797 884 3	366 076 797 887 4	366 076 798 449 3



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ОПИСАНИЕ	60 CM	60 CM	45 CM
	DVC1434J2	DV132J	DV01044J
Полностью встраиваемые			
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>			
Вместимость (кол-во комплектов посуды)	14	13	10
Энергопотребление в год на 100 циклов (кВт*ч)	85	73	67
Потребление мощности в режиме ожидания и режиме «оставлено включённым» (Вт)	0,49/1	0,5/2	0,49/1
Расход воды (л/год)	2,800	2,380	2,240
Расход воды (л/цикл)	10	8,5	8
Длительность цикла (мин.)	198	280	198
Уровень акустического шума (дБ(А)/ Класс уровня акустического шума	44/В	45/С	44/В
<b>ПРОГРАММЫ</b>			
Количество программ/ Температура мытья	6/4	10/6	8/5
- ICS+ 45-55°C, 85-150 мин.	Да	Да	Да
- Интенсивная 60°C, 205 мин.	Да	Да	Да
- Универсальная 55°C, 175 мин.	Да	Да	Да
- Экологичная 45°C, 198 мин.	Да	Да	Да
- Стекло 40°C, 120 мин.	Да	Да	Да
- 90 минут 65°C	-	-	Да
- Быстрая 30 минут 45°C	Да	Да	Да
- Замачивание, 15 минут	-	Да	Да
- Сушка +	-	Да	Да
- Мытьё +	-	-	Да
- Эко +	-	-	Да
- Экспресс	-	-	Да
Половинная загрузка / Выбор области	Да / -	Да / Да	Да / Да
Конденсационная сушка	Да	Да	Да
<b>ОСНАЩЕНИЕ</b>			
Открытие/Расположение	- / -	- / -	Сенсорные кнопки/край
Тип вывода	Белые цифры	Белые цифры	Подсветка Белые цифры
Отложенный старт	3 ч - 6 ч - 9 ч - 12 ч	От 1 до 24 ч	От 1 до 24 ч
Оставшееся время	-	Да	Да
Луч на полу	Да	Да	Да
Индикация наличия соли и ополаскивателя	Да	Да	Да
Расположение емкости для моющих средств	Дверца	Дверца	Дверца
Многofункциональные модули	Да	Да	Да
Автоматическое открывание дверцы / Отключение автоматического открывания дверцы	Да / Да	Да / Да	Да / -
<b>АКСЕССУАРЫ</b>			
Модульная система	Да	-	-
Регулировка высоты корба при загрузке	Да	Да	Да
Нижний короб-трансформер	Да	Да	Да
Корзина для столовых приборов	-	Да	Да
Цвет коробов	Серый	Серый	Серый
Максимальный диаметр посуды для размещения в нижней корзине (мм)	300	300	300
Максимальный диаметр посуды для размещения в верхней корзине (мм)	250	230	250
Дно внутренней камеры	Нерж. Сталь - Пластик	-	Нерж. Сталь - Пластик
Маленькая выдвигаемая верхняя полка	Да	-	-
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>			
AquaSafe (защита от перелива/протечек)	Да	-	Да
AquaBlock (защита от перелива + защита от протечек + отключение электрического водозабора)	Да	Да	Да
<b>УСТАНОВКА, РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>			
Регулировка задних ножек с фронтальной стороны	Да	Да	Да
Регулирование натяжения фасадной дверцы	-	-	Да
Размеры прибора ВxШxГ (мм)	815x598x550	818x598x545	815x448x550
Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм)	820-870x600x580	820x600x575	820-870x450x580
Размеры в упаковке ВxШxГ (мм)	884x630x635	884x650x670	890x485x645
Вес нетто (кг) / Вес брутто (кг)	38,8/46	43/44,7	33/38
<b>EAN КОД</b>			
Полностью встраиваемые	366 076 798 446 2	3660767979734	3660767978805




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

## DCJ532DQX, DVC1434J2, DC1538QJ


---

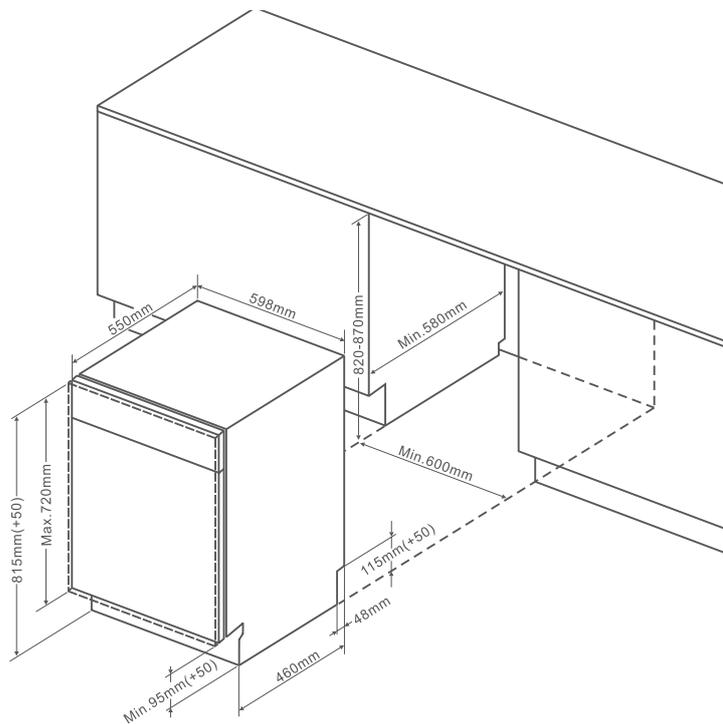

---

## DCJ422DQX, DCJ422Q SX

---

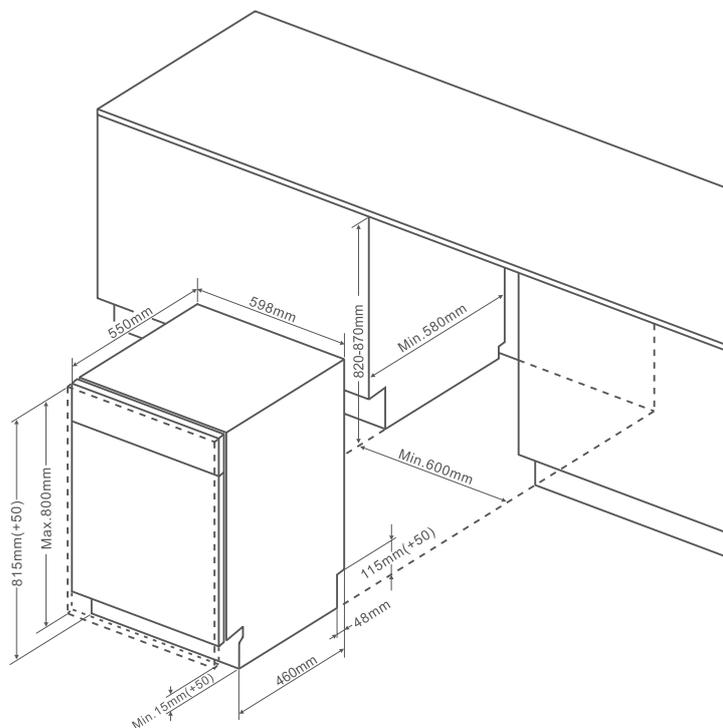

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

ОПИСАНИЕ	ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ		ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ С 1 ДВЕРЦЕЙ	ВСТРАИВАЕМЫЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ ШКАФ С 1 ДВЕРЦЕЙ
	Высота ниши для встраивания 178 см	Высота ниши для встраивания 178 см	Высота ниши для встраивания 178 см	Высота ниши для встраивания 178 см
	DRC1775EN	DRC1771FN	DRL1770EB	DFU1781FN
Категория	Холодильный шкаф с морозильной камерой	Холодильный шкаф с морозильной камерой	Холодильный шкаф	Морозильный шкаф
Электропотребление в год кВт*ч <sup>(1)</sup>	218	272	112	288
Полезный объем (холодильной / морозильной камеры), л	242 (179 / 63)	242 (179 / 63)	294	196
Производительность (кол-во звезд)	****	****	-	-
Автономный режим морозильной камеры (ч)	8	8	-	6
Производительность замораживания (кг/24 ч)	3,3	3,3	-	11,5
Климатический класс	T	T	SN-ST	N-ST
Уровень шума (дБ (А))	41	41	39	40
<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>				
Общий полезный объем (л)	242	242	294	196
Регулировка температуры	Электронная	Механическая	Электронная	Электронная
Дисплей	Цифровой	-	Цифровой	Цифровой
Перенавешиваемая дверь	Да	Да	Да	Да
Подсветка	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная
<b>ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>				
Тип охлаждения	Циркуляция холодного воздуха	Циркуляция холодного воздуха	Циркуляция холодного воздуха	-
Автоматическое размораживание	Да	Да	Да	-
Функция быстрого охлаждения Super cooling	Да	-	Да	-
Функция «Отпуск»	Да	-	-	-
Функция «Эко»	Да	-	Да	-
Функция Smart	-	-	-	-
Сигнализация	Да	-	Да	Да
Ящики для овощей	1 прозрачный	1 прозрачный	2 прозрачных	-
Верхние ящики для овощей	1 стеклянный	1 стеклянный	1 стеклянный	-
Зона сохранения свежести Maxi Fresh	1	1	-	-
Полки из ударопрочного стекла	3	3	4	-
Контейнер для хранения яиц	1	1	1	-
Контейнер для хранения сыра	1	-	1	-
Боковая полка	3	3	4	-
Боковая полка для бутылок	1	1	1	-
Особая боковая полка	-	-	1	-
Хромированная решетка для бутылок	Да	Да	Да	-
Зона индикатора ≤ 4°C	Да	Да	Да	-
<b>МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>				
Тип охлаждения	No Frost	No Frost	-	No Frost
Размораживание	Автоматическое	Автоматическое	-	Автоматическое
Функция быстрого замораживания Super freezing	Да	-	-	Да
Функция «Эко»	-	-	-	Да
Ящики	3	3	-	8
Льдогенератор Twist Ice	-	-	-	Да
Форма для льда	1	1	-	-
<b>ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>				
Холодильный агент	R600A	R600A	R600A	R600A
Общая мощность (Вт)	187	187	98	121
Подключение	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Потребление электроэнергии (кВт*ч за 24ч)	0,698	0,698	0,304	0,608
<b>УСТАНОВКА</b>				
Скользящее крепление двери	Да	Да	Да	Да
Система крепления door-on-door	-	-	-	-
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>				
Размеры прибора ВxШxГ (мм)	1,770x540x545	1,770x540x545	1,770x540x545	1,770x540x545
Размеры в упаковке ВxШxГ (мм)	1,834x584x600	1,834x584x600	1,834x584x600	1,834x584x600
Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм)	1,775-1,780x560-570x550	1,775-1,780x560-570x550	1,775-1,780x560-570x550	1,775-1,780x560-570x550
Вес нетто (кг)	54	51	49	49
Вес брутто (кг)	58	55	53	53
<b>EAN КОД</b>				
	366 076 798 182 9	366 076 798 184 3	366 076 798 187 4	366 076 798 185 0

(1) Рассчитано на основе результатов за 24 часа при стандартных условиях проведения испытаний. Фактическое потребление энергии зависит от условий использования и местонахождения устройства.



# ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНО-МОРОЗИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ С 1 ДВЕРЦЕЙ

Высота ниши для встраивания 122 см	Высота ниши для встраивания 122 см
DRS1244ES	DRL1240ES
Холодильный шкаф с морозильной камерой	Холодильный шкаф
149	100
186 (170 /16)	200
****	-
8	-
2,6	-
N	N
38	38
186	200
Механическая	Механическая
-	-
Да	Да
Светодиодная	Светодиодная
Статическое	Статическое
Да	Да
Да	-
-	-
-	-
-	-
1 прозрачный	1 прозрачный
1 стеклянный	1 стеклянный
3	4
1	1
1	1
3	3
1	1
-	-
Да	Да
Да	Да
Статическое	-
Ручное	-
Да	-
-	-
1	-
-	-
1	-
R600A	R600A
153	142
220-240V/50Hz	220-230V/50Hz
0,45	0,28
Да	Да
-	-
1,225x540x545	1,225x540x545
1,285x585x560	1,285x585x650
1,225-1,230x560-570x550	1,225-1,230x560-570x550
37	42
39,5	44
366 076 798 194 2	366 076 798 192 8


ОПИСАНИЕ
<b>МОДЕЛЬ</b>
Категория
Электропотребление в год кВт*ч <sup>(1)</sup>
Полезный объем (холодильной / морозильной камеры), л
Производительность (кол-во звезд)
Автономный режим морозильной камеры (ч)
Производительность замораживания (кг/24 ч)
Климатический класс
Уровень шума (дБ (А))
<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>
Общий чистый объем (в литрах)
Регулировка температуры
Дисплей
Перенавешиваемая дверь
Подсветка
<b>ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>
Тип охлаждения
Автоматическое размораживание
Функция быстрого охлаждения Super cooling
Функция «Отпуск»
Функция «Эко»
Функция Smart
Сигнализация
Ящик для овощей
Ящик для овощей
Полки из ударопрочного стекла
Контейнер для хранения яиц
Контейнер для хранения сыра
Боковая полка
Боковая полка для бутылок
Особая боковая полка
Хромированная решетка для бутылок
Зона индикатора ≤ 4°C
<b>МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА</b>
Тип охлаждения
Размораживание
Функция быстрого замораживания Super freezing
Функция «Эко»
Ящики
Льдогенератор Twist Ice
Форма для льда
<b>ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>
Холодильный агент
Общая мощность (Вт)
Электрическое соединение
Потребление электроэнергии (кВт*ч за 24 ч)
<b>УСТАНОВКА</b>
Скользящее крепление двери
Система крепления door-on-door
<b>РАЗМЕРЫ, ВЕС</b>
Размеры прибора ВxШxГ (мм)
Размеры в упаковке ВxШxГ (мм)
Размеры ниши для встраивания ВxШxГ (мм)
Вес нетто (кг)
Вес брутто (кг)
<b>EAN КОД</b>

(1) Рассчитано на основе результатов за 24 часа при стандартных условиях проведения испытаний. Фактическое потребление энергии зависит от условий использования и местонахождения устройства.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


## DRC1775EN, DRC1771FN

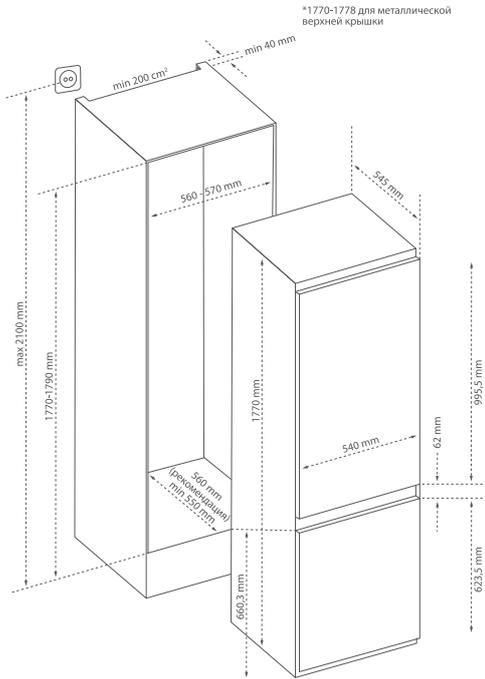

## DRL1770EB, DFU1781FN

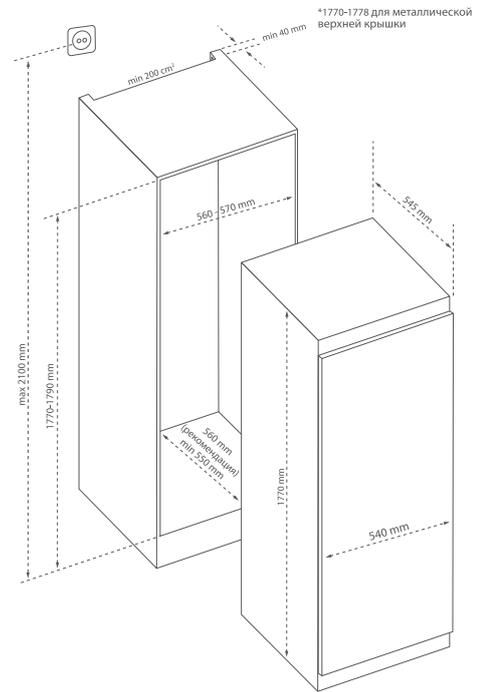

## DRS1244ES, DRL1240ES

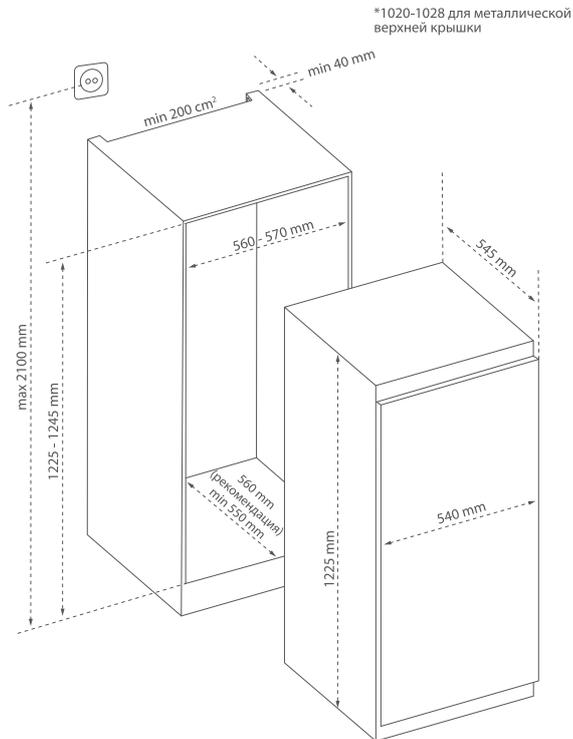

**Федеральный номер сервисной службы:**

8 (800) 707 8570

**Телефоны сервисной службы, г. Москва:**

+7 (495) 981 1588, +7 (499) 345 1234, +7 (499) 444 5245

Понедельник – пятница с 09:00 до 17:00

**Телефон сервисной службы, г. Санкт-Петербург:**

+7 (812) 313 2446

Понедельник – пятница с 10:00 до 17:00

Программа каталога De Dietrich  
предназначена только для дилеров.  
Возможно изменение технических  
характеристик, ошибки и опечатки.  
Актуальность данного каталога –  
июнь 2023 года.



**De Dietrich**



**[dedietrich-official.ru](http://dedietrich-official.ru)**

**Информационные линии:**

**Москва +7 (495) 781 0033, +7 (495) 781 0055**

**Санкт-Петербург +7 (812) 680 2868, +7 (812) 600 9191**